




**Measurements**

| Surface                                 |  |
|-----------------------------------------|--|
| <b>M</b>                                |  |
| A: 230/9.06" A1: 190/7.48" F: ø1320/52" |  |

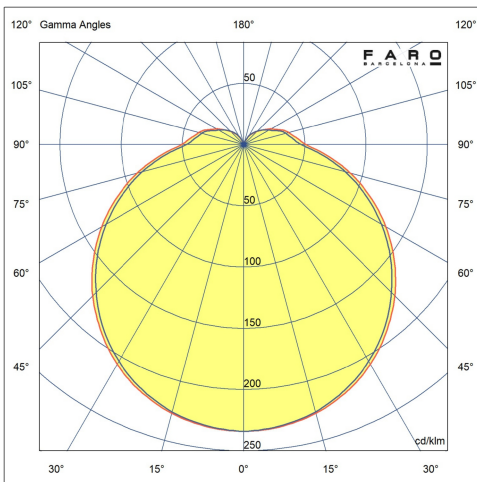

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Fijación                         | Techo                                          |
| Voltaje (V)                      | 220V-240V                                      |
| Hercios                          | 50/60Hz                                        |
| Clase                            | I                                              |
| IP                               | 20                                             |
| Potencia (W)                     | 18                                             |
| Clase energética fuente de luz   | F                                              |
| Fuente de luz                    | SMD LED                                        |
| Vida útil                        | 50.000h                                        |
| Flujo luminoso (lm)              | 806                                            |
| Temperatura de color (K)         | 2700/ 3000/ 4000K                              |
| Grados de apertura               | 130                                            |
| Orientación de la luz            | Directa                                        |
| CRI                              | 80                                             |
| Sistema de control               | TRIAC                                          |
| Material estructura              | Acero                                          |
| Material difusor                 | Cristal                                        |
| Material palas                   | ABS                                            |
| Acabado estructura               | Negro Mate                                     |
| RAL/Pantone estructura           | RAL 9005                                       |
| Acabado difusor                  | Opal                                           |
| Acabado palas                    | Negro Mate                                     |
| Tipo de motor                    | DC                                             |
| Potencia de ventilador (W)       | 5-7-9-13-19-28                                 |
| RPM                              | 90-115-135-158-185-210                         |
| Airflow (m³/min)                 | 80-102-125-143-165-177                         |
| Airflow (CFM)                    | 2877-3662-4485-5118-5924-6318                  |
| Intesidad sonora (dBA)           | 37-37-38-40-43-54                              |
| Nº de palas                      | 3                                              |
| Tipo de control incluido         | Mando a distancia + Tuya App + Comando por voz |
| Horas de programación ventilador | 1-4-8h                                         |
| Modelo tija opcional             | No dispone                                     |

↓ Instrucciones de instalación

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica



**Accesorios relacionados**



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Referencia          | 33987         |
| Voltaje (V)         | 100V-240V     |
| Hercios             | 50/60Hz       |
| IP                  | 20            |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Referencia          | 33988         |
| Voltaje (V)         | 100V-240V     |
| Hercios             | 50/60Hz       |
| IP                  | 20            |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Referencia          | 34306     |
| Voltaje (V)         | 100V-240V |
| Hercios             | 50/60Hz   |
| IP                  | 20        |
| Material estructura | ABS       |





Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Referencia          | 34307     |
| Voltaje (V)         | 100V-240V |
| Hercios             | 50/60Hz   |
| IP                  | 20        |
| Material estructura | ABS       |



