



Measurements



Surface

L

A: 232/9.13" A1: 151/5.94" F: ø1320/52"

S

A: 232/9.13" A1: 151/5.94" F: ø900/35.4"

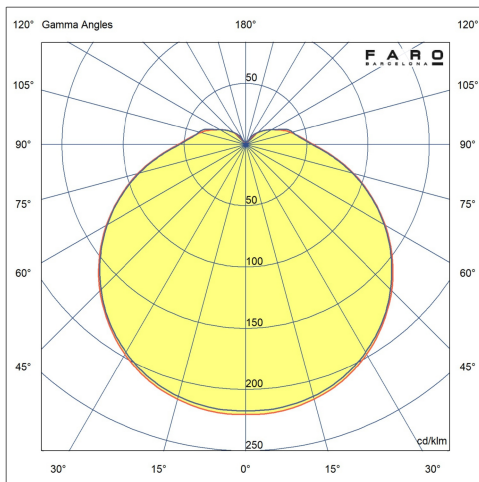

| | |
|----------------------------------|---|
| Fijación | Techo |
| Voltaje (V) | 220V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| Clase | I |
| IP | 20 |
| Potencia (W) | 10 |
| Clase energética fuente de luz | E |
| Fuente de luz | SMD LED |
| Vida útil | 25.000h |
| Flujo luminoso (lm) | 550 |
| Temperatura de color (K) | 2700/ 3000/ 4000K |
| Grados de apertura | 135 |
| Orientación de la luz | Directa |
| CRI | 80 |
| Sistema de control | TRIAC |
| Material estructura | Acero |
| Material difusor | Cristal |
| Material palas | Madera de Pino |
| Acabado estructura | Negro Mate |
| RAL/Pantone estructura | RAL 9005 |
| Acabado difusor | Opal |
| Acabado palas | Nogal Oscuro |
| Tipo de motor | DC |
| Potencia de ventilador (W) | 4-5-7-13-22-32 |
| RPM | 58-75-94-124-152-173 |
| Airflow (m³/min) | 55-71-96-119-151-174 |
| Airflow (CFM) | 1983-2557-3447-4269-5397-6234 |
| Intesidad sonora (dBA) | 29-30-31-33-39-43 |
| Nº de palas | 3 |
| Tipo de control incluido | Mando a distancia + Tuya App + Comando por voz |
| Horas de programación ventilador | 1-4-8h |
| Modelo tija opcional | No dispone |

↓ Instrucciones de instalación

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica



Accesorios relacionados



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

| | |
|---------------------|---------------|
| Referencia | 33987 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

| | |
|---------------------|---------------|
| Referencia | 33988 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

| | |
|---------------------|-----------|
| Referencia | 34306 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS |



Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

| | |
|---------------------|-----------|
| Referencia | 34307 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS |



