


A	A1	B	C
276/10.87"	180/7.09"	80/3.15"	150/5.91"
D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	ø1600/63"	776/30.55"
Downrod L		Downrod ø	
100/3.94"		26/1.02"	

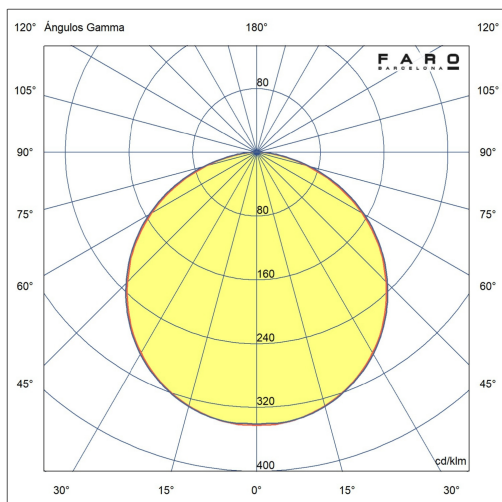

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Potencia (W)	20
Clase energética fuente de luz	E
Fuente de luz	SMD LED
Fuente de luz incluida	Si
Flujo luminoso (lm)	806
Temperatura de color (K)	2700/ 4000/ 6500K
Luminaria regulable en intensidad (W)	Si
CRI	>80
Driver incluido	Si
Material estructura	Acero
Material difusor	PP
Material palas	Aluminio
Acabado estructura	Blanco Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9016
Acabado difusor	Blanco Opal
Acabado palas	Blanco Mate
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-6-10-16-23-34
RPM	63-83-100-120-133-149
Airflow (m³/min)	89-116-145-172-194-216
Airflow (CFM)	3148-4114-5119-6080-6840-7640
Máximos decibelios	46
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica



Accesorios relacionados



DC Remote Control

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referencia	34303
------------	-------



DC Remote Control Accessory

Referencia	34304
------------	-------

