


A	A1	B	C
276/10.87"	180/7.09"	80/3.15"	150/5.91"
D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	ø1320/52"	630/24.8"
Downrod L		Downrod ø	
100/3.94"		26/1.02"	

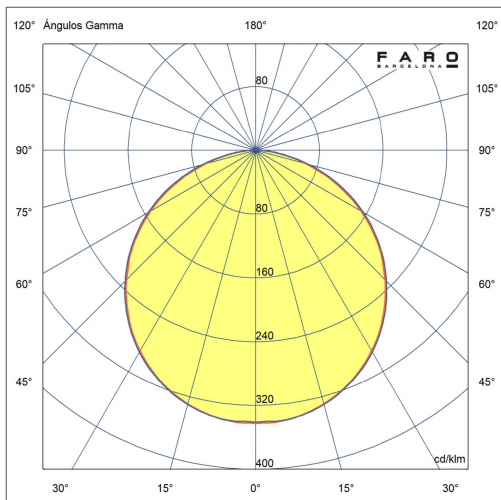

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
FSC Madera	Si
Potencia (W)	20
Clase energética fuente de luz	E
Fuente de luz	SMD LED
Fuente de luz incluida	Si
Flujo luminoso (lm)	806
Temperatura de color (K)	2700/ 4000/ 6500K
Luminaria regulable en intensidad (W)	Si
CRI	>80
Driver incluido	Si
Material estructura	Acero
Material difusor	PP
Material palas	Plywood
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
Acabado difusor	Blanco Opal
Acabado palas	Negro Mate
Acabado palas 2	Nogal Oscuro
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-6-10-17-24-35
RPM	85-109-134-159-180-203
Airflow (m³/min)	72-94-116-140-156-174
Airflow (CFM)	2566-3316-4109-4935-5521-6146
Máximos decibelios	47
Nº de palas	3
Palas reversibles	Si
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (°)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

[Instrucciones de instalación](#)

[Etiqueta energética](#)

[Fotométrica](#)

Accesorios relacionados



DC Remote Control	
Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control	
Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referencia	34303



DC Remote Control Accessory	
Referencia	34304

