


	A	A1	B	C
Con Tija 100/3.94"	480/18.90"	250/9.84"	297/11.69"	123/4.84"
Con Tija 200/7.87"	580/22.83"	350/13.78"		
	D	E	F	G
	60/2.4"	130/5.12"	ø1320/52"	635/25"



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Potencia (W)	20
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Flujo luminoso (lm)	1056
Temperatura de color (K)	2700K
Orientación de la luz	Indirecta
CRI	>80
Material estructura	Acero
Material difusor	Cristal
Material palas	ABS
Acabado estructura	Blanco Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9016
Acabado difusor	Opal
Acabado palas	Blanco Mate
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	5-7-10-15-19-28
RPM	69-99-123-143-162-189
Airflow (m³/min)	153
Airflow (CFM)	5400
Intensidad sonora (dBA)	40-40-40-40-41-41
Nº de palas	3
Inclinación máxima (°)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia + Tuya App + Comando por voz
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Amelia

	Instrucciones de instalación
	Etiqueta energética
	Fotométrica

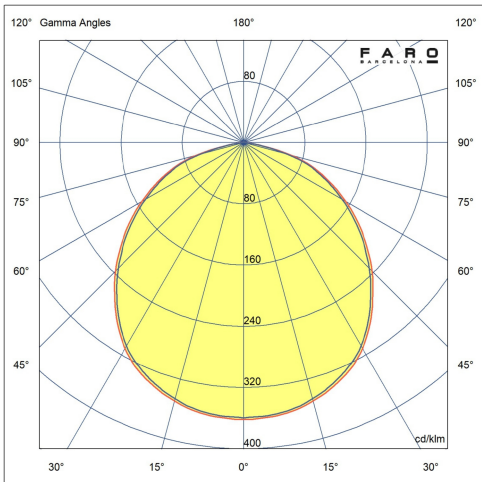

Accesorios relacionados



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



