

Empotrable pared TRAU Symmetric IP67 LED SMD 4W 600lm(100lm) CRI80 3000K 60° Antracita

Cristher

Familia Trau es una colección de apliques empotrados para exterior diseñada para señalar zonas de paso con eficiencia, durabilidad y resistencia. La gama incluye dos versiones: una con emisión simétrica y difusor de cristal prismático (IK10), y otra con emisión asimétrica y difusor de policarbonato matizado (IK08), ambas con cuerpo de aluminio en acabado antracita (otros acabados disponibles bajo consulta). Disponible en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K, Trau ofrece una iluminación funcional y adaptable a distintos contextos. Todos los modelos cuentan con un alto grado de protección (IP67), válvula depresora para evitar la condensación interna, y superan las 1000 horas en el test de niebla salina, lo que garantiza su fiabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su diseño técnico y resistente convierte a Trau en una solución ideal para iluminación de orientación y seguridad en entornos exteriores.




### DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Trau
Acabado	[04] Antracita
RAL	[RAL 7012] Gris basalto
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato matizado
EAN	8433264569440

### FUENTES DE LUZ

#### LED SMD

Flujo nominal	600lm
Flujo total	100lm
Potencia de la fuente de luz	4 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	D (3000K)

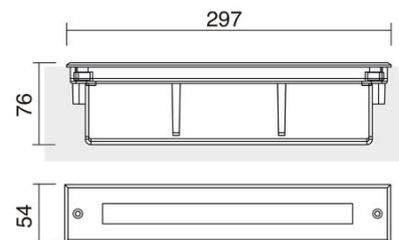

### HACES DE LUZ

Haz	60° - Asimétrica directa
-----	--------------------------

### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Altura x Anchura (mm): 297 x 54 x 76
IP	IP67
IK	10
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Potencia total	4 W
Corriente de salida	100 mA
Temperatura superficial	40,0 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 - 45 °C
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,7 Kg



Empotrable pared TRAU Symmetric IP67 LED SMD 4W 600lm(100lm) CRI80 3000K 60° Antracita

Cristher

Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	150,0 mm
Caja de empotrar incluida	Si
Dimensiones de empotramiento	Longitud x Anchura x Profundidad (mm): 290 x 45 x 77

### NOTAS

Incorpora válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad.

Resistencia a la corrosión (niebla salina: > 1000h)

Otros acabados a consultar

### PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Trau asym