

### Empotrable pared TRAU Asymmetric IP67 LED SMD 4W 570lm(85lm) CRI80 2700K 45° Antracita

Cristher

Familia Trau es una colección de apliques empotrados para exterior diseñada para señalar zonas de paso con eficiencia, durabilidad y resistencia. La gama incluye dos versiones: una con emisión simétrica y difusor de cristal prismático (IK10), y otra con emisión asimétrica y difusor de policarbonato matizado (IK08), ambas con cuerpo de aluminio en acabado antracita (otros acabados disponibles bajo consulta). Disponible en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K, Trau ofrece una iluminación funcional y adaptable a distintos contextos. Todos los modelos cuentan con un alto grado de protección (IP67), válvula depresora para evitar la condensación interna, y superan las 1000 horas en el test de niebla salina, lo que garantiza su fiabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su diseño técnico y resistente convierte a Trau en una solución ideal para iluminación de orientación y seguridad en entornos exteriores.




#### DATOS GENERALES

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Categoría            | Empotrables             |
| Familia              | Trau                    |
| Acabado              | [04] Antracita          |
| RAL                  | [RAL 7012] Gris basalto |
| Ubicación            | Exterior                |
| Instalación          | Pared                   |
| Material del cuerpo  | Aluminio                |
| Material del difusor | Policarbonato matizado  |
| EAN                  | 8433264569464           |

#### FUENTES DE LUZ

##### LED SMD

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Flujo nominal                | 570lm     |
| Flujo total                  | 85lm      |
| Potencia de la fuente de luz | 4 W       |
| Temperatura de color         | 2700K     |
| CRI                          | 80        |
| Consistencia de color        | 5 SDCM    |
| Eficiencia energética        | D (2700K) |

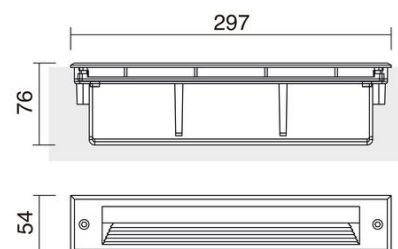

#### HACES DE LUZ

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| Haz | 45° - Asimétrica directa |
|-----|--------------------------|

#### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones                            | Longitud x Altura x Anchura (mm): 297 x 54 x 76 |
| IP                                     | IP67                                            |
| IK                                     | 08                                              |
| Clase eléctrica                        | Clase I                                         |
| Frecuencia                             | 50/60 Hz                                        |
| Voltaje de entrada                     | 110-240V AC V                                   |
| Potencia total                         | 4 W                                             |
| Corriente de salida                    | 100 mA                                          |
| Temperatura superficial                | 40,0 °C                                         |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 - 45 °C                                     |
| Horas de vida                          | 50.000 h                                        |
| LED de duración L                      | 80                                              |
| LED de duración B                      | 50                                              |
| Peso                                   | 0,7 Kg                                          |



# TRAU

## 1087B-L3004AA0-04



Empotrable pared TRAU Asymmetric IP67 LED SMD 4W 570lm(85lm) CRI80 2700K 45° Antracita

Cristher

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Salidas de cable             | 1                                                    |
| Longitud del cable conductor | 150,0 mm                                             |
| Caja de empotrar incluida    | Si                                                   |
| Dimensiones de empotramiento | Longitud x Anchura x Profundidad (mm): 290 x 45 x 77 |


### NOTAS

Incorpora válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad.

Resistencia a la corrosión (niebla salina: > 1000h)

Otros acabados a consultar

### PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Trau sym