

Empotrable pared TRAU Asymmetric IP67 LED SMD 4W 600lm(90lm) CRI80 3000K 45° Antracita

Cristher

Familia Trau es una colección de apliques empotrados para exterior diseñada para señalar zonas de paso con eficiencia, durabilidad y resistencia. La gama incluye dos versiones: una con emisión simétrica y difusor de cristal prismático (IK10), y otra con emisión asimétrica y difusor de policarbonato matizado (IK08), ambas con cuerpo de aluminio en acabado antracita (otros acabados disponibles bajo consulta). Disponible en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K, Trau ofrece una iluminación funcional y adaptable a distintos contextos. Todos los modelos cuentan con un alto grado de protección (IP67), válvula depresora para evitar la condensación interna, y superan las 1000 horas en el test de niebla salina, lo que garantiza su fiabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su diseño técnico y resistente convierte a Trau en una solución ideal para iluminación de orientación y seguridad en entornos exteriores.




DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Trau
Acabado	[04] Antracita
RAL	[RAL 7012] Gris basalto
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato matizado
EAN	8433264569457

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	600lm
Flujo total	90lm
Potencia de la fuente de luz	4 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	D (3000K)

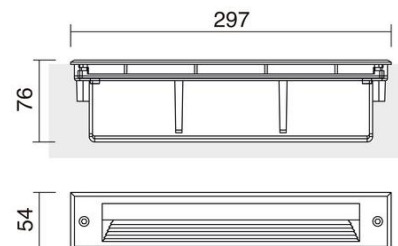

HACES DE LUZ

Haz	45° - Asimétrica directa
-----	--------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Altura x Anchura (mm): 297 x 54 x 76
IP	IP67
IK	08
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Potencia total	4 W
Corriente de salida	100 mA
Temperatura superficial	40,0 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 - 45 °C
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,7 Kg



TRAU

1087B-L3104AA0-04



Empotrable pared TRAU Asymmetric IP67 LED SMD 4W 600lm(90lm) CRI80 3000K 45° Antracita

Cristher

Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	150,0 mm
Caja de empotrar incluida	Si
Dimensiones de empotramiento	Longitud x Anchura x Profundidad (mm): 290 x 45 x 77


NOTAS

Incorpora válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad.

Resistencia a la corrosión (niebla salina: > 1000h)

Otros acabados a consultar

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Trau sym