




**Measurements**

**Surface**

**S**


A: 270/10.63" A1: 200/7.87" F: ø900/35.4"



**Recessed**

**S**

A: 210/8.27" A1R: 140/5.51"

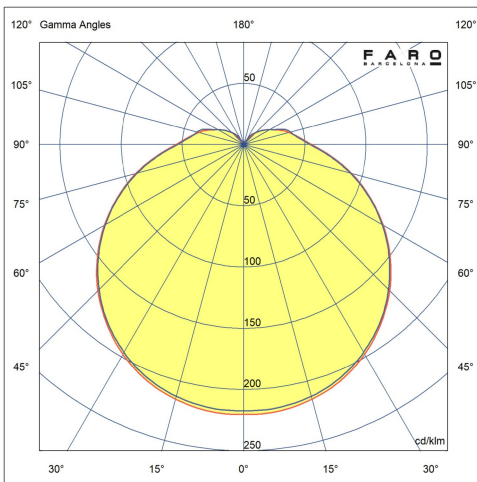

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	E
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	25.000h
Flujo luminoso (lm)	550
Temperatura de color (K)	2700/ 3000/ 4000K
Grados de apertura	135
Orientación de la luz	Directa
CRI	80
Sistema de control	TRIAC
Material estructura	Acero
Material difusor	Cristal
Material palas	ABS
Acabado estructura	Blanco Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9016
Acabado difusor	Opal
Acabado palas	Blanco Mate
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-7-10-16-21-30
RPM	110-162-197-238-267-300
Airflow (m³/min)	54-76-88-108-124-147
Airflow (CFM)	1904-2699-3129-3820-4403-5201
Intesidad sonora (dBA)	31-35-41-47-50-53
Nº de palas	3
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia + Tuya App + Comando por voz
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

[↓ Instrucciones de instalación](#)

[↓ Etiqueta energética](#)

[↓ Fotométrica](#)



**Accesorios relacionados**



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS





Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS

