


A	A1	B	C
270/10.63"	200/7.87"	80/3.15"	100/3.94"
D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	ø900/35.4"	430/16.93"
Downrod L		Downrod ø	
101/3.98"		26/1.02"	

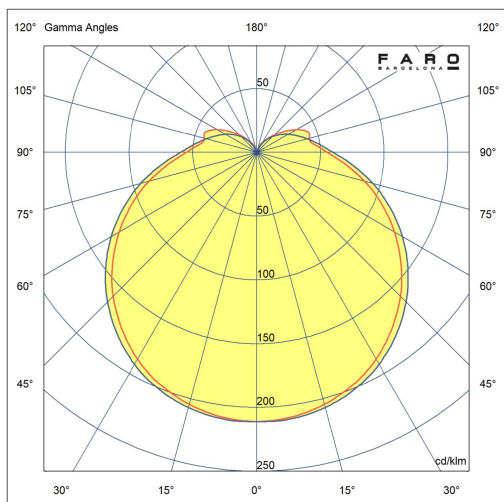

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	SMD LED
Fuente de luz incluida	Si
Flujo luminoso (lm)	480
Temperatura de color (K)	2700/ 4000/ 6000K
Luminaria regulable en intensidad (W)	Si
CRI	>80
Driver incluido	Si
Material estructura	Acero
Material difusor	Cristal
Material palas	ABS
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
Acabado difusor	Blanco Opal
Acabado palas	Negro Mate
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-7-10-16-21-30
RPM	110-162-197-238-267-300
Airflow (m³/min)	54-76-88-108-124-147
Airflow (CFM)	1904-2699-3129-3820-4403-5201
Máximos decibelios	47
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica



Accesorios relacionados



DC Remote Control	
Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control	
Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referencia	34303



DC Remote Control Accessory	
Referencia	34304



