

Uplights de superficie CROSCAT IP66 LED COB 5W 750lm(480lm) CRI80 4000K 50° Inox

Cristher

Familia Croscat, luminaria de exterior diseñada para instalar en superficie, con emisión ascendente y cuerpo compacto, con una estética cónica que se integra con discreción. Su diseño combina la legancia con la estructura robusta, fabricado en aluminio acabado en inox aisi 316, incorpora un difusor en metacrilato, incorpora una óptica intercambiable de 20° a 50°, lo que permite adaptarse a una iluminación ambiental. Cuenta con una fuente de luz LED SMD con una potencia de 5W con 710 lúmenes y una temperatura de color en 3K, también disponible en 4K, IP66. Sus dimensiones se adaptan perfectamente a cualquier espacio, con un diámetro de Ø105 x 35 mm de altura, con superficie visible de Ø60 mm. Nabuco puede resistir hasta 2500 kg de carga superficial, tránsito peatonal.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Croscat
Acabado	[30] Inox
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Inox AISI 316
Material del difusor	Cristal transparente
EAN	8433264569853

FUENTES DE LUZ

LED COB

Flujo nominal	750lm
Flujo total	480lm
Potencia de la fuente de luz	5 W
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	E (4000K)

HACES DE LUZ



Haz	50° - Simétrica directa
-----	-------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro x Altura (mm): 105 x 35
IP	IP66
IK	08
Presión estática	2.000,0 Kg
Clase eléctrica	Clase III
Voltaje de entrada	24V DC V
Equipo auxiliar	Sin equipo sí precisa
Temperatura superficial	40,0 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 - 50 °C
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	20
Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	1.000,0 mm

NOTAS

Equipo NO incluido, pero si lo necesita: tensión constante 24Vdc

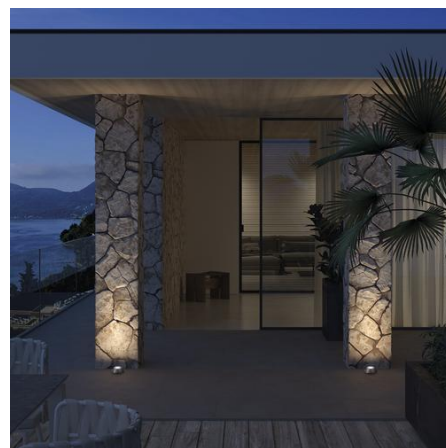

CROSCAT

1082A-L3305F40-30



Uplights de superficie CROSCAT IP66 LED COB 5W 750lm(480lm) CRI80 4000K 50° Inox

Cristher

No regulable