


Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Blanco RAL 9003
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	3
Lumen:	360
Real Lumen:	83
Alimentación:	✓ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⚡ CL.I
Grado de protección:	IP 54
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Regulación	Corte de fase


Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.



Dodo 60 Full

LL14302WN


Lombardo.

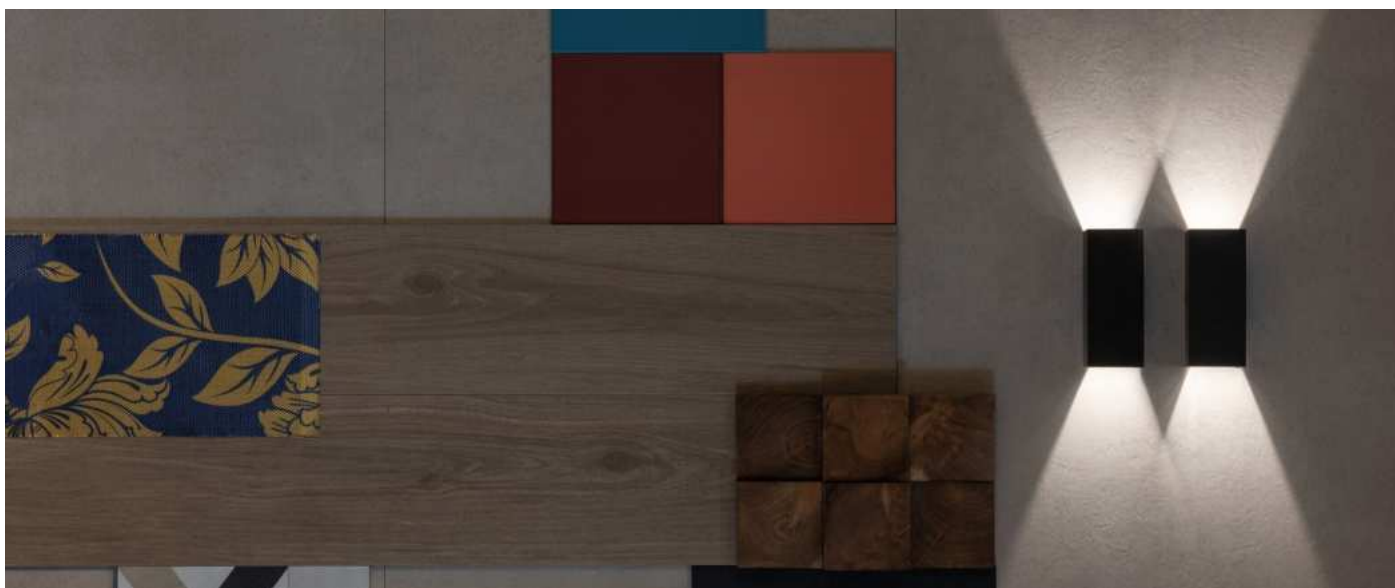


Imágenes del montaje:




Simulación técnica de iluminación:

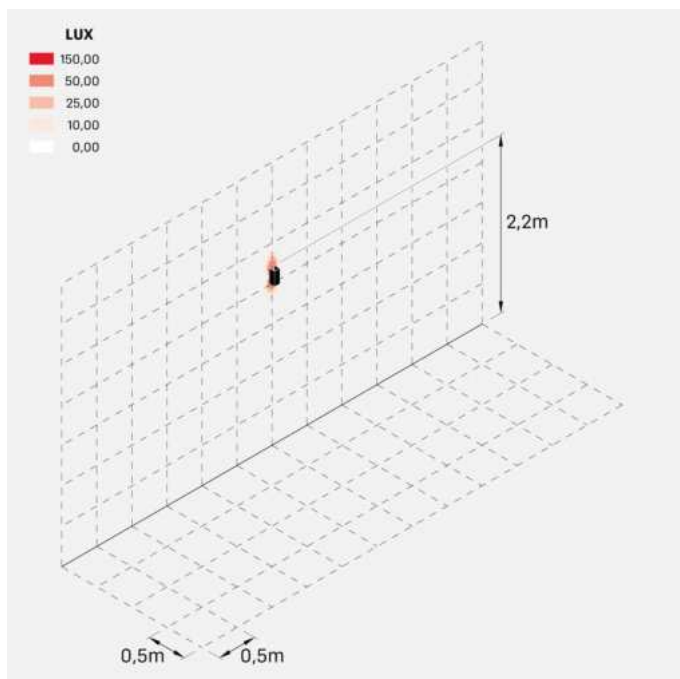

dodo_60_full_15

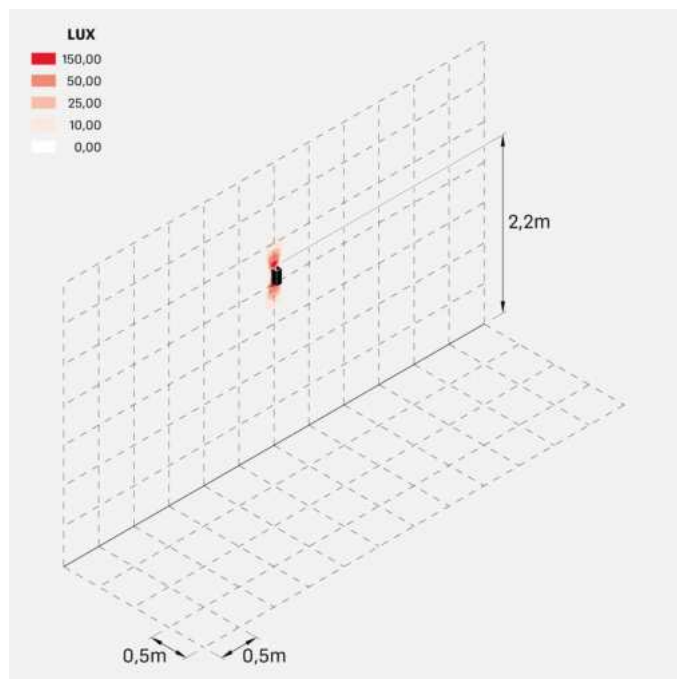




dodo_60_full_30

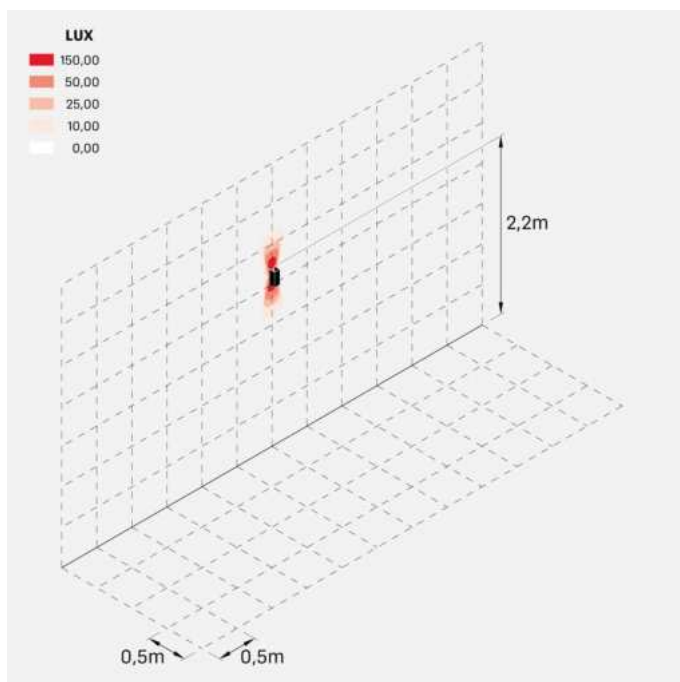

dodo_60_full_60

LL14302WN


Curva fotométrica:

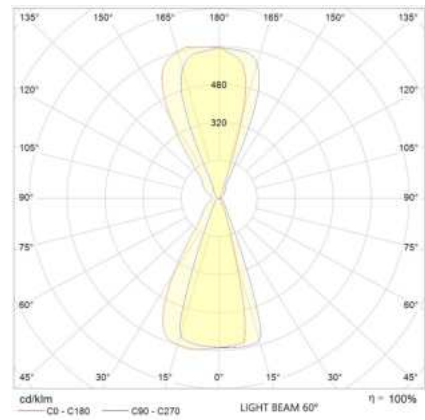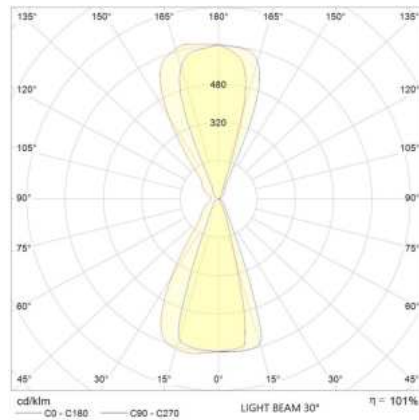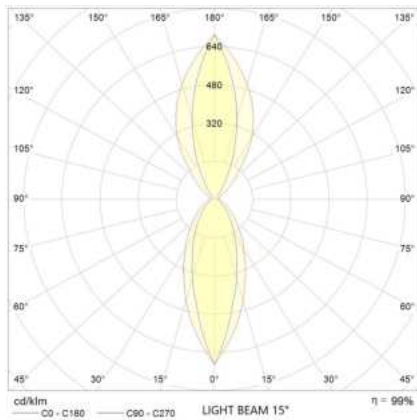

Dodo 60 Full

LL14302W3


Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Blanco RAL 9003
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	3
Lumen:	360
Real Lumen:	83
Alimentación:	✓ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⚡ CL.I
Grado de protección:	IP 54
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Regulación	Corte de fase


Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.



Dodo 60 Full

LL14302W3


Lombardo.

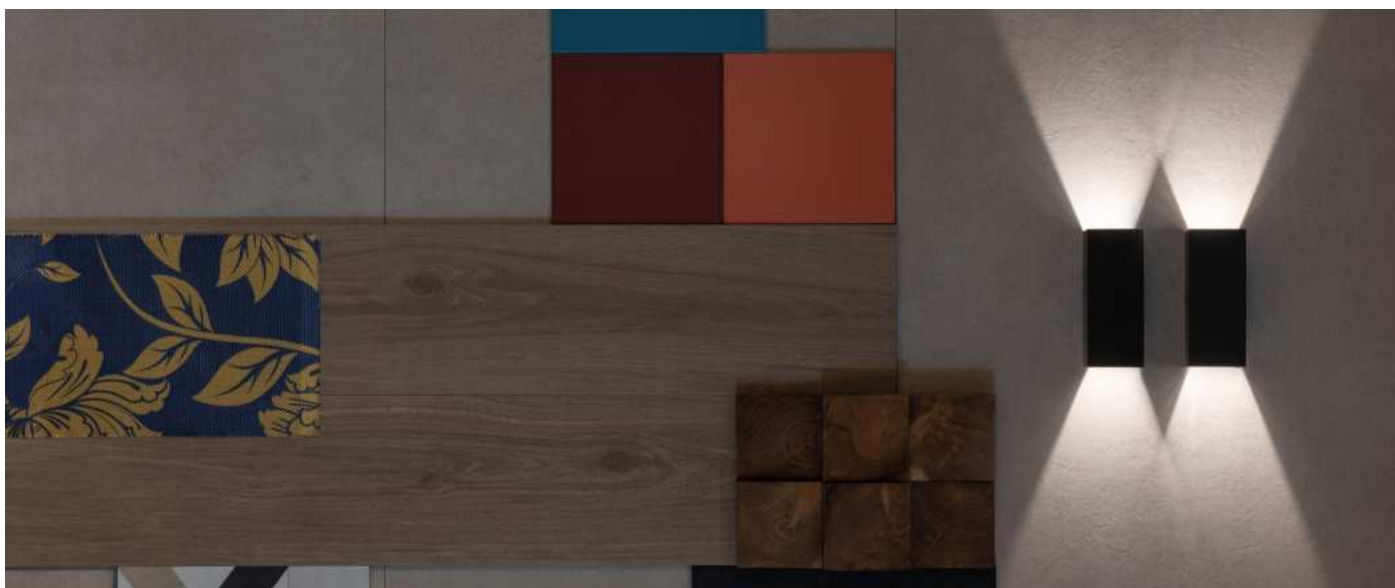


Imágenes del montaje:




Simulación técnica de iluminación:

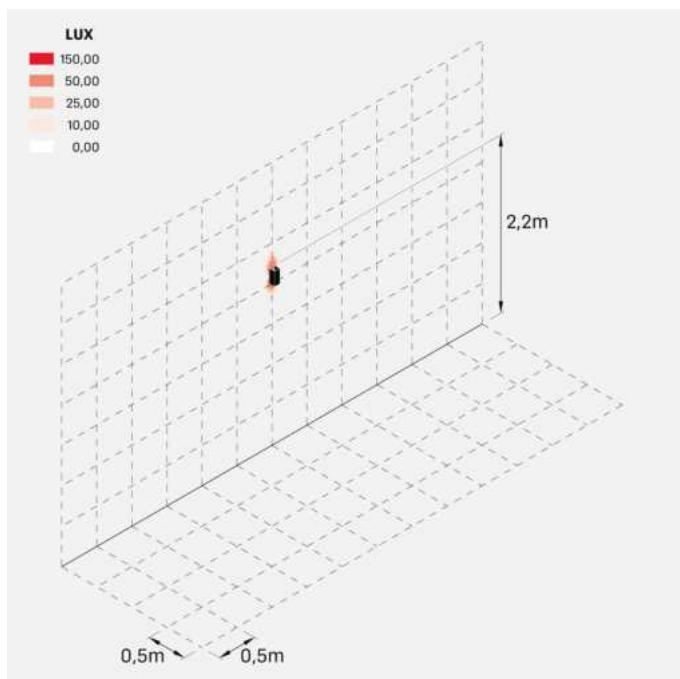

dodo_60_full_15

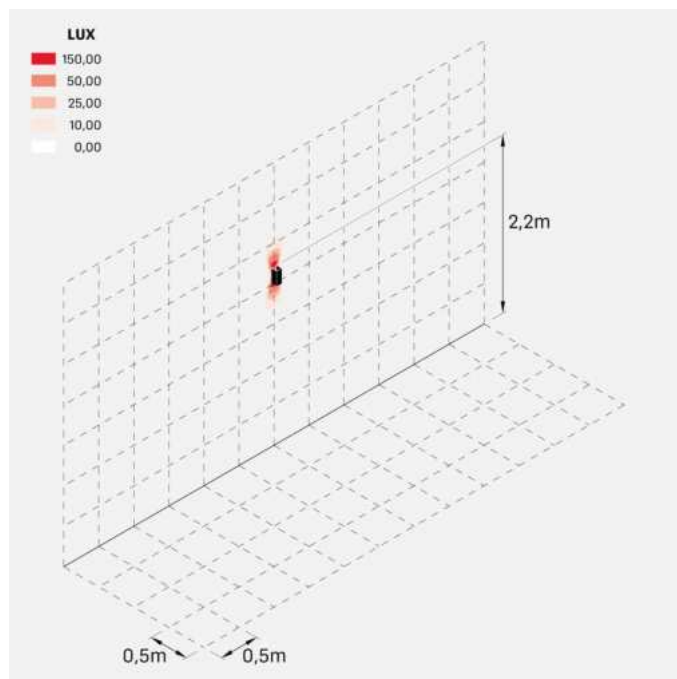




dodo_60_full_30

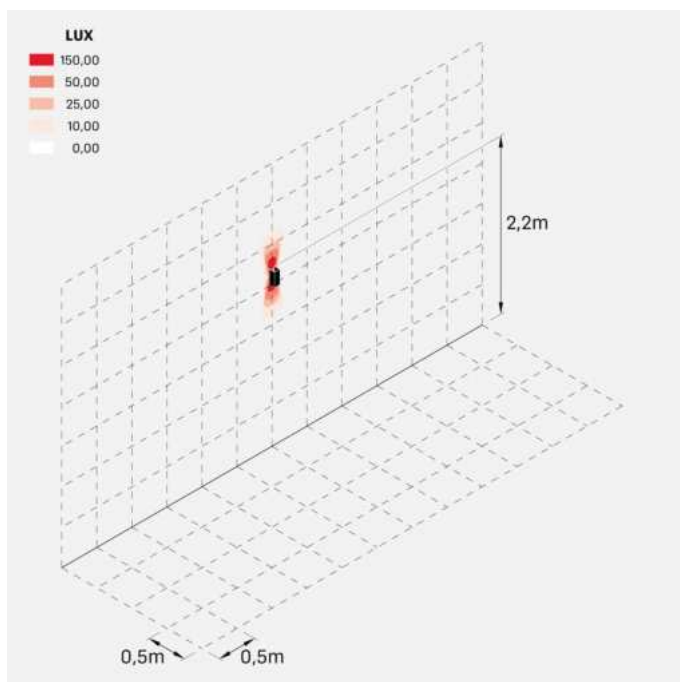


dodo_60_full_60

LL14302W3

Curva fotométrica:

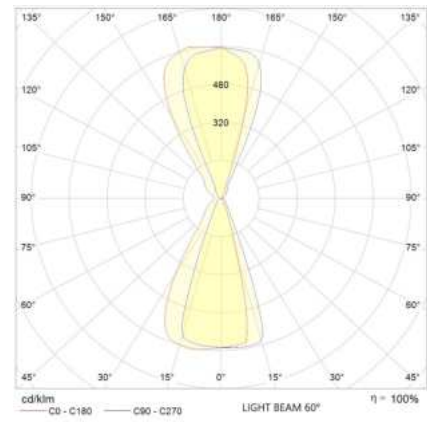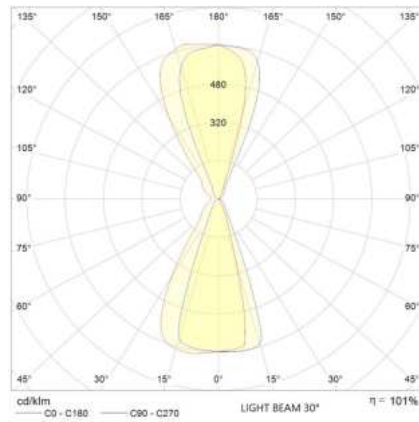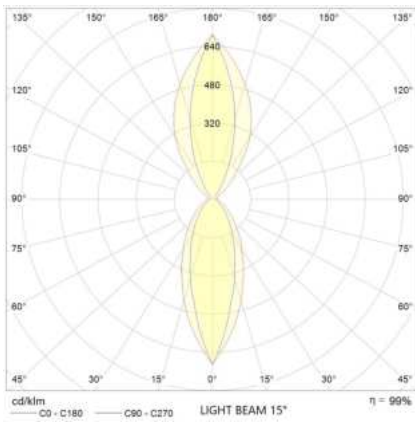




Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Blanco RAL 9003
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	3
Lumen:	360
Real Lumen:	83
Alimentación:	✓ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⚡ CL.I
Grado de protección:	IP 54
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Regulación	Corte de fase


Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.



Dodo 60 Full

LL14302W2


Lombardo.

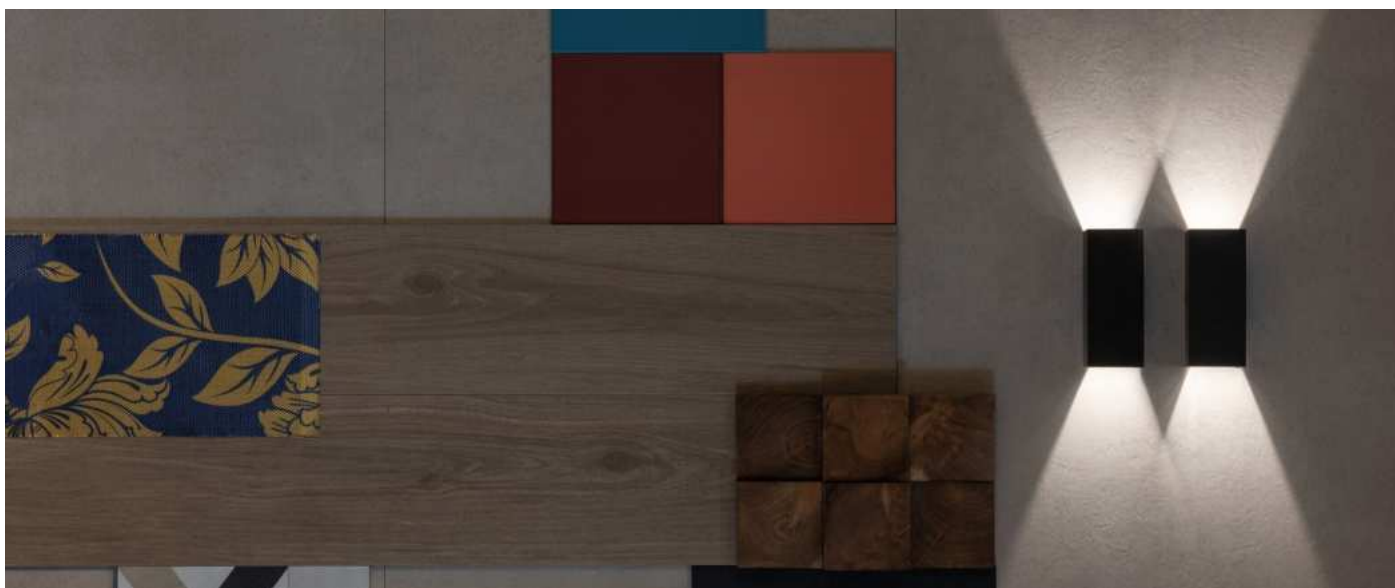


Imágenes del montaje:




Simulación técnica de iluminación:

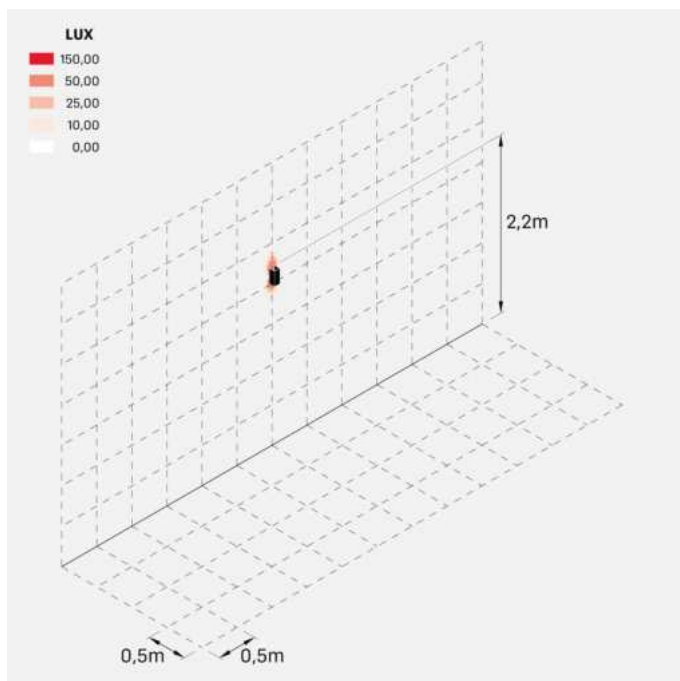

dodo_60_full_15

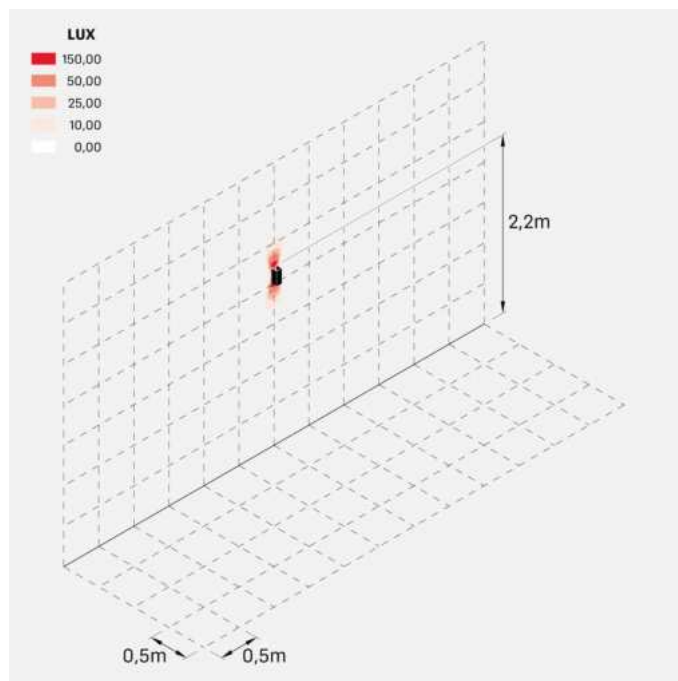

dodo_60_full_30

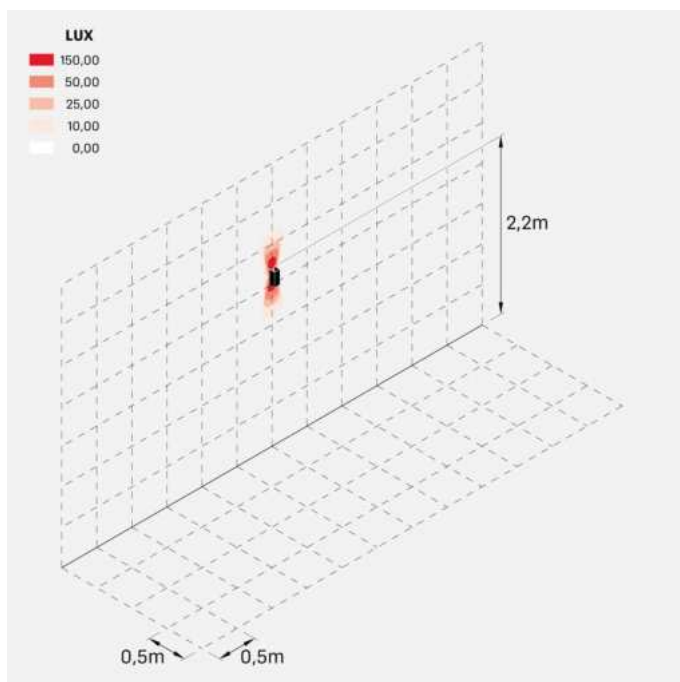

dodo_60_full_60

Curva fotométrica:

