


Dodo 100 Full

LL14304BN


Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	8
Lumen:	1180
Real Lumen:	170
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	45-56-66-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 54
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.



Dodo 100 Full

LL14304BN

Lombardo.

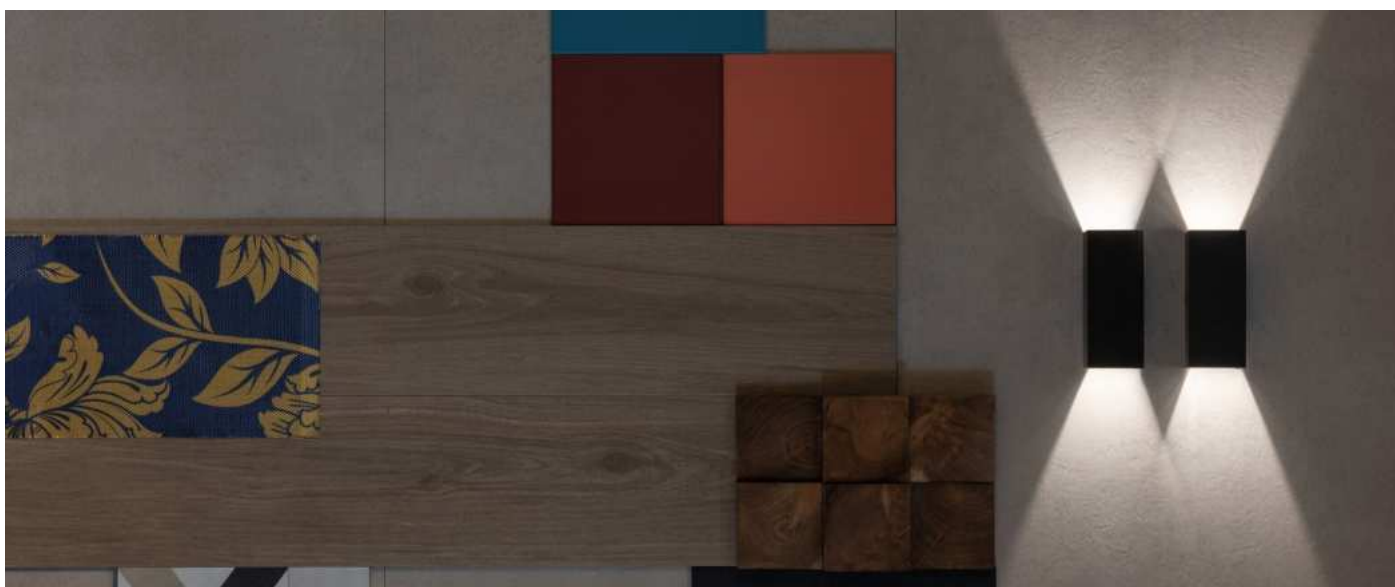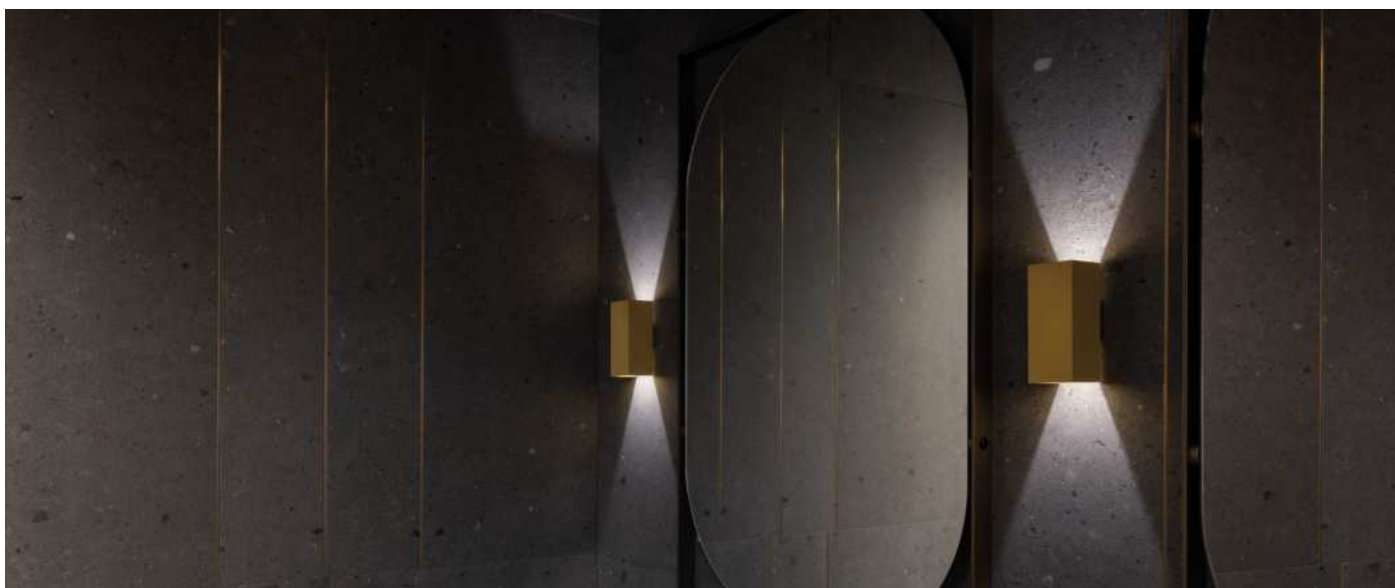


Imágenes del montaje:




LL14304BN


Simulación técnica de iluminación:

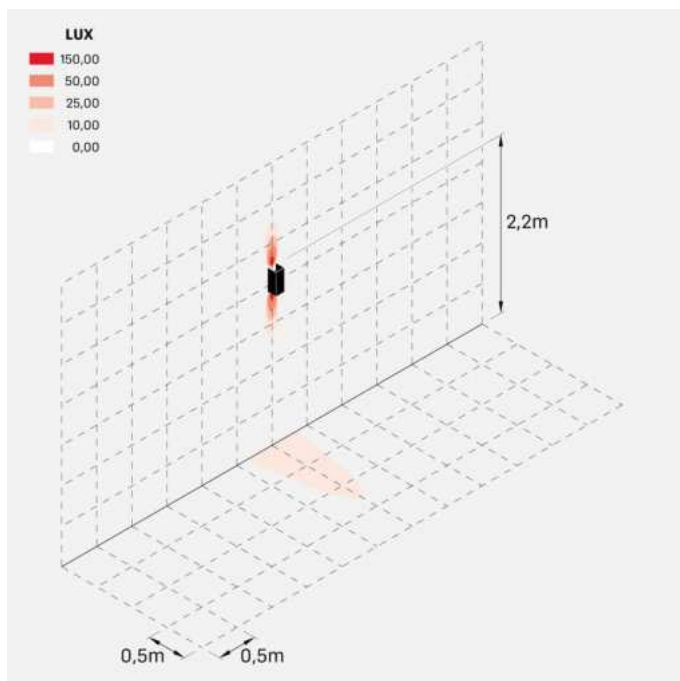


dodo_100_full_30

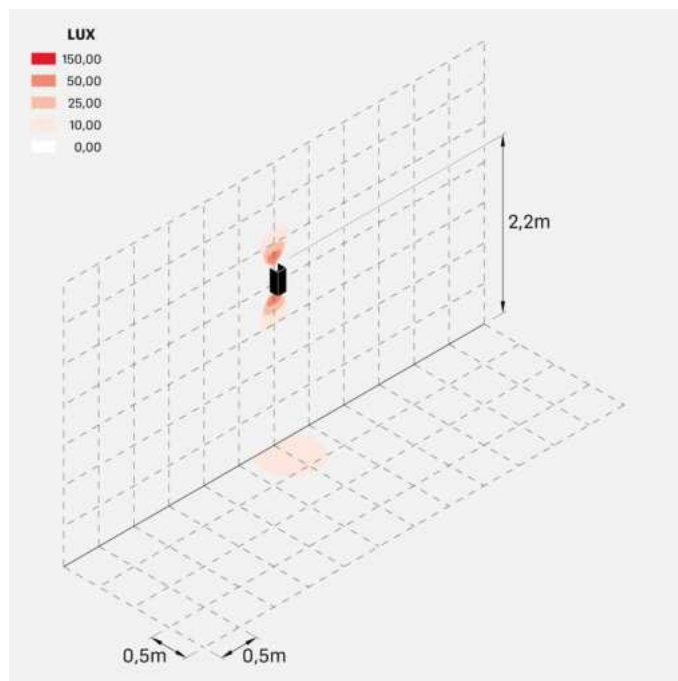

dodo_100_full_45

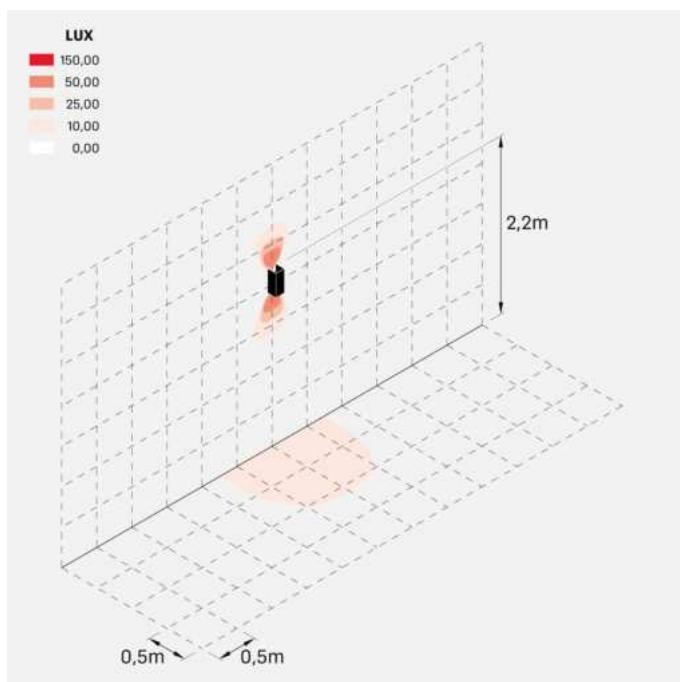

dodo_100_full_60

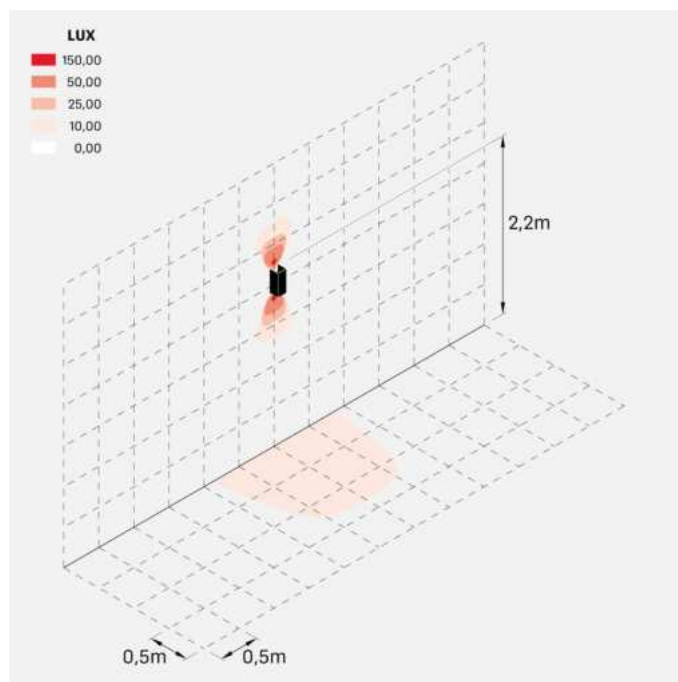


dodo_100_full_75

Dodo 100 Full




LL14304BN

Lombardo.

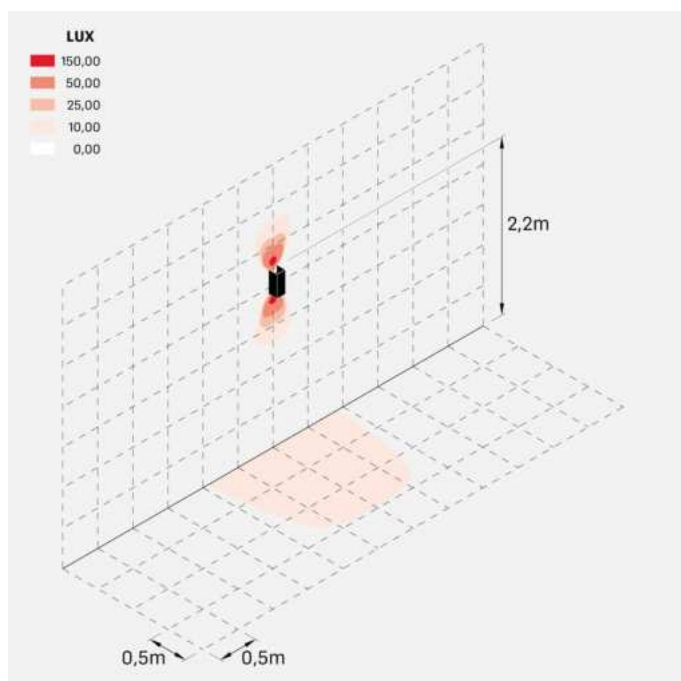

dodo_100_full_90

Curva fotométrica:

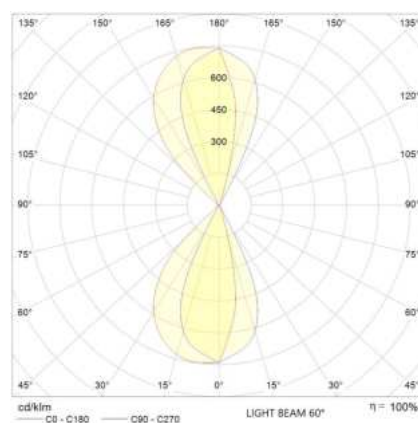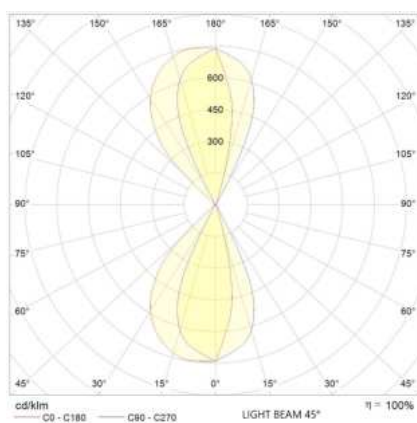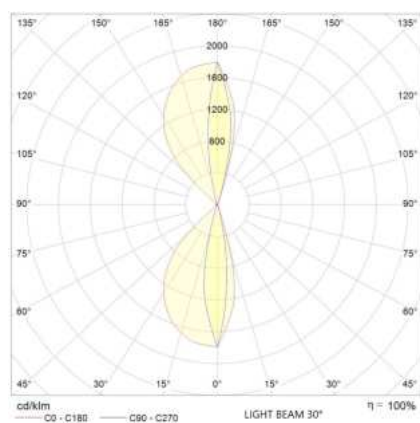

Lombardo S.r.l.



Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Dodo 100 Full

LL14304BN


Lombardo.

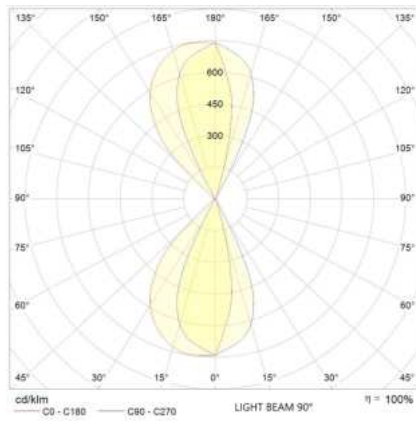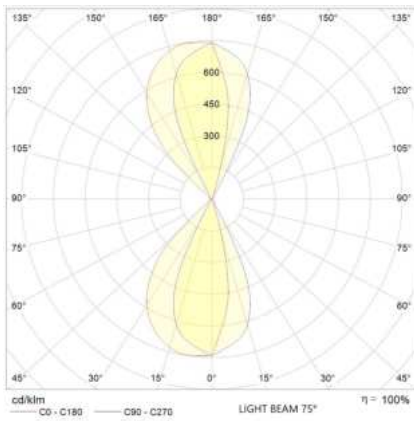

Dodo 100 Full

LL14304B3


Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	8
Lumen:	1180
Real Lumen:	170
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	45-56-66-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 54
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.



Dodo 100 Full

LL14304B3

Lombardo.

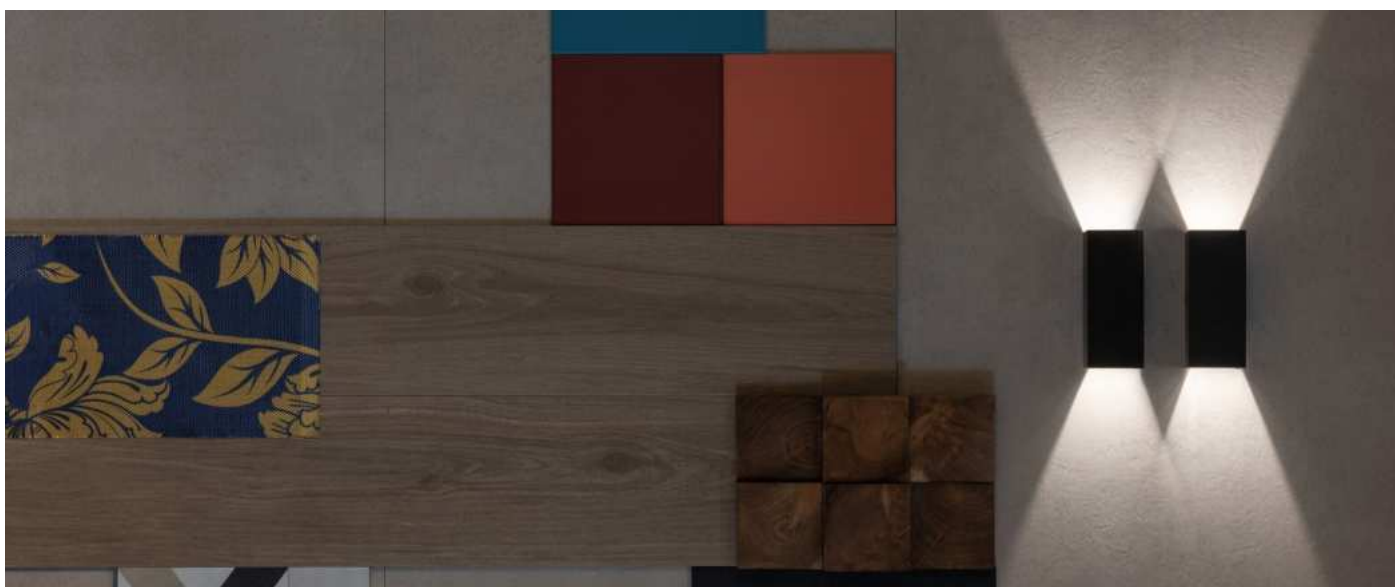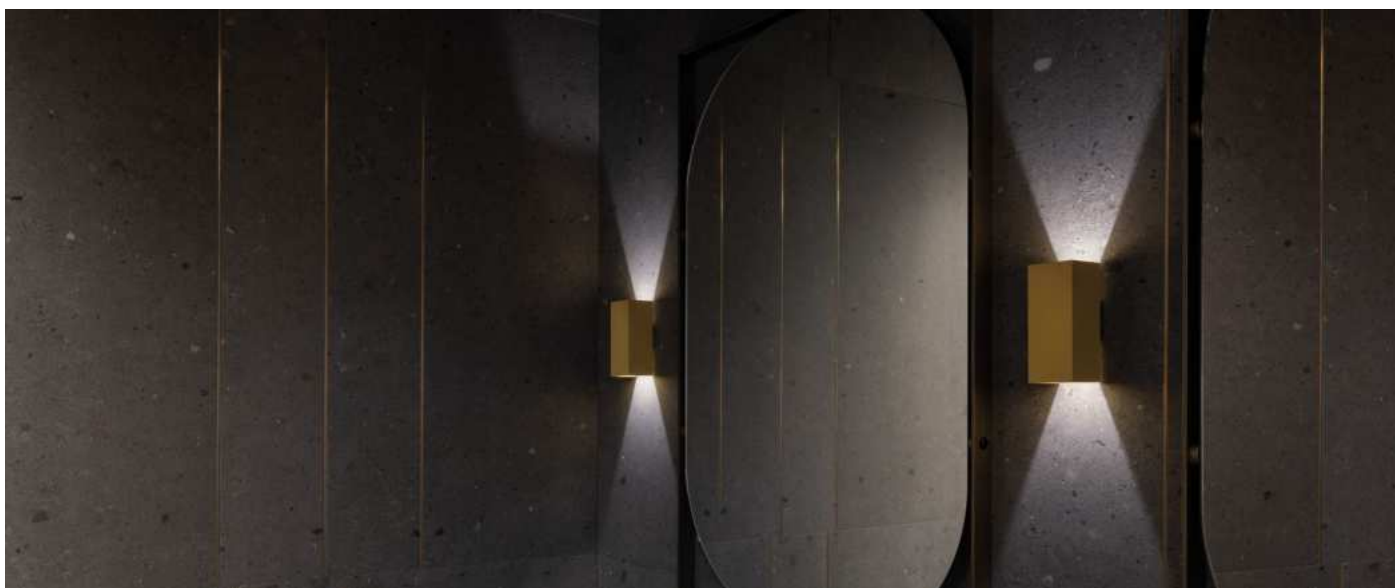


Imágenes del montaje:




LL14304B3


Simulación técnica de iluminación:

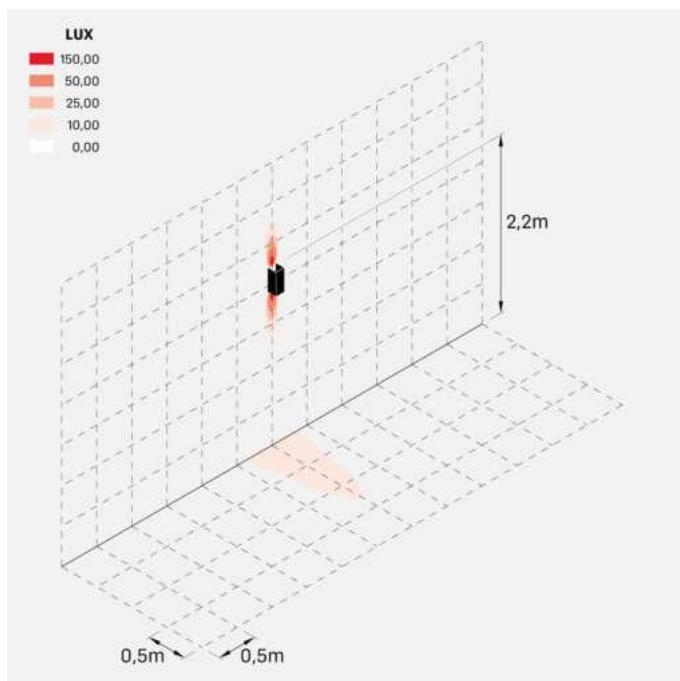


dodo_100_full_30

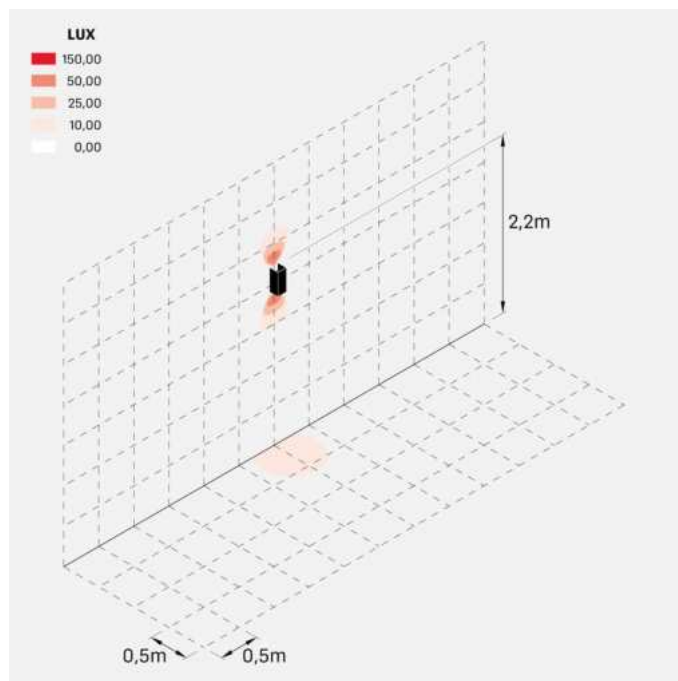

dodo_100_full_45

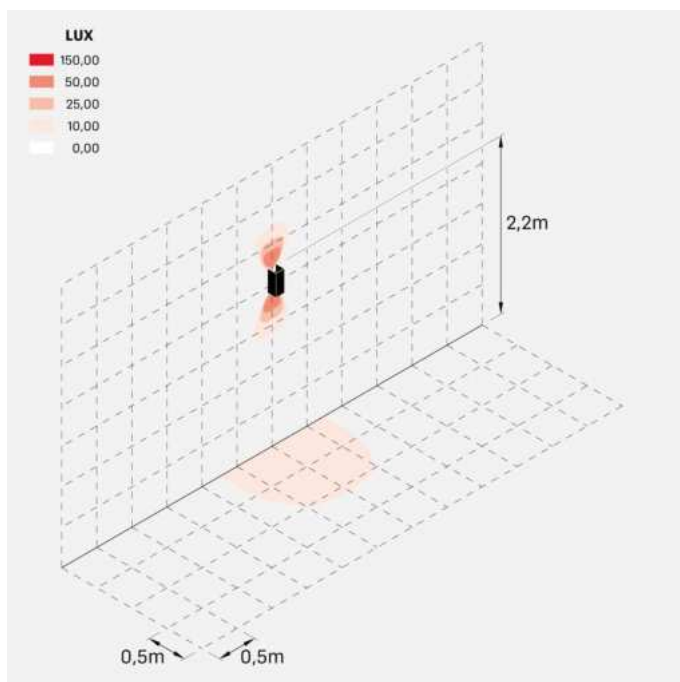

dodo_100_full_60

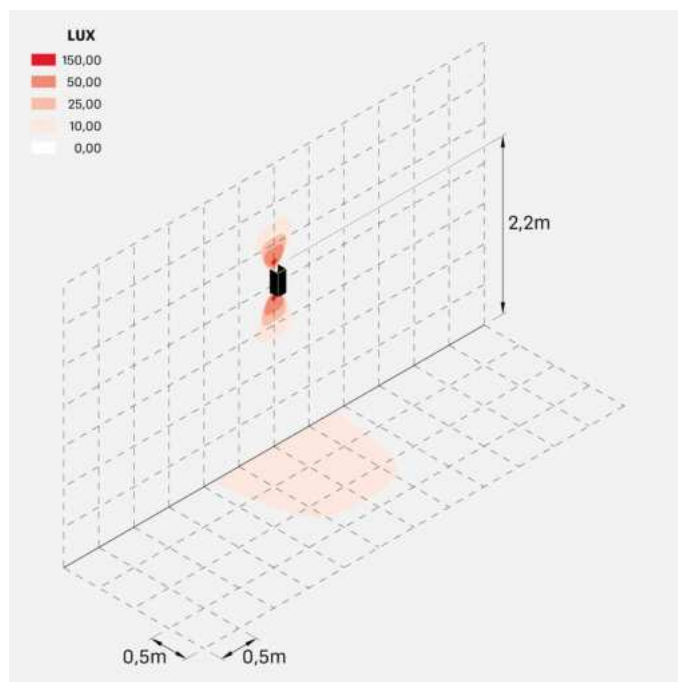


dodo_100_full_75

Dodo 100 Full




LL14304B3

Lombardo.

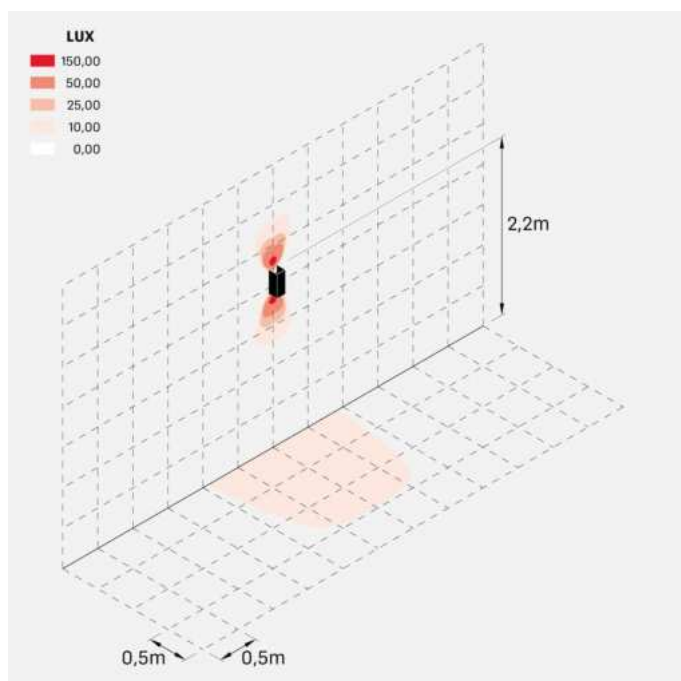

dodo_100_full_90

Curva fotométrica:

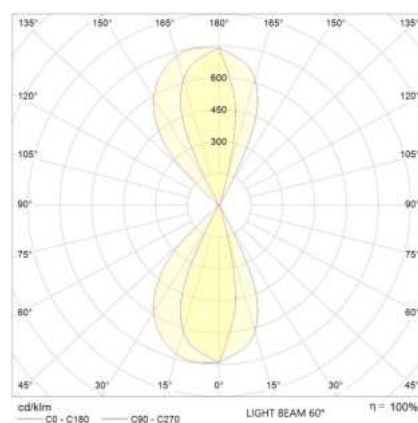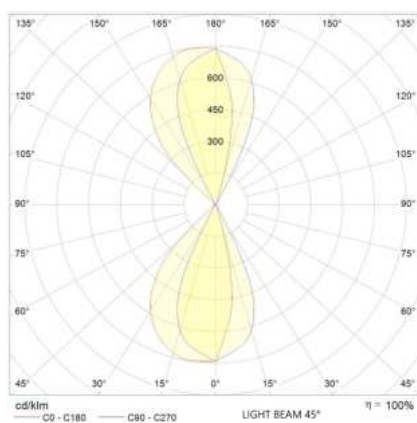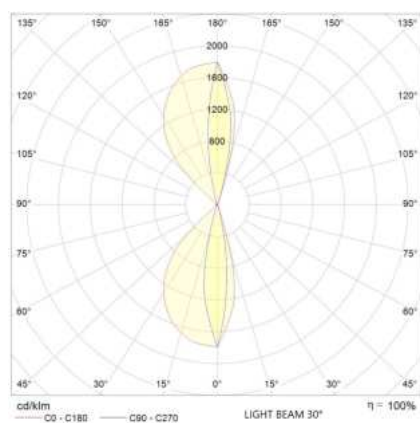

Lombardo S.r.l.



Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Dodo 100 Full

LL14304B3


Lombardo.

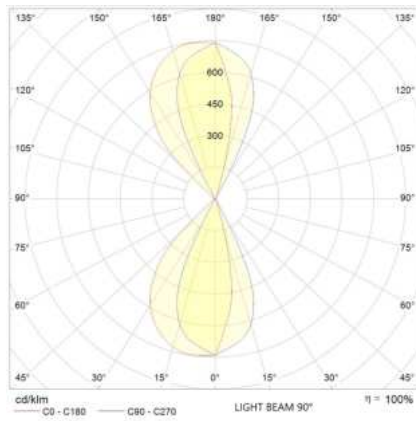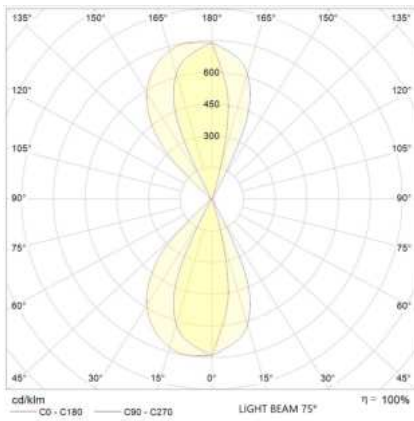

Dodo 100 Full

LL14304B2


Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	8
Lumen:	1180
Real Lumen:	170
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16	45-56-66-82
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 54
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA


Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.



Dodo 100 Full

LL14304B2

Lombardo.

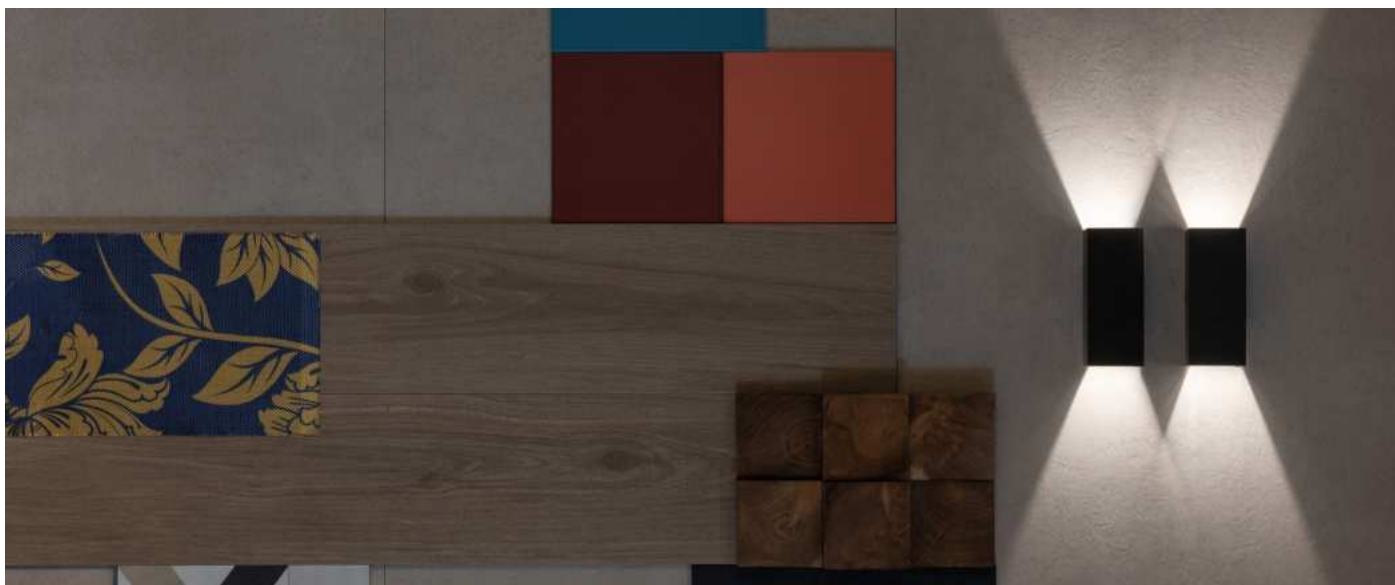


Imágenes del montaje:




LL14304B2


Simulación técnica de iluminación:

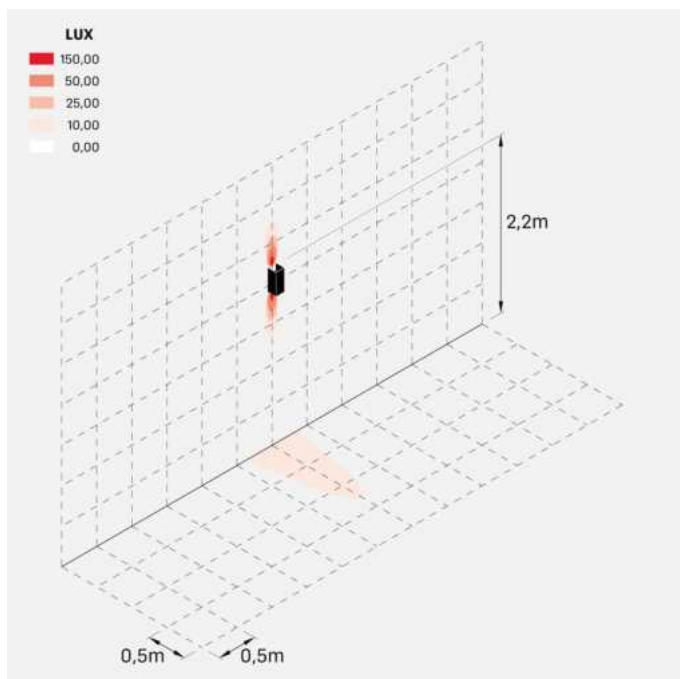


dodo_100_full_30

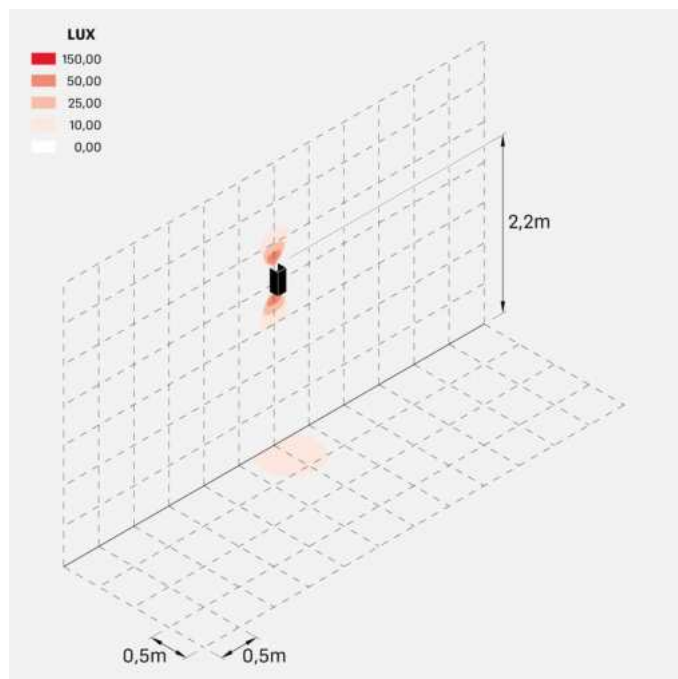

dodo_100_full_45

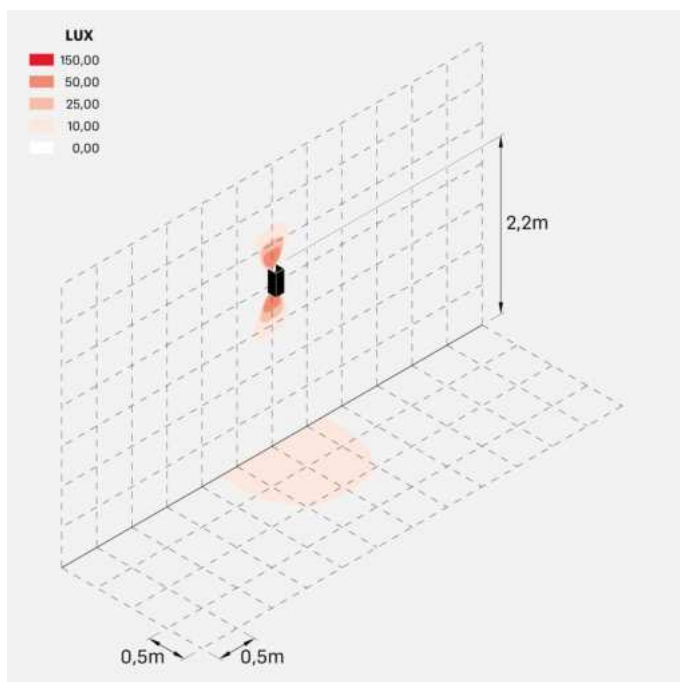

dodo_100_full_60

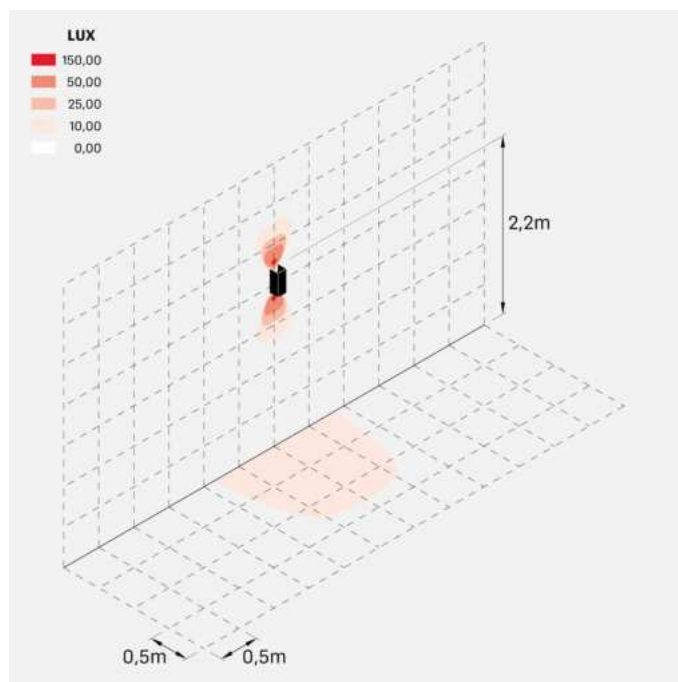


dodo_100_full_75

Dodo 100 Full




LL14304B2

Lombardo.

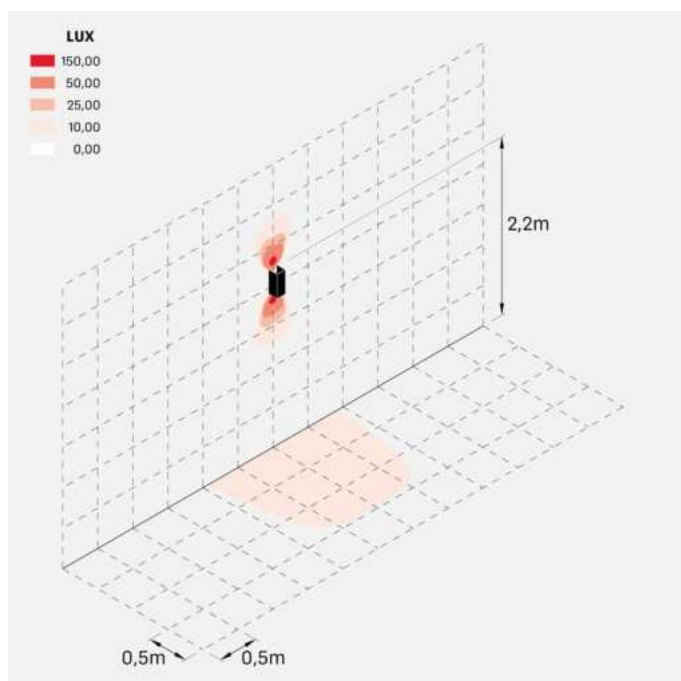

dodo_100_full_90

Curva fotométrica:

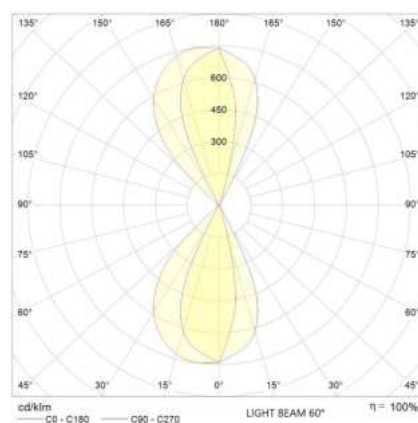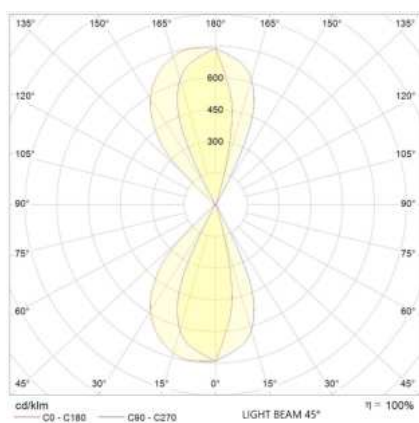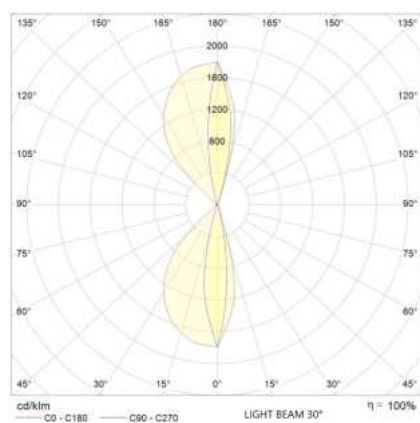

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Dodo 100 Full

LL14304B2

Lombardo.

