

Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared, Pared, Empotrar suelo, Suelo
Acabado:	Gris antracita RAL 7021
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG-0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	45
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.




CNC 49 C2L

LL12701EN

Lombardo.





Simulación técnica de iluminación:

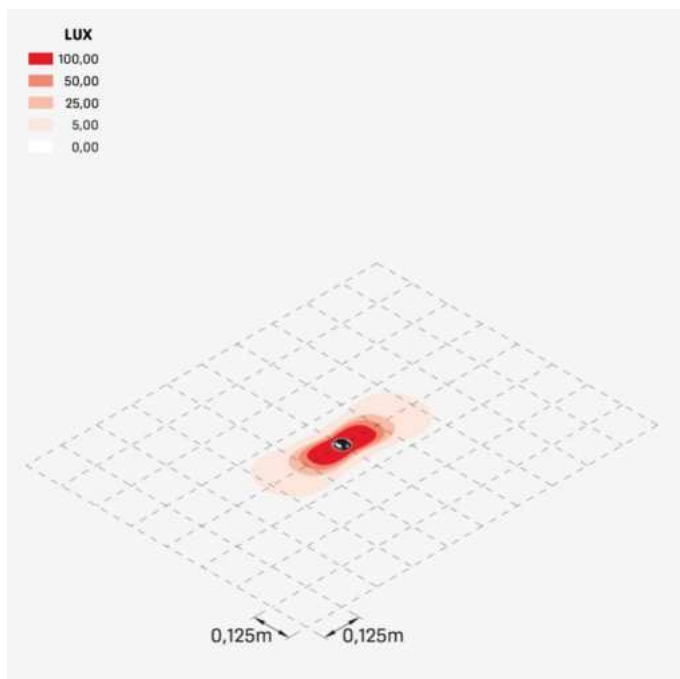

cnc_49_c2l

Curva fotométrica:

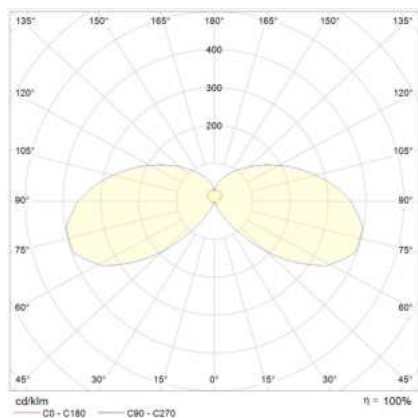



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared, Pared, Empotrar suelo, Suelo
Acabado:	Gris antracita RAL 7021
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG-0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	45
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.



CNC 49 C2L


LL12701E3

Lombardo.




LL12701E3


Simulación técnica de iluminación:

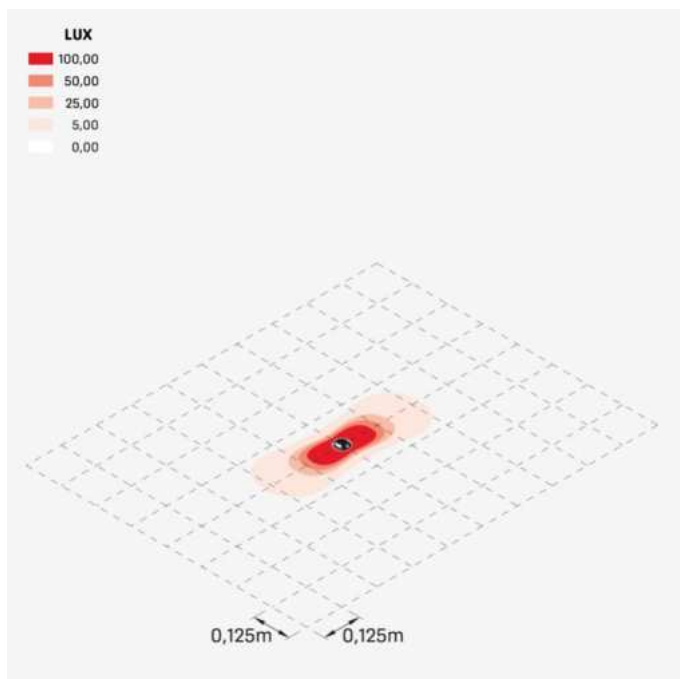

cnc_49_c2l

Curva fotométrica:

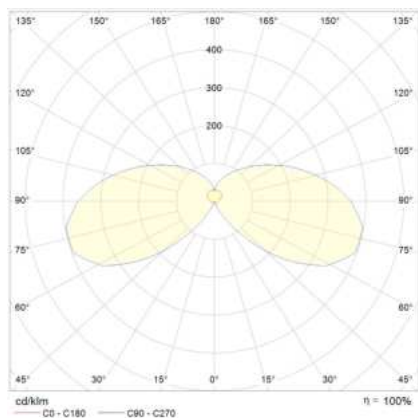



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared, Pared, Empotrar suelo, Suelo
Acabado:	Gris antracita RAL 7021
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG-0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	45
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.



CNC 49 C2L


LL12701E2

Lombardo.



LL12701E2

Simulación técnica de iluminación:

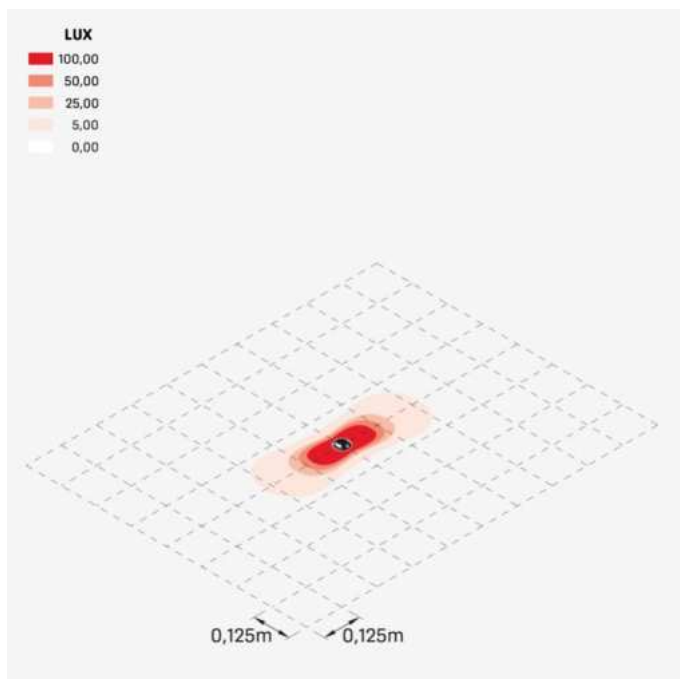

cnc_49_c2l

Curva fotométrica:

