CNC 49 C4L

LL127020N



Información técnica:

Instalación:	Empotrar suelo, Suelo, Empotrar pared, Pared
Acabado:	Acero inoxidable brillante
Tipo de difusor:	Policarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	83
Alimentación:	no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	**IP 67**
Resistencia a la rotura:	**IK 10 20J xx9**
Normas y marcas de conformidad:	CE UKCA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 49 C4L

LL127020N

Simulación técnica de iluminación:

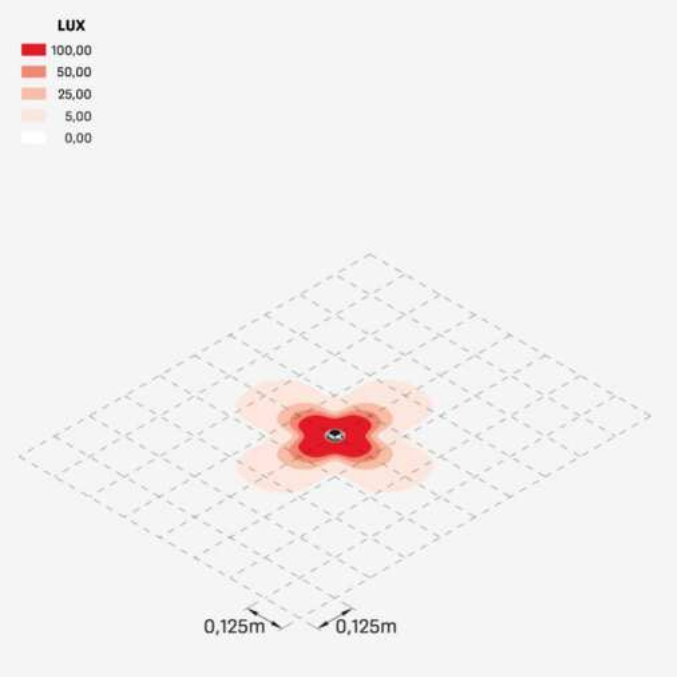

cnc_49_c4l

Curva fotométrica:

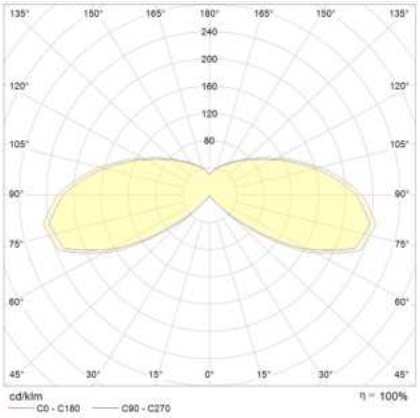

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 49 C4L

LL1270203



Información técnica:

Instalación:	Empotrar suelo, Suelo, Empotrar pared, Pared
Acabado:	Acero inoxidable brillante
Tipo de difusor:	Policarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	83
Alimentación:	no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	**IP 67**
Resistencia a la rotura:	**IK 10 20J xx9**
Normas y marcas de conformidad:	CE UKCA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 49 C4L

LL1270203

Simulación técnica de iluminación:

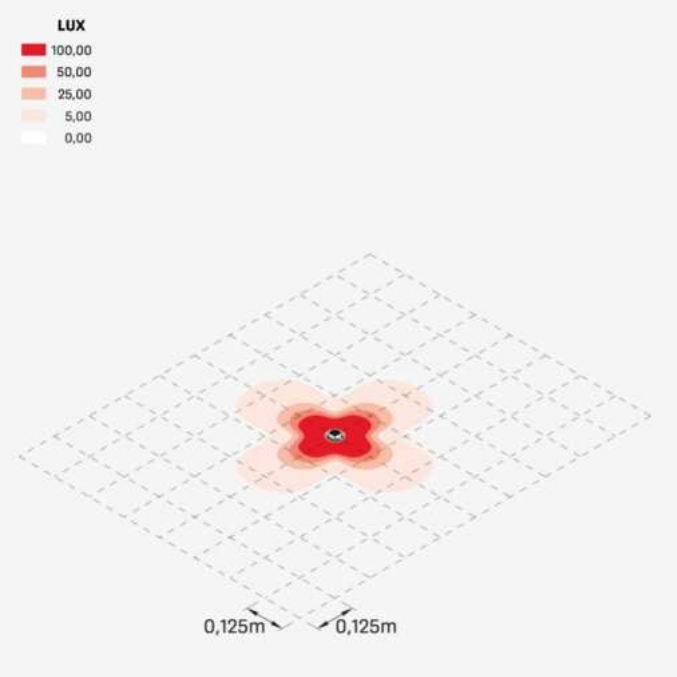

cnc_49_c4l

Curva fotométrica:

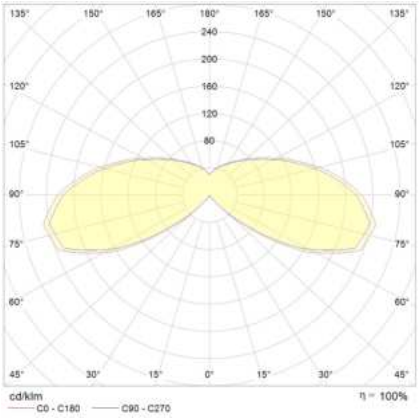

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 49 C4L

LL1270202

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar suelo, Suelo, Empotrar pared, Pared
Acabado:	Acero inoxidable brillante
Tipo de difusor:	Policarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	83
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	**IP 67**
Resistencia a la rotura:	**IK 10 20J xx9**
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 49 C4L

LL1270202

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

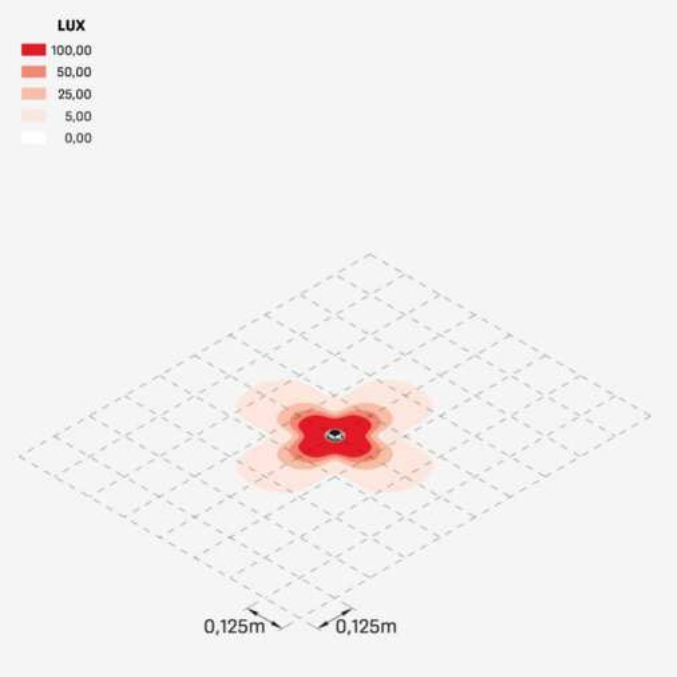

cnc_49_c4l

Curva fotométrica:

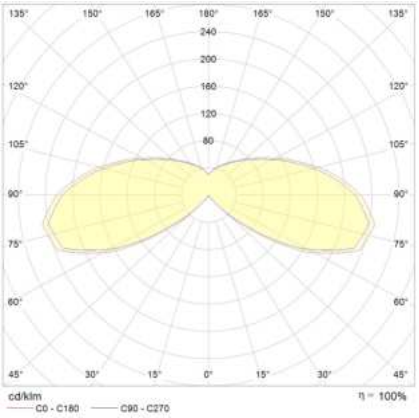

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it