

**I** **ATTENZIONE!** La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle. La manutenzione e l'installazione devono essere eseguite solo dopo aver disinserito l'energia elettrica. Durante le fasi d'installazione evitare in qualsiasi caso l'utilizzo di sostanze lubrificanti quali oli, grassi o loro derivati; tali sostanze a contatto con le parti plastiche potrebbero causarne la rottura. L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o similari. Il diffusore pulito garantisce il rendimento ottimale dell'apparecchio. Consigliamo una pulizia periodica utilizzando, per i diffusori in materiale termoplastico, detergenti neutri privi di silicone e suoi derivati.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente con componenti originali e solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Per i componenti di ricambio contattare il servizio assistenza Lombardo S.r.l.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

**Fra le diverse soluzioni a led è possibile rilevare una variazione della temperatura colore, in funzione della tecnologia costruttiva del led stesso. Tra diversi lotti di fornitura si ritiene accettabile una tolleranza del 15% sulla temperatura colore dei led.**

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

**A:** Apparecchio sprovvisto di dispositivo di connessione all'alimentazione.

Per l'allacciamento elettrico utilizzare cavo flessibile in gomma <HAR> di diametro adatto sezione 1-1,5mm<sup>2</sup>. Gli apparecchi sono forniti completi di uno spezzone di cavo H05RN-F già collegato e caudato a tenuta (Non sostituibile). Per un rapido e sicuro collegamento alla linea elettrica utilizzare un sistema che garantisca il grado IP68.

Apparecchio totalmente protetto contro la polvere: IP 6X

IP 67

Apparecchio stagno all'immersione: IP X7

Classe III - Apparecchi calpestabili

Ta 25°C. Temperatura massima rilevata sulla superficie esterna: 53°C

**UK CAUTION!** The safety of the light fitting is only guaranteed if the instructions are followed carefully and they must be kept for future reference. Maintenance and installation procedures must only be carried out when the mains have been switched off. During installation, avoid all use of lubricants such as oil, grease or any derivatives; such substances may cause damage to the plastic parts when in contact with them.

The light fitting must never, under any circumstances, be covered with insulating or similar materials. A clean diffuser guarantees maximum light from the appliance. Periodic cleaning is recommended. For diffusers made of thermoplastic material, use neutral detergents that do not contain silicone or its derivatives.

The light source contained in this device must only be replaced with original components and only by the manufacturer, its support service or similarly qualified personnel. For replacement parts please contact the After Sale Service of Lombardo S.r.l. This product contains a Class F energy efficiency light source.

**Among the different led solutions, it is possible to detect a change in colour temperature, depending on the construction technology of the led. Among the different lots of supply a tolerance of 15% shall be acceptable on the colour temperature of the leds.**

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

**A:** Appliance without power connection device.

For the electrical connection use a <HAR> flexible rubber cable cross-section 1x1,5mm<sup>2</sup>. The fixtures are complete with a piece of H05RN-F cable which is pre-connected and sealed (not replaceable). For a rapid and safe connection to the electrical line, use a system that guarantees an IP68 protection rating.

Light fitting totally protected from dust: IP 6X

IP 67

Light fitting watertight on immersion: IP X7

Class III - Treadable appliances.

Ta 25°C. Maximum temperature read on the external surface: 53°C

**D ACHTUNG!** Die Sicherheit des Gerätes ist nur bei Anwendung der folgenden Anweisungen gewährleistet, die daher aufbewahrt werden müssen. Arbeiten zur Wartung und Installation dürfen nur nach Unterbrechung der Stromzufuhr ausgeführt werden. Während der Installationsphase ist jeglicher Gebrauch von Schmiermitteln wie Öl, Fett und Folgeprodukte zu vermeiden, diese Stoffe können zu Schäden an den Plastikteilen führen.

Das Gerät darf nie mit Isoliermaterial oder ähnlichem bedeckt werden. Eine gut gereinigte Abdeckung garantiert eine optimale Leistung des Apparats. Wir empfehlen daher, für Abdeckungen aus thermoplastischem Material eine periodische Reinigung mit neutralen Reinigungsmitteln ohne Silikon und Silikonderivaten.

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch Originalteile und nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder gleich qualifiziertes Personal ersetzt werden. Für Ersatzteile bitte kontaktieren Sie den Kundendienst Lombardo S.r.l. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

**Unter den verschiedenen Led-Lösungen, je nach Konstruktion der Led-Technologie, kann eine Änderung der Farbtemperatur detektiert werden. Zwischen den verschiedenen Lieferungen gilt eine Toleranz von 15% auf die Led-Farbtemperatur.**

LOMBARDO S.r.l. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, an Sachen oder Personen, herbeigeführt durch unsachgemäße oder veränderte Handhabung oder Benutzung des Produktes.

**A:** Gerät ohne Verbindungselement zum Anschluss an die Stromversorgung. Für die elektrische Verbindung einflexibles <HAR> Gummikabel mit Querschnitt von 1x1,5mm<sup>2</sup> benutzen. Die Geräte sind mit einem Stück H05RN-F Kabel ausgestattet, der schon verbunden und getestet ist (Nicht austauschbar). Für eine schnelle und sichere Verbindung mit der elektrischen Leitung ein System, das den Schutzgrad IP68 garantiert.

Gerät vollständig staubgeschützt: IP 6X

IP 67

Gerät geschützt gegen Wirkung beim zeitweiligen untertauchen in Wasser: IP X7

Classe III - Begehbare Geräte.

Ta 25°C. Höchste auf der äußeren Oberfläche erhobene Temperatur: 53°C

**F ATTENTION!** La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'emploi approprié des instructions suivantes. Nous vous conseillons donc de bien les conserver. L'entretien et l'installation ne doivent être effectués que lorsque le courant électrique est coupé. Pendant les phases d'installation, éviter l'usage de lubrifiants, comme par exemple huiles, gras et dérivés, parce que ces substances pourraient détériorer les parties en plastique. L'appareil ne doit en aucun cas être recouvert par du matériel isolant ou similaire. Un diffuseur bien propre peut garantir un maximum de rendement. Nous vous conseillons donc de nettoyer l'appareil périodiquement à l'aide de détergents neutres sans silicone et dérivés pour les diffuseurs en matière thermoplastique. La source lumineuse contenue dans cet appareil doit être remplacée par des pièces d'origine et uniquement par le fabricant, son service d'assistance ou par un personnel de qualification similaire.

**Parmi les différentes solutions, il est possible de détecter un changement de température couleur, en fonction de la technologie de construction de la led. Entre les différents lots de livraison on peut accepter une tolérance de 15% sur la température couleur des leds.**

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

**A:** Appareil dépourvu de tout dispositif de connexion au secteur.

Pour le raccordement électrique, utiliser seulement un câble flexible de caoutchouc <HAR> d'une section de 1x1,5mm<sup>2</sup>. Les appareils sont fournis avec un tronçon de câble H05RN-F déjà connecté et étanche (non remplaçable). Pour un raccordement rapide et sécurisé à la ligne électrique, utiliser un système qui garantit le degré IP68.

Appareil totalement protégé contre toute infiltration de poussière: IP 6X

IP 67

Appareil étanche à l'immersion: IP X7

Classe III - Appareils piétinables.

Ta 25°C. Température maximum relevée sur la surface extérieure: 53°C

**E ¡ATENCIÓN!** La seguridad del aparato está garantizada solamente con el uso apropiado de las siguientes instrucciones, por lo tanto es necesario conservárselas. El mantenimiento y la instalación deben ser efectuados sólo después de haber desconectado la energía eléctrica. Durante las fases de instalación evitar en todos los casos el uso de sustancias lubricantes como aceites, grasas o sus derivados; dichas sustancias en contacto con las partes de plástico podrían causar su rotura.

El aparato no debe, en ningún caso, cubrirse con material aislante o similares. El difusor limpio garantiza un óptimo rendimiento del aparato. Aconsejamos una limpieza periódica utilizando, para los difusores de material termoplástico, detergentes neutros que no contengan siliconas y sus derivados.

La fuente de luz contenida en este dispositivo debe ser sustituida exclusivamente con componentes originales por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal debidamente cualificado. Para los componentes de recambio contacte el servicio de asistencia Lombardo S.r.l.

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

**Entre las diversas soluciones de los leds, se puede detectar un cambio de temperatura color, dependiendo de la tecnología de construcción del led. Entre los diferentes lotes de la oferta se aceptará una tolerancia del 15% sobre la temperatura color de los leds.**

LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable por los daños a la propiedad y las personas debido a modificación, manipulación y uso no conforme a las características técnicas del producto.

**A:** Aparato desprovisto de dispositivo de conexión a la red eléctrica. Para la conexión eléctrica se debe utilizar un cable flexible de goma <HAR> de diámetro adecuado con sección 1-1,5 mm<sup>2</sup>. Los aparatos se entregan con un trozo de cable H05RN-F ya conectado y comprobada su estanqueidad (Non remplaçable). Para una conexión a la red eléctrica rápida y segura utilice un sistema que garantice el grado IP68.

Aparato con protección total frente al polvo: IP 6X

IP 67

Aparato estanco a la inmersión: IP X7

Clase III - Equipos para piso.

Temperatura máxima relevée sur la surface extérieure: 53°C.

**P ¡ATENÇÃO!** A segurança do aparelho só é garantida se forem cumpridas as seguintes instruções, portanto será necessário conservá-las. A manutenção e a instalação devem ser feitas só após ter desligado a energia elétrica. Durante as fases de instalação evitar, em todo o caso, a utilização de substâncias lubrificantes tais como óleos, gorduras ou derivados; estas substâncias em contacto com as partes plásticas poderão causar a sua ruptura.

O aparelho não deve, de maneira nenhuma, ser coberto com material isolante ou similares. O difusor limpo garante um ótimo rendimento do aparelho. Aconselhamos uma limpeza periódica utilizando, para os difusores de material termoplástico, detergentes neutros sem silicone e derivados.

A fonte luminosa contida neste aparelho deve ser substituída apenas por componentes originais e apenas pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência ou por pessoal igualmente qualificado. Para as peças sobressalentes entre em contato com o serviço de assistência Lombardo S.r.l.

Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética F.

**Entre as várias soluções led, pode detectar uma mudança de temperatura cor, dependendo da tecnologia de construção do led. Entre diferentes lotes de fornecimento deve ser uma tolerância de 15% sobre a temperatura cor dos leds.**

LOMBARDO S.r.l. não se responsabiliza por danos materiais e pessoas, devido a modificações, manipulação ou utilização não em conformidade com as especificações do produto.

**A:** Aparelho sem dispositivo de ligação à alimentação.

Para a ligação elétrica, utilizar um cabo flexível de borracha <HAR> com diâmetro adequado de secção 1-1,5mm<sup>2</sup>. Os aparelhos são fornecidos com segmento de cabo H05RN-F já conectado e testado em capacidade (não substituível). Para a ligação rápida e segura à linha elétrica, utilize um sistema que garanta o grau IP68 de proteção.

Aparelho totalmente protegido contra o pó: IP 6X

IP 67

Aparelho de tipo estanque de imersão: IP X7


Classe III - Aparelhos para áreas útiéis.

Ta 25°C. Temperatura máxima detetada na superfície externa: 53°C

**LOMBARDO**




**CNC 49**

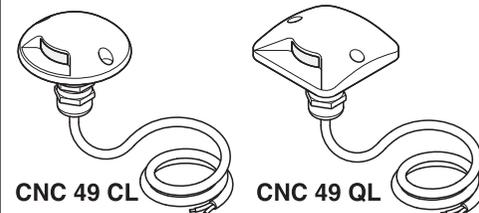


**CNC 49 CL**

**CNC 49 QL**

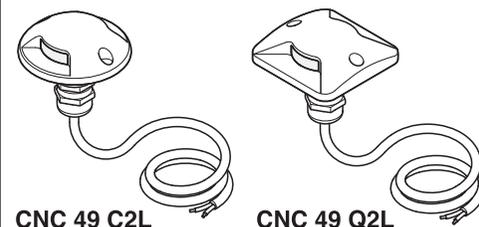


**CNC 49 C2L**

**CNC 49 Q2L**

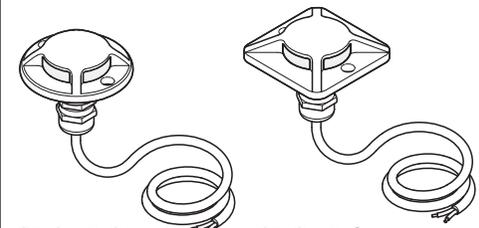

**CNC 49 C4L**

**CNC 49 Q4L**

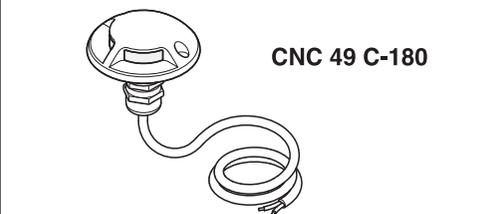

**CNC 49 C-180**

**LOMBARDO S.r.l.**

Via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 - Fax +39 035 939496

[www.lombardo.it](http://www.lombardo.it) e-mail: [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)



**1**  
**Funzionamento a tensione costante: 24V.**  
 Questo prodotto deve essere collegato in parallelo. Alimentare solo dopo che tutti i faretto sono collegati. Lunghezze dei cavi consigliate ≤ 30m. Rispettare le polarità: + rosso - nero. Utilizzare alimentatori tipo SELV o equivalenti.

**Constant voltage: 24V operation.** This product must be connected in parallel. Power on only after all the spotlights have been connected. Recommended cable length ≤ 30 m. Respect the polarity: + red - black. Use only SELV type electronic power supply or similar.


**Betrieb mit konstanter Spannung: 24V.**  
 Dieses Produkt muss parallel geschaltet sein. Erst mit Strom versorgen, wenn alle Scheinwerfer angeschlossen sind. Empfohlene Kabellänge ≤ 30 m. Die Polarität beachten: + rot - schwarz. Netzgeräte mit SELV oder einen gleichwertigen Typ verwenden.

**Fonctionnement sous tension constante: 24V.**  
 Ce produit doit être branché en parallèle. Alimenter seulement après que tous les spots aient été branchés. Longueurs de câbles conseillée ≤ 30 m. Respecter la polarité: + rouge - noir. Utiliser des alimentateurs de type SELV ou équivalents.





**Funcionamiento con tensión constante: 24V.**  
 Este producto tiene que conectarse en paralelo. Conectar a la red eléctrica solo cuando todos los focos estén conectados. Longitud aconsejada e los cables ≤ 30 m. Respete la polaridad: + rojo - negro. Utilizar alimentadores del tipo SELV o equivalentes.

**Funcionamento com tensão constante: 24V.**  
 Este produto deve ser ligado em paralelo. Alimentar somente depois que todas as luzes foram conectadas. Comprimentos aconselhados para os cabos ≤ 30 m. Respeitar a polaridade: + vermelho - preto. Utilizar alimentadores tipo SELV ou equivalentes.


**2**



**3**

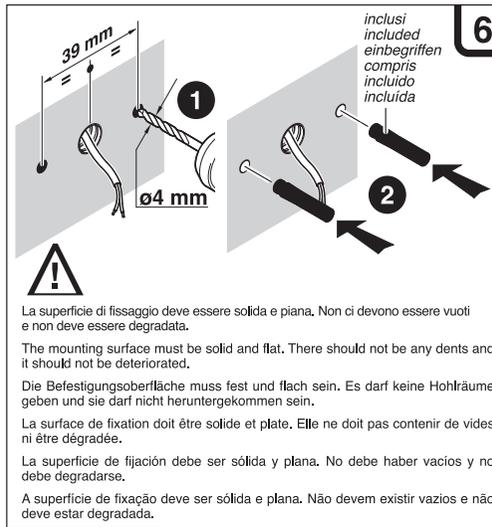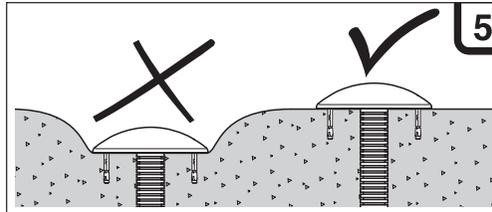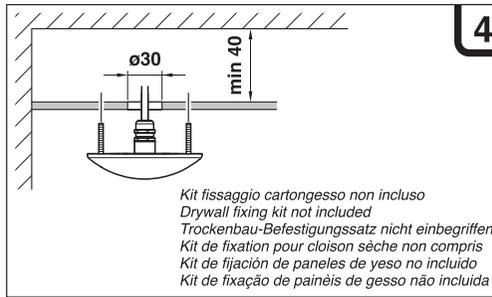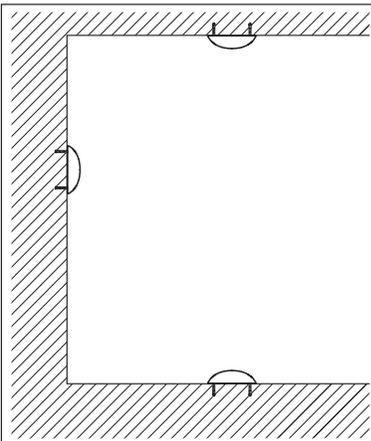

**7**

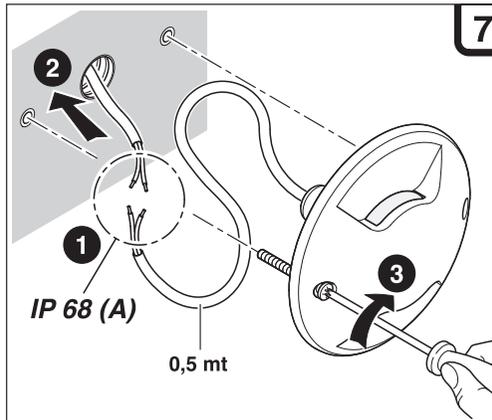

**8**



Non ricoprire mai le parti in vista dell'apparecchio.  
 Never cover visible parts of the fittings.  
 Die Oberseite der Leuchte muss immer frei bleiben.  
 Ne jamais recouvrir les parties visibles de l'appareil.  
 Nunca cubrir el aparato.  
 Nunca cobrir as partes visíveis da Luminária.




Non utilizzare idropultrici.  
 Do not use water high pressure cleaners.  
 Hochdruckreiniger benutzung ist verboten.  
 Ne utilisez pas de nettoyeur haute pression sur la luminaires.  
 No utilize limpiadores a presión.  
 Não use limpadores de pressão.

**9**



Non idoneo per installazioni in piscine e fontane.  
 Not suitable for installation in swimming pools and fountains.  
 Nicht geeignet für die Installation in Schwimmbädern und Brunnen.  
 Ne convient pas pour les installations dans des piscines ou fontaines.  
 Não apto para instalações em piscinas e fontes.  
 Não é apropriado para instalações em piscinas e fontes.

**10**



Non coprire l'apparecchio con materiale termoisolante.  
 Do not cover the fixture with heat insulating material.  
 Decken Sie das Gerät nicht mit Wärmeisoliermaterial ab.  
 Ne pas couvrir l'appareil avec un matériau d'isolation.  
 No cubra el aparato con material de aislamiento térmico.  
 Não cubra o aparelho com material de isolamento térmico.