

Información técnica:

Instalación:	Empotrar suelo, Suelo, Empotrar pared, Pared
Acabado:	Corten
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	37
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

Versión 180°. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.




CNC 49 C180

LL12703KN


Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

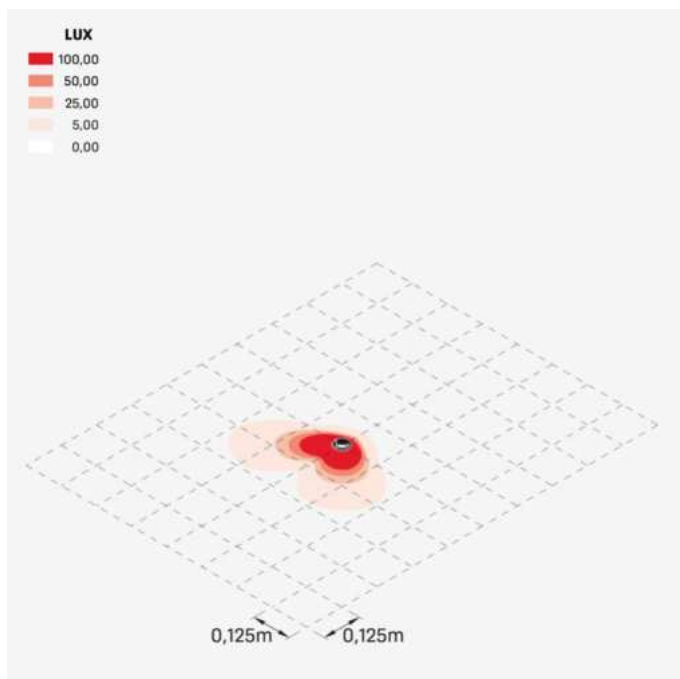

cnc_49_c180


Curva fotométrica:

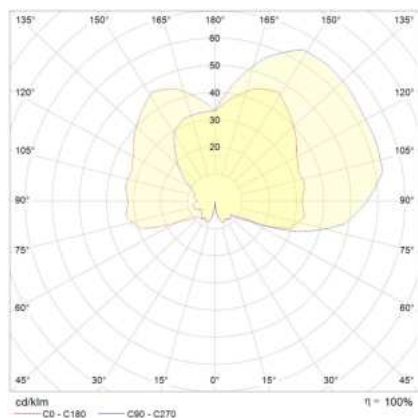

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it



Información técnica:

Instalación:	Empotrar suelo, Suelo, Empotrar pared, Pared
Acabado:	Corten
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	37
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

Versión 180°. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.




CNC 49 C180

LL12703K3


Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

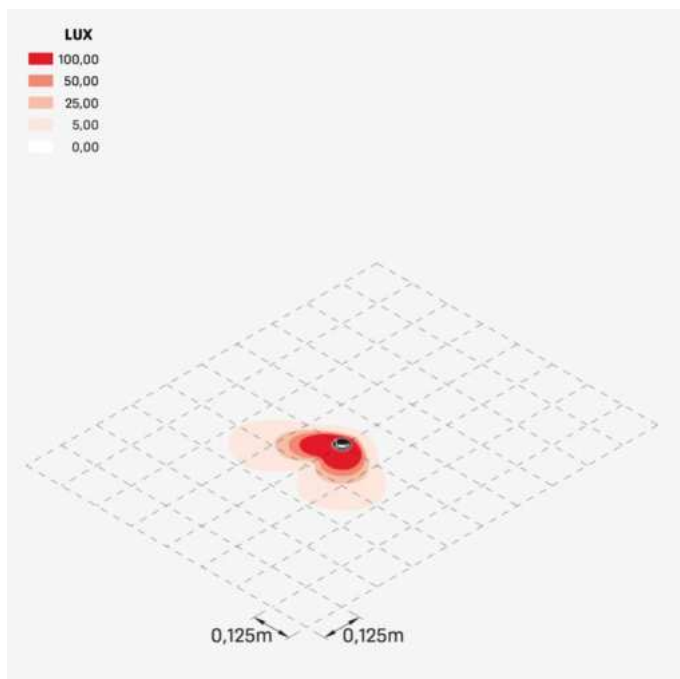

cnc_49_c180


Curva fotométrica:

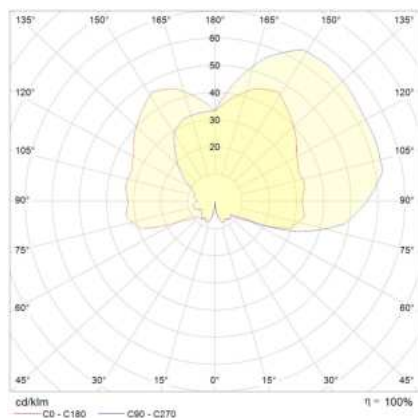

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it




Información técnica:

Instalación:	Empotrar suelo, Suelo, Empotrar pared, Pared
Acabado:	Corten
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	37
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Características adicionales:	500 KG MAX 53°C MAX

Versión 180°. La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.



Simulación técnica de iluminación:

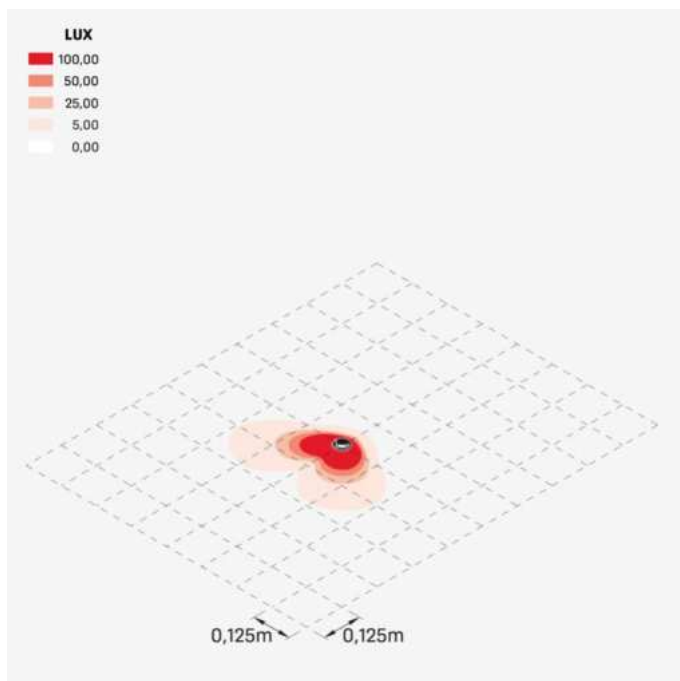

cnc_49_c180

Curva fotométrica:

