

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

NIVALIS

Art. 90702

EN - Picket for outdoor, equipped with COB LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffuser, faceted aluminium reflector. Delivered with spike for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector.

RO - Pichet pentru exterior, echipat cu LED COB. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă, reflector din aluminiu fațetat. Se livrează cu accesoriu pentru instalare în pământ, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68.

IT - Picchetto per esterni, dotato di LED COB. Corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro trasparente, riflettore in alluminio sfaccettato. Viene fornito con accessorio per l'installazione a terra e 2 metri di cavo di alimentazione con connettore IP68.


RU - Пика для наружного освещения, оснащенная светодиодом COB. Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла, отражатель из граненого алюминия. Поставляется с приспособлением для установки на землю, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68.

HU - Kültéri COB LED-es, oszlop. Alumínium, sötétszürke, porfestett szerkezet, átlátszó üveg árnyékoló, lépcsős alumínium reflektor. Földbe szereléshez szükséges kellelkel, 2 méteres tápkábel és IP68 csatlakozóval szállítva.

BG - Колче за екстериор, оборудвано с LED COB. Алюминиева структура, боядисана в электростатично поле в тъмно сиво, прозрачен стъклен дифузер, фасетиран алуминиев рефлектор. Предлага се с аксесоар за вграден монтаж, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор.

SK - Picket do exteriéru, vybavený COB LED. Hliníkové puzdro elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, priehľadný sklenený difúzor, fazetovaný hliníkový reflektor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68.

Product type	Picket
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	6,8W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	715 lm
System luminous flux	618 lm
CRI	≥80
OPTICS	25°
Control	ON/OFF
Øuse (lm)	715
Pon (w)	6
FTM	0.926
ηTM	110.35
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	65

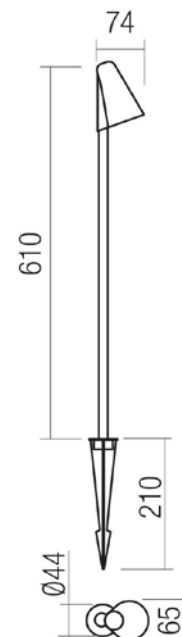

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2025