

Módulos GU10 15° 24° 45° 10W-15W*GU10 LED Modules 15° 24° 45° 10W-15W***GARANTÍA 3 AÑOS**
3 YEARS WARRANTY**DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION**

Módulos LED con diámetro de 50mm ideales para sustituir bombillas tipo GU10 sin necesidad de portalámparas. Funcionan directo a red, con un rango de alimentación de 220V~240V. Disponibles en 10W y 15W en luz cálida (3000K) o neutra (4000K) con un ángulo de apertura de 45°, pueden obtenerse también bajo pedido con ángulos de apertura de 15° y 24° gracias al intercambio de la lente por parte de nuestro departamento técnico. Consulte plazo de entrega de las referencias bajo pedido.

LED modules with a 50mm diameter, ideal for replacing GU10-type bulbs without the need for a lamp holder. They operate directly on mains voltage, with a power supply range of 220V~240V. Available in 10W and 15W in warm white (3000K) or neutral white (4000K) with a 45° beam angle, they can also be supplied on request with 12° and 24° beam angles thanks to lens replacement by our technical department. Please check the delivery time for items available on request

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a **3-year warranty** from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION: 45° (EN STOCK · IN STOCK)

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67876	67877	67878	67879
REFERENCE	MÓDULO GU10 10W 45° 30K	MÓDULO GU10 10W 45° 40K	MÓDULO GU10 15W 45° 30K	MÓDULO GU10 15W 45° 40K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	10W	10W	15W	15W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	98lm/W	98lm/W	80lm/W	80lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	980lm	980lm	1200lm	1200lm
CCT (KELVIN)	3000K	4000K	3000K	4000K
CRI	90	90	90	90
BEAM ANGLE	45°	45°	45°	45°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	F	F
CONSUMPTION	10kWh/1000h	10kWh/1000h	15kWh/1000h	15kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h	30000h	30000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000	15000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x61mm	Ø50x61mm	Ø50x81mm	Ø50x81mm
WEIGHT	125g	125g	160g	160g
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67876	67877	67878	67879
REFERENCE	MÓDULO GU10 10W 45° 30K	MÓDULO GU10 10W 45° 40K	MÓDULO GU10 15W 45° 30K	MÓDULO GU10 15W 45° 40K
UNITS MIDDLE BOX	50	50	50	50

DIMENSIONES · SIZE

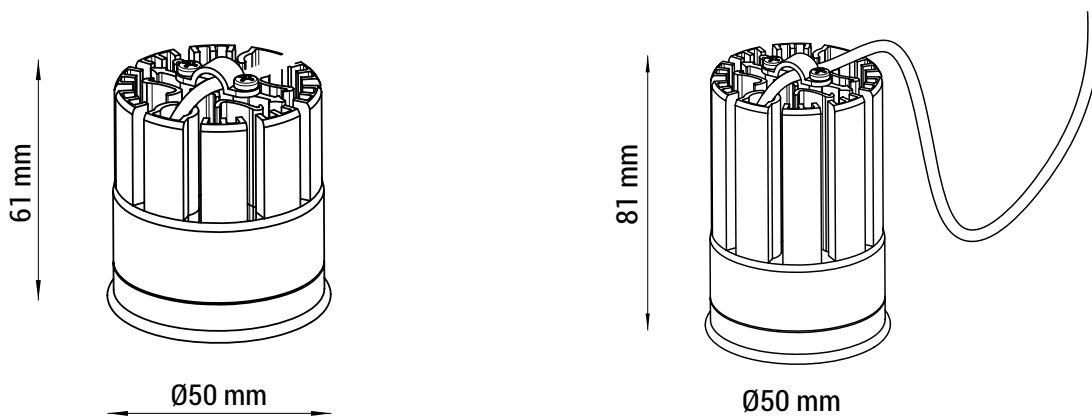

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION: 15° (BAJO PEDIDO · ON REQUEST)

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67886	67887	67888	67889
REFERENCE	MÓDULO GU10 10W 15° 30K	MÓDULO GU10 10W 15° 40K	MÓDULO GU10 15W 15° 30K	MÓDULO GU10 15W 15° 40K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	10W	10W	15W	15W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	98lm/W	98lm/W	80lm/W	80lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	980lm	980lm	1200lm	1200lm
CCT (KELVIN)	3000K	4000K	3000K	4000K
CRI	90	90	90	90
BEAM ANGLE	15°	15°	15°	15°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	F	F
CONSUMPTION	10kWh/1000h	10kWh/1000h	15kWh/1000h	15kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h	30000h	30000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000	15000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x61mm	Ø50x61mm	Ø50x81mm	Ø50x81mm
WEIGHT	125g	125g	160g	160g
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67886	67887	67888	67889
REFERENCE	MÓDULO GU10 10W 15° 30K	MÓDULO GU10 10W 15° 40K	MÓDULO GU10 15W 15° 30K	MÓDULO GU10 15W 15° 40K
UNITS MIDDLE BOX	50	50	50	50

DIMENSIONES · SIZE

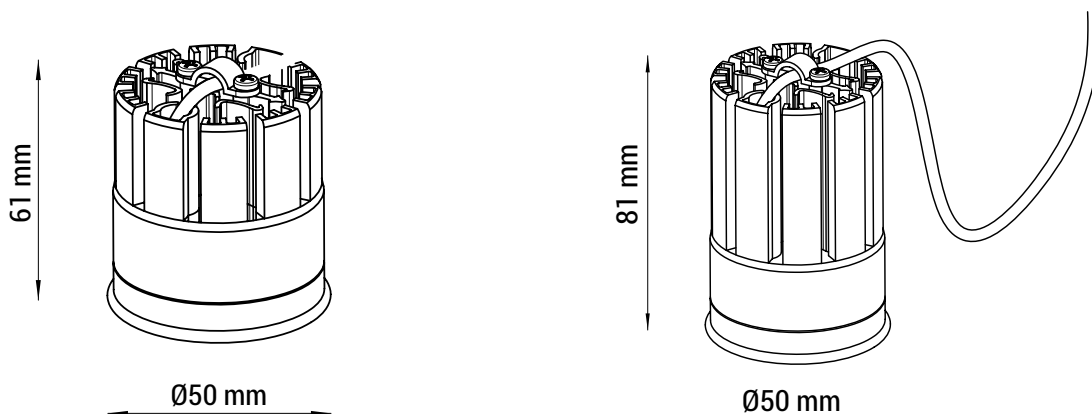

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION: 24° (BAJO PEDIDO · ON REQUEST)

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67890	67891	67892	67893
REFERENCE	MÓDULO GU10 10W 24° 30K	MÓDULO GU10 10W 24° 40K	MÓDULO GU10 15W 24° 30K	MÓDULO GU10 15W 24° 40K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	10W	10W	15W	15W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	98lm/W	98lm/W	80lm/W	80lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	980lm	980lm	1200lm	1200lm
CCT (KELVIN)	3000K	4000K	3000K	4000K
CRI	90	90	90	90
BEAM ANGLE	24°	24°	24°	24°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	F	F
CONSUMPTION	10kWh/1000h	10kWh/1000h	15kWh/1000h	15kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h	30000h	30000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000	15000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x61mm	Ø50x61mm	Ø50x81mm	Ø50x81mm
WEIGHT	125g	125g	160g	160g
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67890	67891	67892	67893
REFERENCE	MÓDULO GU10 10W 24° 30K	MÓDULO GU10 10W 24° 40K	MÓDULO GU10 15W 24° 30K	MÓDULO GU10 15W 24° 40K
UNITS MIDDLE BOX	50	50	50	50

DIMENSIONES · SIZE

