

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

IGOR

Art. 9091

EN - Step light for interior for exterior, with asymmetrical distribution, recessed wall mounting. Housing of die cast aluminium electrostatically painted in sand white, pressed glass diffuser. Driver included.

RO - Step light cu distribuție asimetrică pentru exterior sau interior cu montaj încastrat în perete. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din sticlă presată. Driver integrat.

IT - Segnapasso a distribuzione asimmetrica per esterni e interni, montaggio ad incasso a parete. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusore in vetro pressato. Driver integrato.


RU - Подсветка с асимметричным распределением света для наружного или внутреннего освещения с возможностью настенного, скрытого монтажа. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матово-белый цвет, рассеиватель из прессованного стекла. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri és beltéri, aszimmetrikus disztribúciós Step light, falba épített változat. Nyomás alatt öntött alumínium, porfestett, fehér matt test, nyomott üveg árnyékolóval. Beépített driver.

BG - Лампа за стъпало с асиметрично разпределение за екстериор или интериор с вграден монтаж в стена. Тяло от лят алуминий, боядисано в электростатично поле в матово бяло, дифузер от пресовано стъкло. Интегриран драйвер.


SK - Exteriérové/interiérové svetidlo s asymetrickým rozvodom, zapustená montáž na stenu. Puzdro z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakované v pieskovej bielej farbe, difúzor z lisovaného skla. Vráťane ovládača.

Product type / color	Recessed step light / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	SMD LED, 30 pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	600 lm
System luminous flux	415 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	600 / 6
FTM / ЛТМ	0.926 / 92.60
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

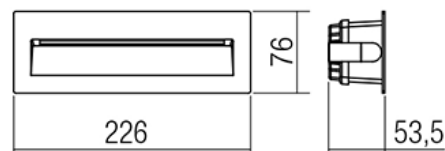

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
	Front sea suitable	Yes

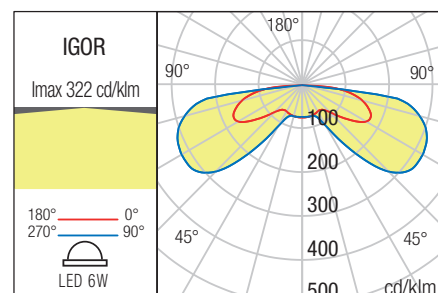

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

IGOR

Art. 90736

EN - Step light for interior for exterior, with asymmetrical distribution, recessed wall mounting. Housing of die cast aluminium electrostatically painted in sand white, pressed glass diffuser. Driver included.

RO - Step light cu distribuție asimetrică pentru exterior sau interior cu montaj încastrat în perete. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din sticlă presată. Driver integrat.

IT - Segnapasso a distribuzione assimetrica per esterni e interni, montaggio ad incasso a parete. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusore in vetro pressato. Driver integrato.


RU - Подсветка с асимметричным распределением света для наружного или внутреннего освещения с возможностью настенного, скрытого монтажа. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матово-белый цвет, рассеиватель из прессованного стекла. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri és beltéri, aszimmetrikus disztribúciós Step light, falba épített változat. Nyomás alatt öntött alumínium, porfestett, fehér matt test, nyomott üveg árnyékolóval. Beépített driver.

BG - Лампа за стъпало с асиметрично разпределение за екстериор или интериор с вграден монтаж в стена. Тяло от лят алюминий, боядисано в электростатично поле в матово бяло, дифузер от пресовано стъкло. Интегриран драйвер.


SK - Exteriérové/interiérové svetidlo s asymetrickým rozvodom, zapustená montáž na stenu. Puzdro z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakované v pieskovej bielej farbe, difúzor z lisovaného skla. Vráťane ovládača.

Product type / color	Recessed step light / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	SMD LED, 30 pcs x 0,2W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	590 lm
System luminous flux	390 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	590 / 6
FTM / ЛТМ	0.926 / 91.06
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

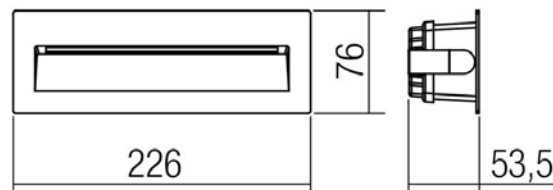

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

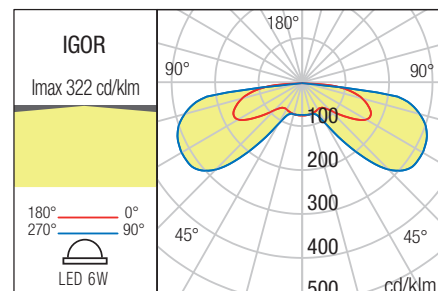

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025