

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

IGOR

Art. 9092

EN - Step light for interior for exterior, with asymmetrical distribution, recessed wall mounting. Housing of die cast aluminium, electrostatically painted in dark grey, pressed glass diffuser. Driver included.

RO - Step light cu distribuție asimetrică pentru exterior sau interior cu montaj încastrat în perete. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersor din sticlă presată. Driver integrat.

IT - Segnapasso a distribuzione asimetrica per esterni e interni, montaggio ad incasso a parete. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri in colore grigio scuro, diffusore in vetro pressato. Driver integrato.


RU - Подсветка с асимметричным распределением света для наружного или внутреннего освещения с возможностью настенного, скрытого монтажа. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из прессованного стекла. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri vagy beltéri, aszimmetrikus disztribúciós Step light, falba épített változat. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett test, nyomott üveg diszterórral. Beépített vezérlő.

BG - Лампа за стъпало с асиметрично разпределение за екстериор или интериор с вграден монтаж в стена. Тяло от лят алуминий, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузер от пресовано стъкло. Интегриран драйвер.


SK - Nástenné zápusné svetidlo pre interiér/exteriér s asymetrickým rozložením svetla. Hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, lisovaný sklenený difúzor, svetidlo obsahuje napájací zdroj.

Product type / color	Recessed step light / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	SMD LED, 30 pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	600 lm
System luminous flux	415 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	600 / 6
FTM / ЛТМ	0.926 / 92.60
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

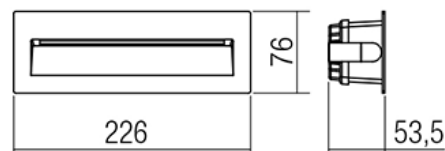

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	Yes

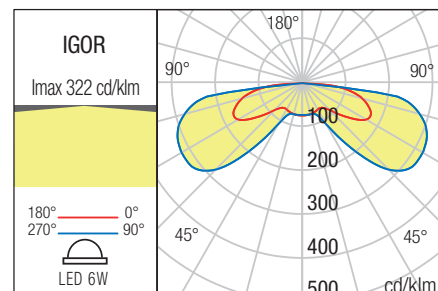

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

IGOR

Art. 90737

EN - Step light for interior for exterior, with asymmetrical distribution, recessed wall mounting. Housing of die cast aluminium, electrostatically painted in dark grey, pressed glass diffuser. Driver included.

RO - Step light cu distribuție asimetrică pentru exterior sau interior cu montaj încastrat în perete. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersor din sticlă presată. Driver integrat.

IT - Segnapasso a distribuzione asimmetrica per esterni e interni, montaggio ad incasso a parete. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri in colore grigio scuro, diffusore in vetro pressato. Driver integrato.


RU - Подсветка с асимметричным распределением света для наружного или внутреннего освещения с возможностью настенного, скрытого монтажа. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из прессованного стекла. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri vagy beltéri, aszimmetrikus disztribúciós Step light, falba épített változat. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett test, nyomott üveg diszterórral. Beépített vezérlő.

BG - Лампа за стъпало с асиметрично разпределение за екстериор или интериор с вграден монтаж в стена. Тяло от лят алуминий, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузер от пресовано стъкло. Интегриран драйвер.


SK - Nástenné zápuštné svetidlo pre interiér/exteriér s asymetrickým rozložením svetla. Hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, lisovaný sklenený difúzor, svetidlo obsahuje napájací zdroj.

Product type / color	Recessed step light / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	SMD LED, 30 pcs x 0,2W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	590 lm
System luminous flux	390 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	590 / 6
FTM / ЛТМ	0.926 / 91.06
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

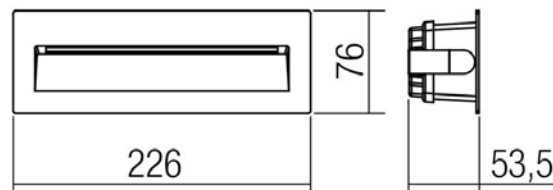

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

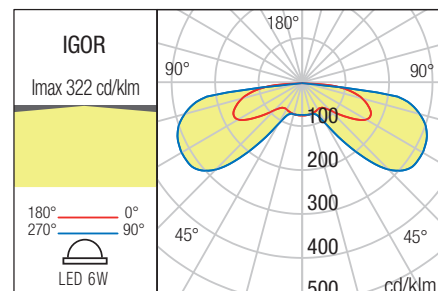

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025