

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

CAPE

Art. 90666

EN - Wall lamp for exterior, equipped with CREE SMD LEDs, asymmetric light emission, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD CREE, emisie luminoasă asimetrică, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersor din sticlă transparentă.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD CREE, emissione luminosa asimmetrica, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in vetro trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD CREE, с ассиметричным распределением света, корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из прозрачного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD CREE LED-es, aszimmetrikus fényszórás, nyomás alatt öntött alumínium, sötétszürke porfestett test, átlátszó üveg árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD CREE, асиметрично излъчване на светлина, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, прозрачен стъклен дифузер.


SK - Exteriérové nástenné svetidlo, vybavené CREE SMD LED diódami, asymetrické vyžarovanie svetla, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe, priehľadný sklenený difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Power	15,5W
Led type	SMD LED 5050 CREE 3 pcs x 4,5W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1600 lm
System luminous flux	930 lm
CRI / Optics	≥80 / 52°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1600 / 13.5
FTM / ЛТМ	1 / 118.52
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	5
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

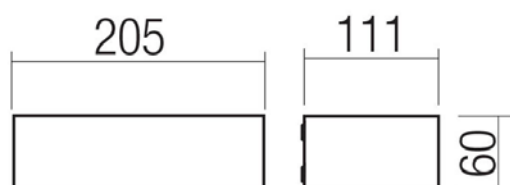

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

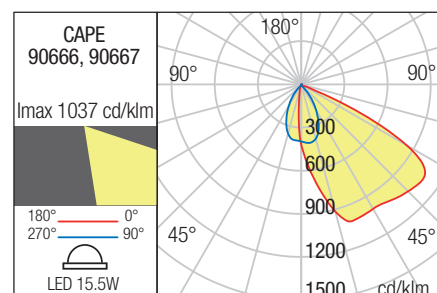

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

CAPE

Art. 90667

EN - Wall lamp for exterior, equipped with CREE SMD LEDs, asymmetric light emission, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD CREE, emisie luminoasă asimetrică, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersor din sticlă transparentă.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD CREE, emissione luminosa asimmetrica, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in vetro trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD CREE, с ассиметричным распределением света, корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из прозрачного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD CREE LED-es, aszimmetrikus fényszórás, nyomás alatt öntött alumínium, sötétszürke porfestett test, átlátszó üveg árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD CREE, асиметрично излъчване на светлина, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, прозрачен стъклен дифузер.


SK - Exteriérové nástenné svetidlo, vybavené CREE SMD LED diódami, asymetrické vyžarovanie svetla, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe, priehľadný sklenený difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Power	15,5W
Led type	SMD LED 5050 CREE 3 pcs x 4,5W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1650 lm
System luminous flux	975 lm
CRI / Optics	≥80 / 52°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1650 / 13.5
FTM / ЛТМ	1 / 122.22
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	5
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

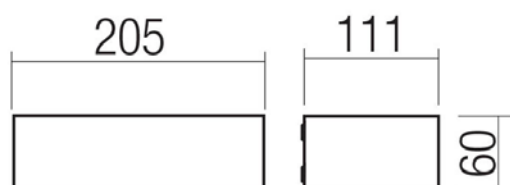

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

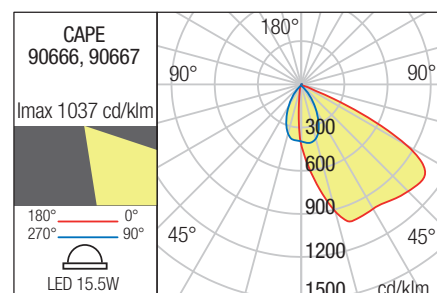

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstói, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025