

Downlights Slim CCT

CCT Slim Downlights

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Los Downlights LED Slim CCT incorporan un selector de temperatura de color para elegir entre luz cálida, neutra o fría. Disponibles en color blanco o negro en potencias de 6W, 12W, 18W y 24W; estos downlights 3 en 1 ofrecen una amplia gama de producto.

Slim CCT LED downlights incorporate a color temperature selector to choose between warm, neutral, or cool light. Available in white or black in 6W, 12W, 18W, and 24W power ratings, these 3-in-1 downlights offer a wide range of products.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a **3-year warranty** from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: BLANCO - WHITE COLOR

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67898	67899	67894	67895
REFERENCE	DOWN SLIM 6W CCT	DOWN SLIM 12W CCT	DOWN SLIM 18W CCT	DOWN SLIM 24W CCT

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	230V	230V	230V	230V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	6W	12W	18W	24W
POWER FACTOR	0,70	0,70	0,70	0,70

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	70lm/W	70lm/W	70lm/W	70lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	420lm	1000lm	1550lm	1900lm
CCT (KELVIN)	3000K-4000K-6000K	3000K-4000K-6000K	3000K-4000K-6000K	3000K-4000K-6000K
CRI	80	80	80	80
BEAM ANGLE	100°	100°	100°	100°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	G	F	F	F
CONSUMPTION	6kWh/1000h	12kWh/1000h	18kWh/1000h	24kWh/1000h
LIFESPAN	35000h	35000h	35000h	35000h
ON/OFF CICLES	20000	20000	20000	20000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø120x21mm	Ø170x21mm	Ø225x21mm	Ø300x21mm
CUTTING SIZE	108mm	160mm	210mm	281mm
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67898	67899	67894	67895
REFERENCE	DOWN SLIM 6W CCT	DOWN SLIM 12W CCT	DOWN SLIM 18W CCT	DOWN SLIM 24W CCT
UNITS MIDDLE BOX	100	30	20	20

DIMENSIONES - SIZE

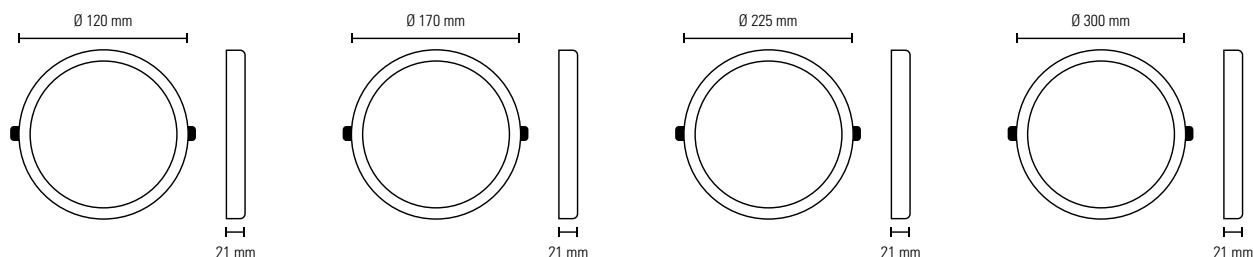

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: NEGRO - BLACK COLOR

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67928	67929	67930	67931
REFERENCE	DOWN SLIM 6W CCT NEGRO	DOWN SLIM 12W CCT NEGRO	DOWN SLIM 18W CCT NEGRO	DOWN SLIM 24W CCT NEGRO

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	230V	230V	230V	230V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	6W	12W	18W	24W
POWER FACTOR	0,70	0,70	0,70	0,70

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	70lm/W	70lm/W	70lm/W	70lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	420lm	1000lm	1550lm	1900lm
CCT (KELVIN)	3000K-4000K-6000K	3000K-4000K-6000K	3000K-4000K-6000K	3000K-4000K-6000K
CRI	80	80	80	80
BEAM ANGLE	100°	100°	100°	100°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	G	F	F	F
CONSUMPTION	6kWh/1000h	12kWh/1000h	18kWh/1000h	24kWh/1000h
LIFESPAN	35000h	35000h	35000h	35000h
ON/OFF CICLES	20000	20000	20000	20000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø120x21mm	Ø170x21mm	Ø225x21mm	Ø300x21mm
CUTTING SIZE	108mm	160mm	210mm	281mm
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67928	67929	67930	67931
REFERENCE	DOWN SLIM 6W CCT NEGRO	DOWN SLIM 12W CCT NEGRO	DOWN SLIM 18W CCT NEGRO	DOWN SLIM 24W CCT NEGRO
UNITS MIDDLE BOX	100	30	20	20

DIMENSIONES - SIZE

