

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

DUNE

Art. 01-4299

EN - Indoor suspension equipped with SMD and COB LEDs, TRIAC dimmable, with direct/ambient light distribution. Extruded aluminum structure, matte brass gold finish, equipped with an opal white polycarbonate diffuser for direct light and three opal white blown glass spheres for ambient light.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD și COB, dimabilă TRIAC, cu distribuție directă/ambientală a luminii. Structură din aluminiu extrudat, finisată alamă mată aurie, prevăzută cu un dispersor din policarbonat alb opal pentru lumina directă și trei sfere din sticlă suflată alb opal pentru lumina ambientală.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con LED SMD e COB, dimmerabile TRIAC, distribuzione della luce diretta/ambientale. Struttura in alluminio estruso finitura ottone dorato opaco, dotata di un diffusore in policarbonato bianco opalino per la luce diretta e di tre sfere in vetro soffiato bianco opalino per la luce ambientale.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и COB, а также диммируемым симистором с прямым/рассеянным распределением света. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия с матовой золотистой латунной отделкой, оснащен белым опаловым поликарбонатным рассеивателем для прямого света и тремя белыми опаловыми сферами из дутого стекла для создания рассеянного света.

HU - Beltéri, SMD és COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al, közvetlen/közvetett fényszórással. Extrudált, arany matt sárgaréz alumínium szerkezet, egy fehér opál polikarbonát diszperzór közvetlen fényhez és három fehér opál fújt üveg gömb környezeti fényhez.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD и COB, димирuem TRIAC, с директно/амбиентно разпределение на светлината. Структура от екструдиран алуминий с покритие от матово златист месинг, оборудвана с дифузер от бял опалов поликарбонат за директна светлина и три сфери от бяло опалово духано стъкло за амбиентна светлина.

SK - Interiérové závesné svietidlo vybavené SMD a COB LED diódami, stmievateľné TRIAC, s priamym/ambientným vyžarovaním svetla. Konštrukcia z extrudovaného hliníka, matná mosadzná zlatá povrchová úprava, vybavené opálovo bielym polykarbonátovým difúzorom pre priame svetlo a tromi opálovo bielymi fúkanými sklenenými guľami pre ambientné svetlo.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	48W
Led type	BRIDGELUX SMD LED 2835 432 pcs x 0,09W, BRIDGELUX COB LED 2 pcs x 1,7W + 1 pcs x 3W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	3356 lm
System luminous flux	2020 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	3356
Pon (w)	46.2
FTM	0.926
ηTM	67.27
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

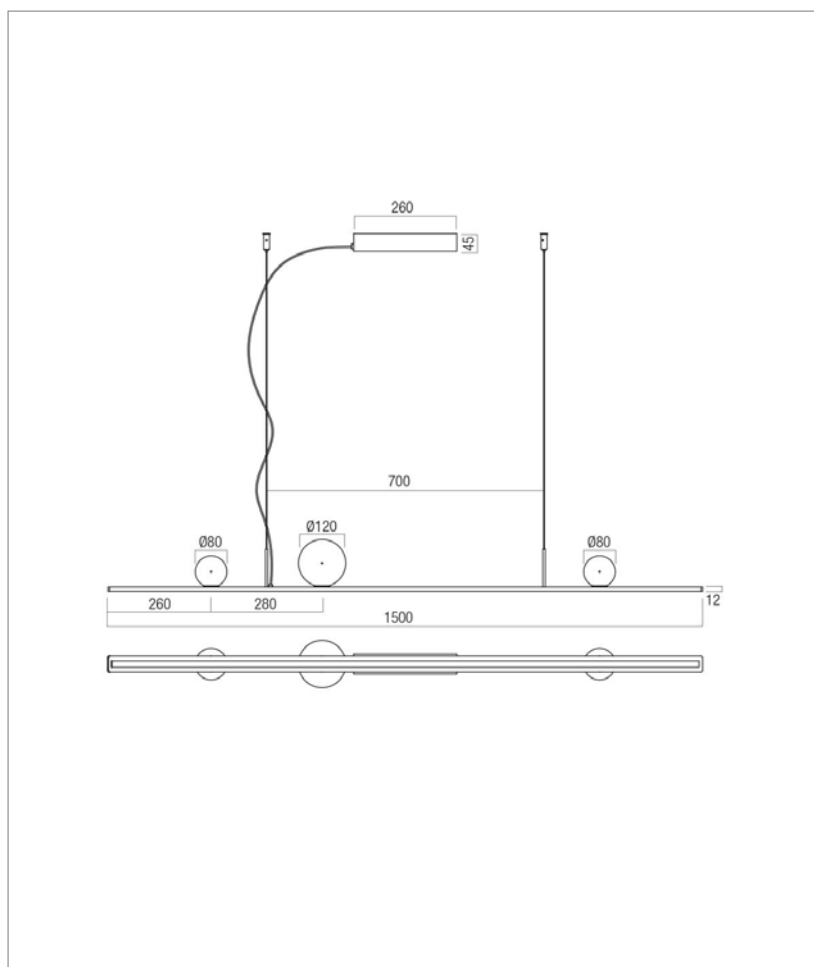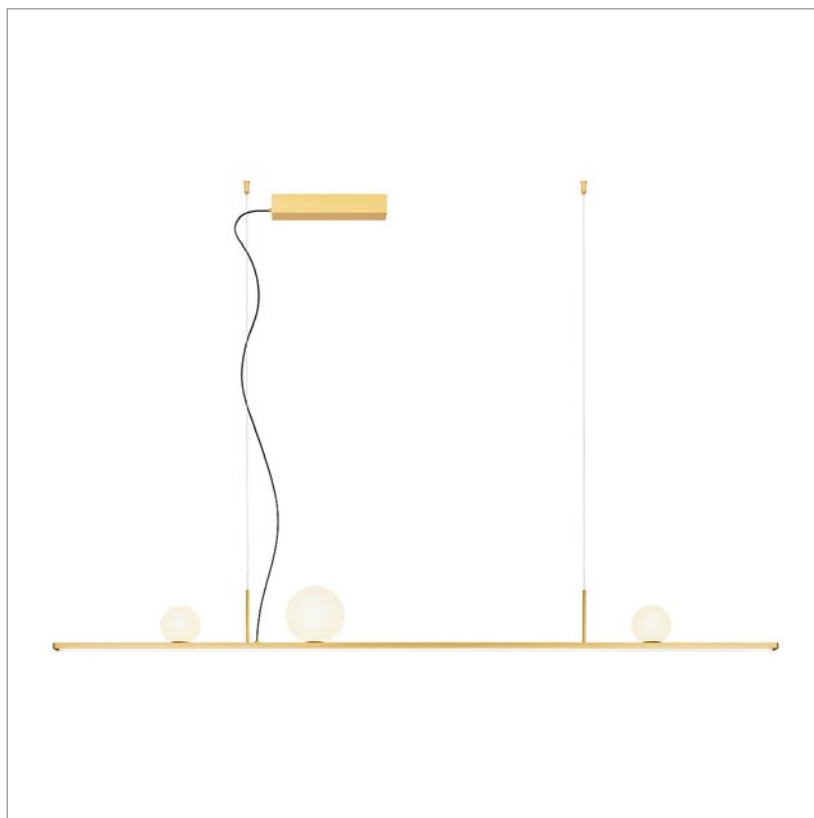

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.