

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

NEBA

Art. 01-4571

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable. Matt grey white painted structure, matt black painted aluminum diffuser equipped with black sound-absorbing felt disc, transparent PMMA lenses.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, dimabilă TRIAC. Structură vopsită alb gri mat, dispersor din aluminiu vopsit negru mat prevăzut cu disc din fetru fonoabsorbant negru, lentile din PMMA transparente.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, dimmerabili TRIAC. Struttura verniciata grigio bianco opaco, diffusore in alluminio verniciato nero opaco dotato di disco in feltro fonoassorbente nero, lenti in PMMA trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с диммируемым симистором. Корпус, окрашенный в матово-белый цвет серого оттенка, алюминиевый рассеиватель, окрашенный в матово-черный цвет, с звукопоглощающим войлочным диском и линзами из прозрачного PMMA.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al. Matt fehér szürke színre festett szerkezet, diszperzór matt fekete színre festett, fekete, hangelnyelő filc koronggal ellátott alumínium diszperzór, átlátszó PMMA lencse.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED SMD, диммируем TRIAC. Структура боядисана в матово сиво бяло, дифузер от алуминий, боядисан в матово черно, оборудван с черен звукопоглътящ филцов диск, лещи от прозрачен PMMA.

SK - Závěsné svietidlo pre interiér vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľný. Matná sivobiela lakovaná štruktúra, matný čierny lakovaný hliníkový difúzor vybavený čiernym plsteným kotúčom pohlcujúcim zvuk, priehľadné PMMA šošovky.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	48,5W
Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 13 pcs x 3,5W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	4970 lm
System luminous flux	3364 lm
CRI	≥94
OPTICS	30°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	4970
Pon (w)	48.5
FTM	0.926
ηTM	94.89
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

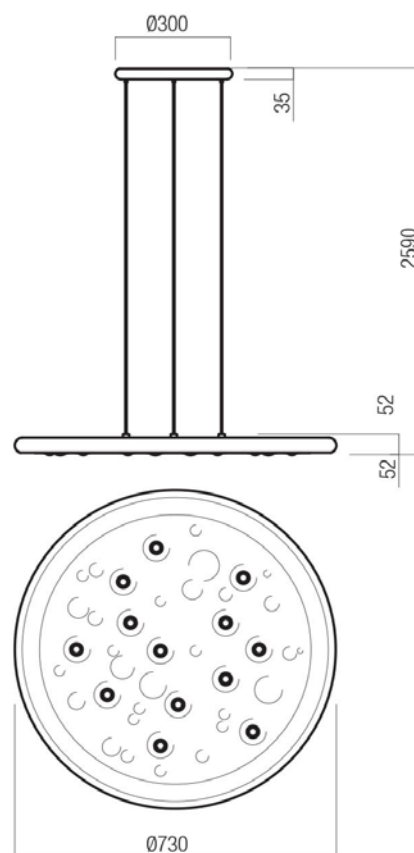

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.