

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDE DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

NEBA

Art. 01-4404

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable. Matt black painted structure, matt black painted aluminum diffuser equipped with black sound-absorbing felt disc, transparent PMMA lenses.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, dimabilă TRIAC. Structură vopsită neagră mat, dispersor din aluminiu vopsit neagră mat prevăzută cu disc din fetru fonoabsorbant neagră, lentile din PMMA transparente.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, dimmerabili TRIAC. Struttura verniciata nero opaco, diffusore in alluminio verniciato nero opaco dotato di disco in feltro fonoassorbente nero, lenti in PMMA trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с диммируемым симистором. Корпус, окрашенный в матово-черный цвет серого оттенка, алюминиевый рассеиватель, окрашенный в матово-черный цвет, с звукопоглощающим войлочным диском и линзами из прозрачного PMMA.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, fényerősség álltás TRIAC-al. Matt fekete színre festett szerkezet, diszperzor matt fekete színre festett, fekete, hangelnyelő filc koronggal ellátott alumínium diszperzor, átlátszó PMMA lencse.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, диммируем TRIAC. Структура боядисана в матово черно, дифузер от алуминий, боядисан в матово черно, оборудван с черен звукопогълщащ филцов диск, лещи от прозрачен PMMA.

SK - Závesné svietidlo pre interiér vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľný. Matná čierna lakovaná konštrukcia, matný čierny lakovaný hliníkový difúzor vybavený čiernym plsteným kotúčom pohlcujúcim zvuk, priehľadné PMMA šošovky.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	48,5W
Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 13 pcs x 3,5W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	5217 lm
System luminous flux	3505 lm
CRI	≥94
OPTICS	30°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	5217
Pon (w)	48.5
FTM	0.926
ηTM	99.61
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

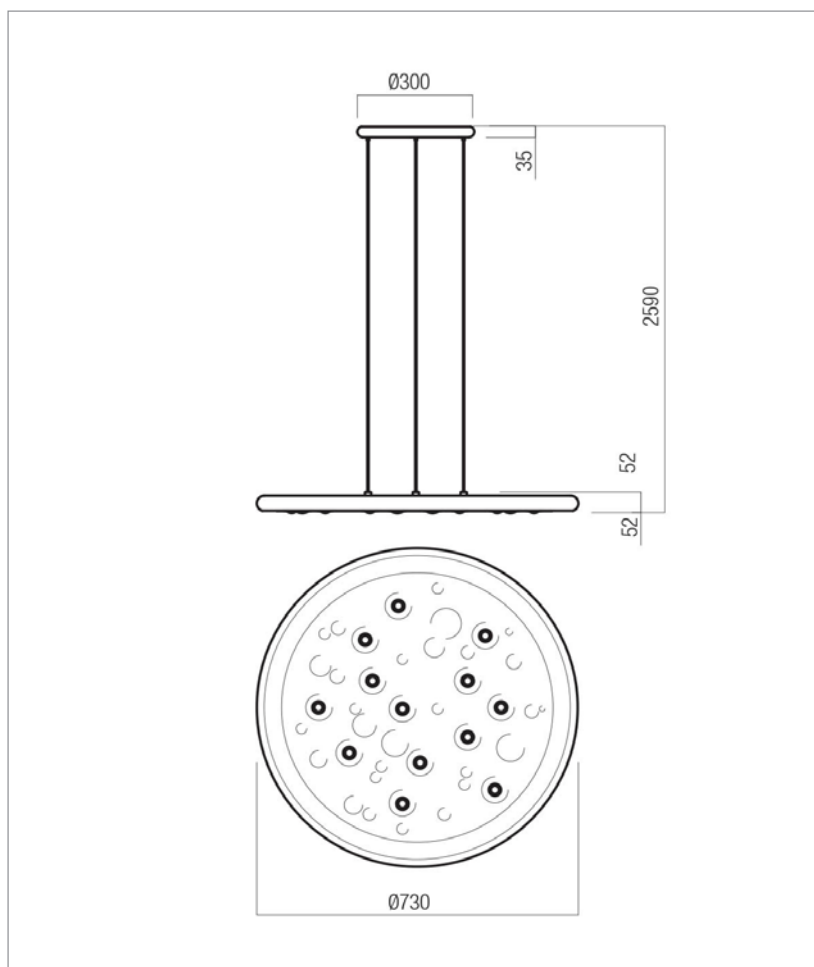

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.