

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

BOLLA

Art. 01-4552

EN - Suspension for indoor equipped with COB LEDs, structure in metal and aluminum painted in matt gold, diffuser in transparent blown glass.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri COB, structură din metal și aluminiu vopsită auriu mat, dispersoare din sticlă suflată transparentă.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, struttura in metallo e alluminio verniciato oro opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-золотистый цвет, и рассеивателями из прозрачного выдувного стекла.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, matt arany színre festett fém és alumínium szerkezet, átlátszó fújtt üveg diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове COB, метална и алуминиева структура, боядисана в матово златисто, дифузери от прозрачно духано стъкло.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené COB LED diódami, konštrukcia z kovu a hliníka natretá matnou zlatou farbou, difúzor z priehľadného fúkaného skla

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	32W
Led type	COB LED CREE 7 pcs x 4,5W
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 3375 lm, 3000K: 3490 lm
System luminous flux	2700K: 2273 lm, 3000K: 2299 lm
CRI	≥90
OPTICS	120°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	3490
Pon (w)	32
FTM	0.926
η _{TM}	100.99
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

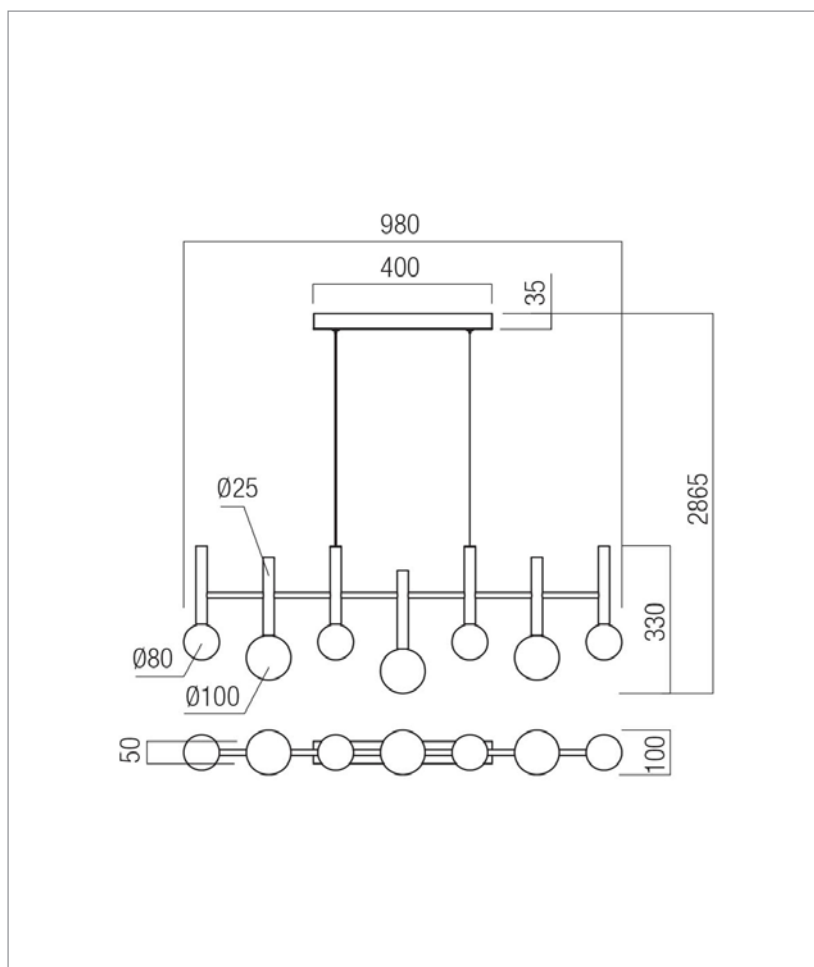

LED removal by a specialist **No**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.