

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## BOLLA

Art. 01-4555

EN - Suspension for indoor equipped with COB LEDs, structure in metal and aluminum painted in matt gold, diffuser in transparent blown glass.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri COB, structură din metal și aluminiu vopsită auriu mat, dispersoare din sticlă suflată transparentă.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, struttura in metallo e alluminio verniciato oro opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-золотистый цвет, и рассеивателями из прозрачного выдувного стекла.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, matt arany színre festett fém és alumínium szerkezet, átlátszó fújtt üveg diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове COB, метална и алуминиева структура, боядисана в матово златисто, дифузери от прозрачно духано стъкло.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené COB LED diódami, konštrukcia z kovu a hliníka natretá matnou zlatou farbou, difúzor z priehľadného fúkaného skla

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Product type            | <b>Suspension</b>                     |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>              |
| Power                   | <b>42W</b>                            |
| Led type                | <b>COB LED CREE 9 pcs x 4,6W</b>      |
| Color temperature       | <b>CCT 2700K/3000K</b>                |
| Led luminous flux       | <b>2700K: 4375 lm, 3000K: 4480 lm</b> |
| System luminous flux    | <b>2700K:3117 lm, 3000K: 3212 lm</b>  |
| CRI                     | <b>≥90</b>                            |
| OPTICS                  | <b>120°</b>                           |
| Dimmable                | <b>Triac dimming</b>                  |
| Øuse (lm)               | <b>4480</b>                           |
| Pon (w)                 | <b>42</b>                             |
| FTM                     | <b>0.926</b>                          |
| η <sub>TM</sub>         | <b>98.77</b>                          |
| Energy efficiency class | <b>F</b>                              |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                              |
| Protection class        | <b>Class II</b>                       |
| IP rating               | <b>IP20</b>                           |

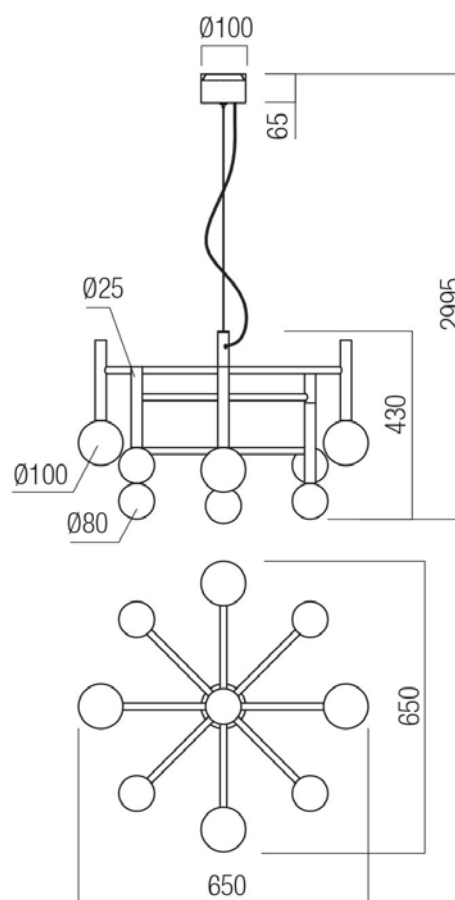

LED removal by a specialist **No**  
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.