

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

BOLLA

Art. 01-4556

EN - Suspension for indoor equipped with COB LEDs, structure in metal and aluminum painted in matt coffee, diffuser in transparent blown glass.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri COB, structură din metal și aluminiu vopsită cafeniu mat, dispersoare din sticlă suflată transparentă.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, struttura in metallo e alluminio verniciato caffè opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матовый темно-коричневый цвет, и рассеивателями из прозрачного выдувного стекла.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, matt kávé színre festett fém és alumínium szerkezet, átlátszó fújtt üveg diszperzör.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове COB, метална и алуминиева структура, боядисана в матово кафяво, дифузери от прозрачно духано стъкло.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené COB LED diódami, konštrukcia z kovu a hliníka natretá matnou kávovou farbou, difúzor z priehľadného fúkaného skla

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	42W
Led type	COB LED CREE 9 pcs x 4,6W
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 4375 lm, 3000K: 4480 lm
System luminous flux	2700K:3117 lm, 3000K: 3212 lm
CRI	≥90
OPTICS	120°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	4480
Pon (w)	42
FTM	0.926
ηTM	98.77
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

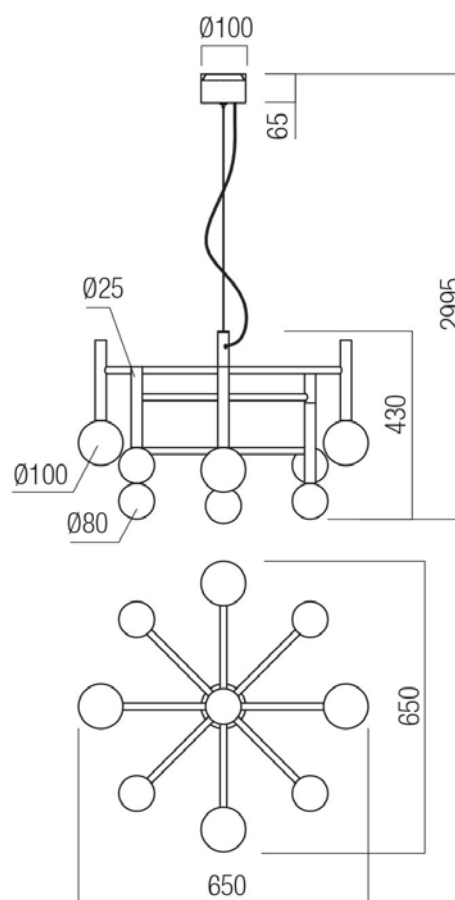

LED removal by a specialist **No**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.