

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

FLIP

Art. 90583

EN - Adjustable outdoor wall light, equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in sand white, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique orientabile per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore in policarbonato opale.



RU - Ориентируемое бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, állítható fali lámpa, SMD LED-es, nyomás alatt öntött alumínium test, fehér matt porfestett, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Наклянящ се аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Nastaviteľné vonkajšie nástenné svetidlo, vybavené SMD LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovej bielej farbe, opalový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	SMD LED EDISON, 108 pcs x 0,18W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2521 lm
System luminous flux	1800 lm
CRI / Optics	≥90 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / P _{on} (w)	2521 / 20
FTM / ЛТМ	0.926 / 116.72
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

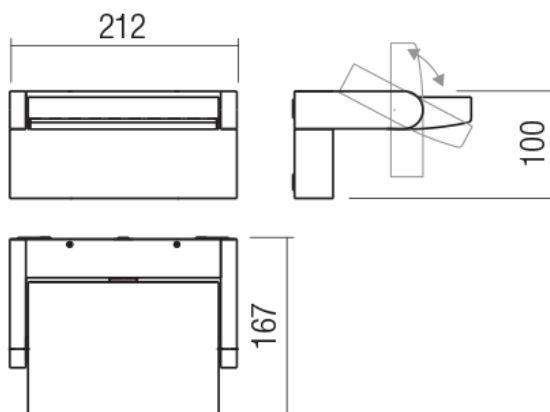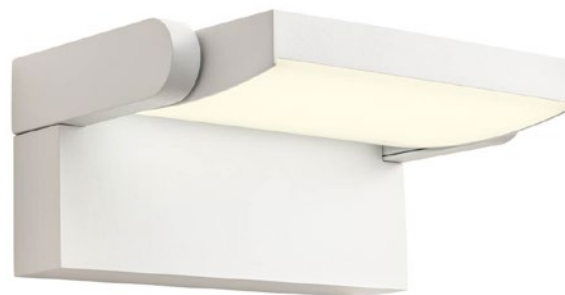

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----


	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

FLIP
90583/84/85
90586/87/88
l_{max} 423 cd/klm



180° — 0°
270° — 90°

LED 20W

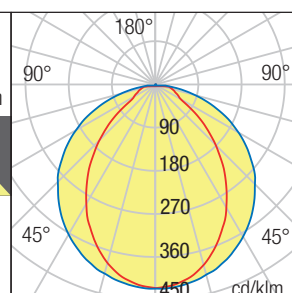

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMANIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025