

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

ONDULA

Art. 01-4540

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K, TRIAC dimmable. Matt coffee painted metal structure, amber blown glass diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabilă TRIAC. Structură din metal vopsită cafeniu mat, dispersor din sticlă suflată ambră.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K oppure 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in metallo verniciato caffè opaco, diffusore in vetro soffiato ambrato.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры (2700K или 3000K), диммируемым симистором. Корпус из металла, окрашенный в матовый кофейный цвет с рассеивателем из дутого стекла янтарного цвета.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, 2700K vagy 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel, TRIAC szabályzással. Matt barna színre festett fém szerkezet borostyánszínű fűjt üveg diszperzórral.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура 2700 K или 3000K, диммируем TRIAC. Със структура от метал, боядисана матово кафяво, и с дифузер от духано стъкло в цвят кехлибар.

SK - Závesné svietidlo do interiéru osadené SMD LED diódami s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC. Kovová konštrukcia v matnej kávovej farbe, difúzor z fúkaného skla v jantárovej farbe.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	18W
Led type	2835 SMD LED 50 pcs x 0,36W 2700K, 50 pcs x 0,36W 3000K
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 1894 lm, 3000K: 2396 lm
System luminous flux	2700K: 1318 lm, 3000K: 1667 lm
CRI	≥90
OPTICS	120°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	2396
Pon (w)	18
FTM	0.926
ηTM	123.26
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

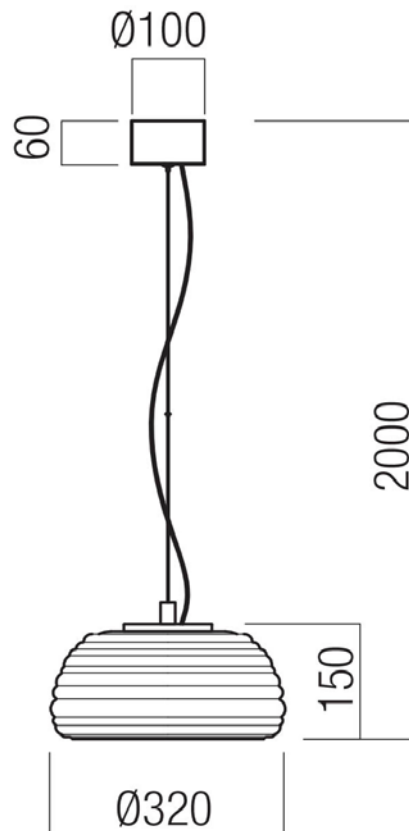

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.