
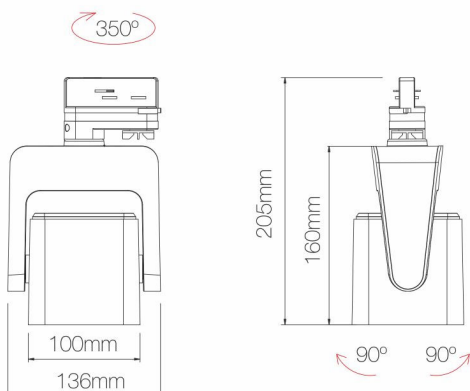


Referencia. *Reference.*
4336-N

Categoría. *Category*
TECHNICAL LIGHTING
KOM

Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Proyector cubico para carril trifasico. LED con tecnologia SWITCH en 2.700K/3.200K/4000K con CRI>94.

Cubic spotlight for three phase track. LED with SWITCH technology in 2.700K/3.200K/4.000K with CRI>94.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	30 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	2470 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	82 Lm/w
Difusor	Diffuser	-
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-3200K-4000K
CRI	IRC	>94
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	15°-24°-40°
Regulación	Dimmable.	NO
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	-
Horas de Vida	Hours of Life,	30.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	215mm
Ancho	Width.	135mm
Alto	High	100mm
Diametro	Diameter.	mm
Peso	Net Weight.	1,174Kg
Diametro Corte	Cutting Diameter	-mm
Material.	Material.	ALUMINIUM

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)