

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

KONOS

Art. 01-4612

EN - Suspension for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Aluminum structure with antique brass finish, aluminum diffuser with antique brass finish on the outside and matt black painted on the inside, transparent PMMA lens.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu finisaj alamă antică, dispersor din aluminiu finisat alamă antică în exterior și vopsit negru mat la interior, lentilă din PMMA transparent.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio con finitura ottone anticato, diffusore in alluminio con finitura ottone anticato all'esterno e verniciato nero opaco all'interno, lente in PMMA trasparente.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с диммируемым симистором. Алюминиевый корпус под античную латунь, алюминиевый рассеиватель под античную латунь снаружи с матово-черной покраской внутри и линзой из прозрачного PMMA.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al. Antik sárgaréz színű alumínium szerkezet, antik sárgaréz színű alumínium diszperzór külső és matt fekete belső, átlátszó PMMA lencse.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, димируем TRIAC. Структура от алуминий с покритие от античен месинг, дифузер от алуминий с покритие от античен месинг отвън и боядисан в матово черно отвътре, леща от прозрачен PMMA.

SK - Závesné svietidlo pre interiér vybavené COB LED, TRIAC stmievateľný. Hliníková konštrukcia so starožitnou mosadznou povrchovou úpravou, hliníkový difúzor s povrchovou úpravou staromosadzou na vonkajšej strane a matnou čiernou farbou na vnútornej strane, priehľadná šošovka z PMMA.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	10W
Led type	CREE COB LED 1 pcs x 10W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1008 lm
System luminous flux	529 lm
CRI	≥96
OPTICS	36°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1008
Pon (w)	10
FTM	1.089
ηTM	109.77
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

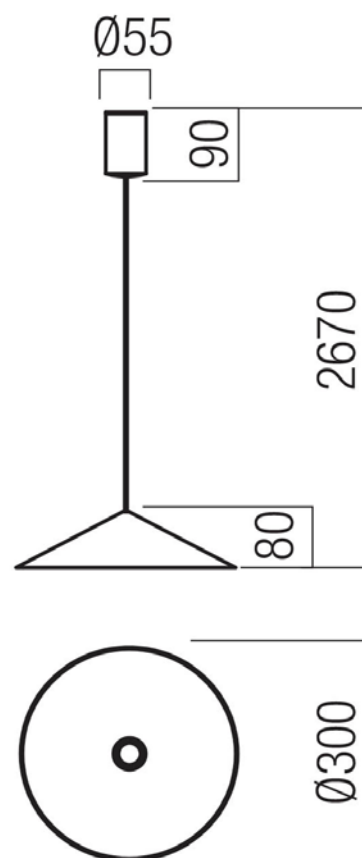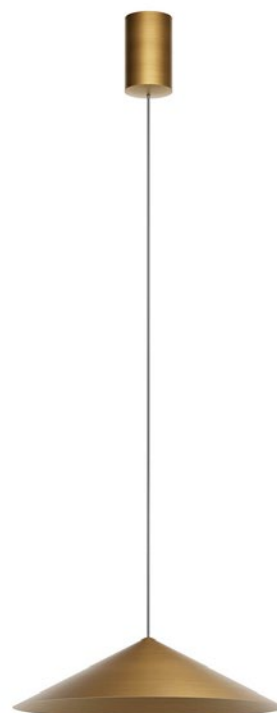

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

KONOS

Art. 01-4615

EN - Suspension for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Aluminum structure with antique brass finish, aluminum diffuser with antique brass finish on the outside and matt black painted on the inside, transparent PMMA lens.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu finisaj alamă antică, dispersor din aluminiu finisat alamă antică în exterior și vopsit negru mat la interior, lentilă din PMMA transparent.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio con finitura ottone anticato, diffusore in alluminio con finitura ottone anticato all'esterno e verniciato nero opaco all'interno, lente in PMMA trasparente.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с диммируемым симистором. Алюминиевый корпус под античную латунь, алюминиевый рассеиватель под античную латунь снаружи с матово-черной покраской внутри и линзой из прозрачного PMMA.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al. Antik sárgaréz színű alumínium szerkezet, antik sárgaréz színű alumínium diszperzór külső és matt fekete belső, átlátszó PMMA lencse.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, димируем TRIAC. Структура от алуминий с покритие от античен месинг, дифузер от алуминий с покритие от античен месинг отвън и боядисан в матово черно отвътре, леща от прозрачен PMMA.

SK - Závesné svietidlo pre interiér vybavené COB LED, TRIAC stmievateľný. Hliníková konštrukcia so starožitnou mosadznou povrchovou úpravou, hliníkový difúzor s povrchovou úpravou staromosadzou na vonkajšej strane a matnou čiernou farbou na vnútornej strane, priehľadná šošovka z PMMA.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	10W
Led type	CREE COB LED 1 pcs x 10W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1024 lm
System luminous flux	550 lm
CRI	≥96
OPTICS	36°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1024
Pon (w)	10
FTM	1.089
ηTM	111.51
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

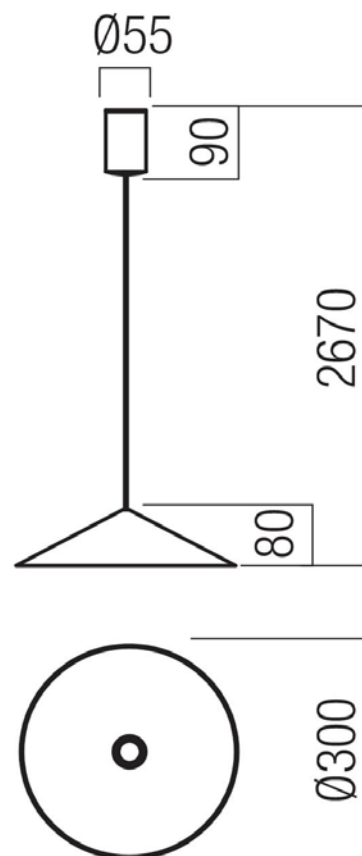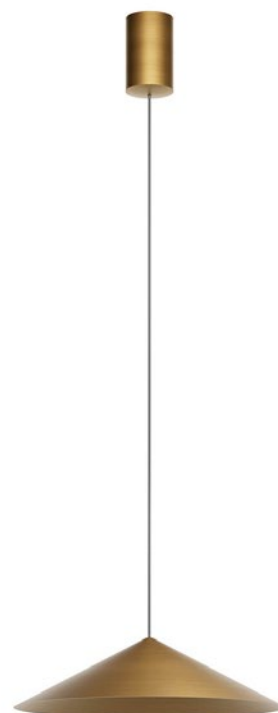

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.