

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

CITYLINE

Art. 01-3697

EN - Adjustable indoor wall light protected against humidity, equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted silver coffee, frost acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, dispersor din acril satinat.

IT - Applique orientabile per interni protetta contro l'umidità, dotata di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, diffusore in acrilico satinato.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в серебристо-кофейный цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es állítható fali lámpa, silver coffee színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в сребристо кафе, дифузер от сатениран акрил.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná strieborno kávovou, matný akrylový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,5W
Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	745 lm
System luminous flux	375 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	745
Pon (w)	6
FTM	1.089
ηTM	135.22
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54

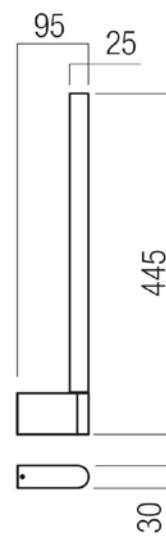

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

CITYLINE

Art. 01-3698

EN - Adjustable indoor wall light protected against humidity, equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted foggy nickel, frost acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită foggy nickel, dispersor din acril satinat.

IT - Applique orientabile per interni protetta contro l'umidità, dotata di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato foggy nickel, diffusore in acrilico satinato.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в туманно-никелевый цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es állítható fali lámpa, foggy nickel színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в мъглив никел, дифузер от сатениран акрил.

SK - Nastavitelné interiérové nástenné svetidlo vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná strieborno kávovou, matný akrylový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,5W
Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	745 lm
System luminous flux	375 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	608
Pon (w)	6
FTM	1.089
ηTM	110.35
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54

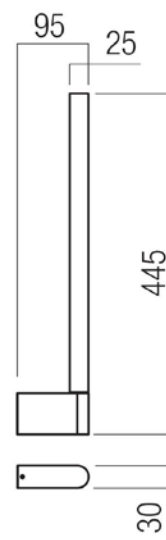

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

CITYLINE

Art. 01-3699

EN - Adjustable indoor wall light protected against humidity, equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted matt black, frost acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din acril satinat.

IT - Applique orientabile per interni protetta contro l'umidità, dotata di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es állítható fal lámpa, fekete matt színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатениран акрил.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou farbou, matný akrylátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,5W
Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	745 lm
System luminous flux	375 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	608
Pon (w)	6
FTM	1.089
ηTM	110.35
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

CITYLINE

Art. 01-3942

EN - Adjustable indoor wall light protected against humidity, equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted matt white, frost acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, dispersor din acril satinat.

IT - Applique orientabile per interni protetta contro l'umidità, dotata di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es állítható fali lámpa, matt fehér színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, дифузер от сатениран акрил.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou farbou, matný akrylátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,5W
Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	745 lm
System luminous flux	375 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	608
Pon (w)	6
FTM	1.089
ηTM	110.35
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

CITYLINE

Art. 01-4238

EN - Adjustable indoor wall light equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted matt white, frost acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, dispersor din acril satinat.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es állítható fali lámpa, matt fehér színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, дифузер от сатениран акрил.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou farbou, matný akrylátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,5W
Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	678 lm
System luminous flux	356 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	678
Pon (w)	6
FTM	1.089
ηTM	123.06
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54

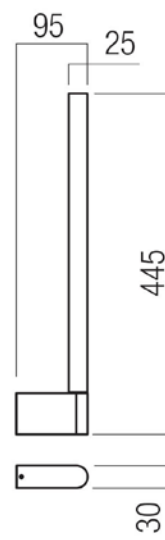

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

CITYLINE

Art. 01-4239

EN - Adjustable indoor wall light equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted silver coffee, frost acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, dispersor din acril satinat.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, diffusore in acrilico satinato.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в серебристо-кофейный цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es állítható fali lámpa, silver coffee színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в серебристо кафе, дифузер от сатениран акрил.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná strieborno kávovou, matný akrylový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,5W
Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	678 lm
System luminous flux	356 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	678
Pon (w)	6
FTM	1.089
ηTM	123.06
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54

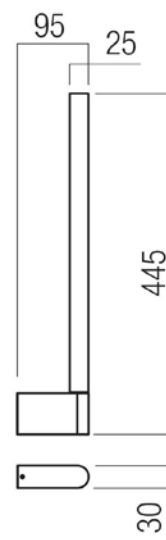

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

CITYLINE

Art. 01-4240

EN - Adjustable indoor wall light equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted foggy nickel, frost acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită foggy nickel, dispersor din acril satinat.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato foggy nickel, diffusore in acrilico satinato.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в туманно-никелевый цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es állítható fali lámpa, foggy nickel színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в мъглив никел, дифузер от сатениран акрил.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná strieborno kávovou, matný akrylový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,5W
Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	678 lm
System luminous flux	356 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	678
Pon (w)	6
FTM	1.089
ηTM	123.06
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54

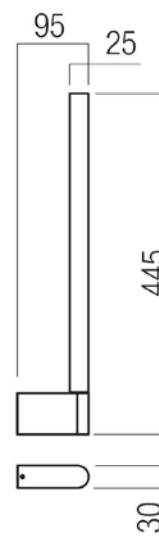

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

CITYLINE

Art. 01-4241

EN - Adjustable indoor wall light equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted matt black, frost acrylic diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din acril satinat.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es állítható fal lámpa, fekete matt színű, extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатениран акрил.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou farbou, matný akrylátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,5W
Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	678 lm
System luminous flux	356 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	678
Pon (w)	6
FTM	1.089
ηTM	123.06
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024