

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TEMPEST

Art. 01-3597

EN - Suspension for indoor, equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure electrostatic painted in sand white color, white PVC diffuser.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din PVC alb.

IT - Sospensione per interni, dotata di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, diffusore in PVC bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, matt fehér, matt fehér porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér PVC árnyékolóval.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в електростатично поле в матово бяло, бял PVC дифузер.

SK - Závesné svetidlo do interiéru, osadené SMD LED, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, biely difúzor z PVC.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	58W
Led type	SMD LED 2835 648 pcs x 0,08W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	6380 lm
System luminous flux	4060 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	6380
Pon (w)	58
FTM	0.926
ηTM	101.86
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

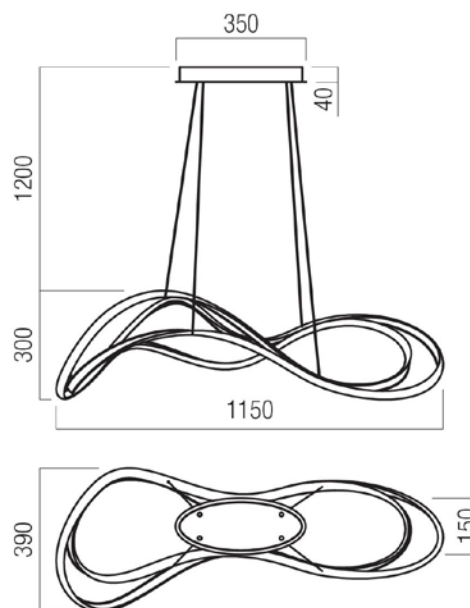

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TEMPEST

Art. 01-3598

EN - Suspension for indoor, equipped with SMD LEDs, structure in metal and aluminum finished in matte gold, white PVC diffuser.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu finisată auriu mat, dispersor din PVC alb.

IT - Sospensione per interni, dotata di LED SMD, struttura in metallo e alluminio rifinito in oro opaco, diffusore in PVC bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, отделанной под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, matt aranyszínű fém és alumínium szerkezet, fehér PVC árnyékolóval.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, метална и алуминиева структура с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

SK - Závesné svetidlo do interiéru, vybavené SMD LED, konštrukcia z kovu a hliníka v matnej zlatej farbe, biely difúzor z PVC.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	58W
Led type	SMD LED 2835 648 pcs x 0,08W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	6380 lm
System luminous flux	4060 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	6380
Pon (w)	58
FTM	0.926
ηTM	101.86
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

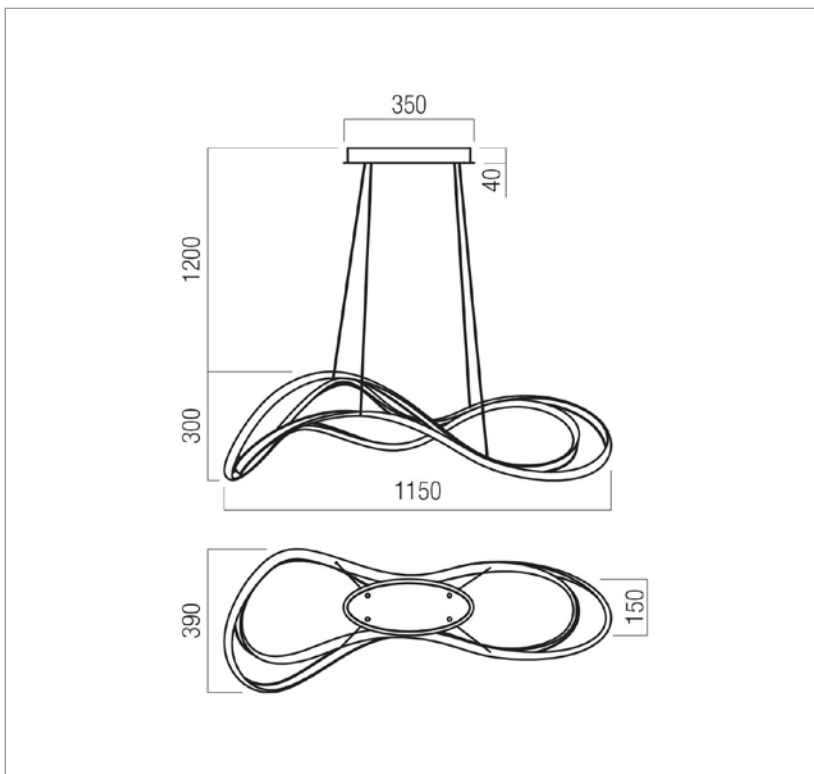

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TEMPEST

Art. 01-3599

EN - Suspension for indoor, equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure electrostatic painted in sand black color, white PVC diffuser.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare negru mat, dispersor din PVC alb.

IT - Sospensione per interni, dotata di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore nero opaco, diffusore in PVC bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, matt fekete, porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér PVC árnyékolóval.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в електростатично поле в матово черно, бял PVC дифузер.

SK - Závesné svetidlo do interiéru, osadené SMD LED, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, biely difúzor z PVC.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	58W
Led type	SMD LED 2835 648 pcs x 0,08W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	6380 lm
System luminous flux	4060 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	6380
Pon (w)	58
FTM	0.926
ηTM	101.86
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

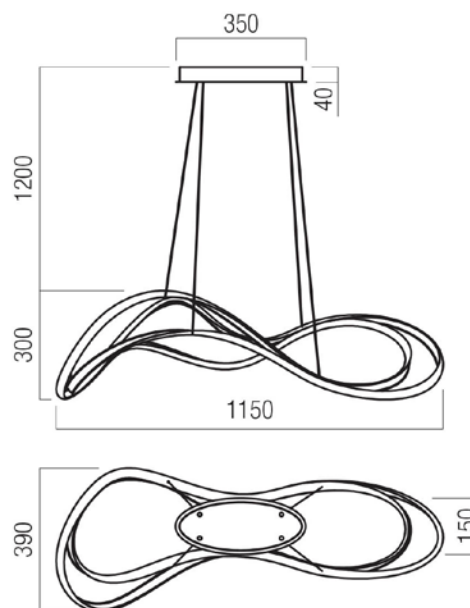

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.