

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

QUADRIIS

Art. 90744

EN - Wall lamp for outdoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 27000K și 3000K, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore in policarbonato opale.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света до 2700K и 3000K, корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es fali lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Nyomás alatt öntött alumínium, fehér matt színre porfestett test, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за промяна на цветната температура до 2700K и 3000K, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovej bielej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 2835 33pcs x 0,36W 2700K + 33 pcs x 0,36W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 1380 lm, 3000K: 1420 lm
System luminous flux	2700K: 881 lm, 3000K: 913 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1380 / 11
FTM / JTm	0.926 / 116.17
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

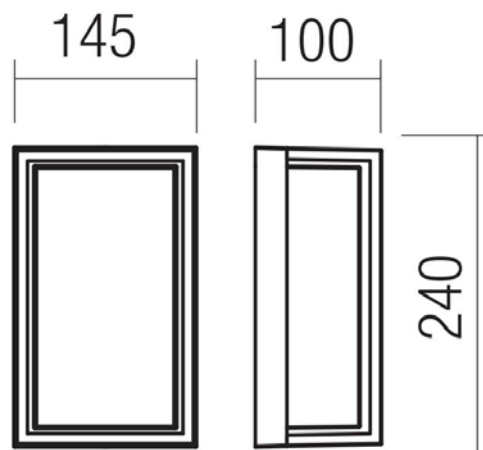


LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

QUADRIIS
90532/33/34
90744/45/46
lmax 242 cd/klm



180° 0°
LED 12W



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

QUADRIS

Art. 90745

EN - Wall lamp for outdoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 27000K și 3000K, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света до 2700K и 3000K, корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es fali lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Nyomás alatt öntött alumínium, sötétszürke színre porfestett test, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за промяна на цветната температура до 2700K и 3000K, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.



Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 2835 33pcs x 0,36W 2700K + 33 pcs x 0,36W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 1380 lm, 3000K: 1420 lm
System luminous flux	2700K: 881 lm, 3000K: 913 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1380 / 11
FTM / ЛТМ	0.926 / 116.17
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

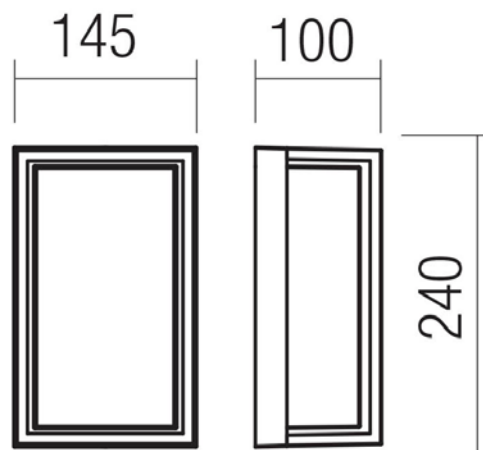

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

QUADRIS
90532/33/34
90744/45/46
lmax 242 cd/klm



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

QUADRIS

Art. 90746

EN - Wall lamp for outdoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K, die cast aluminium housing electrostatically painted in corten, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare corten, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore corten, diffusore in policarbonato opale.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света до 2700K и 3000K, корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в ржаво-оранжевый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es fali lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Nyomás alatt öntött alumínium, corten színre porfestett test, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за промяна на цветната температура до 2700K и 3000K, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в кортен, опален поликарбонатен дифузер.


SK - Nástené exteriérové svietidlo vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K, telo z hliníkového tlakového odliatku elektrostaticky lakované v kortene, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Corten
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 2835 33pcs x 0,36W 2700K + 33 pcs x 0,36W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 1380 lm, 3000K: 1420 lm
System luminous flux	2700K: 881 lm, 3000K: 913 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1380 / 11
FTM / ЛТМ	0.926 / 116.17
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

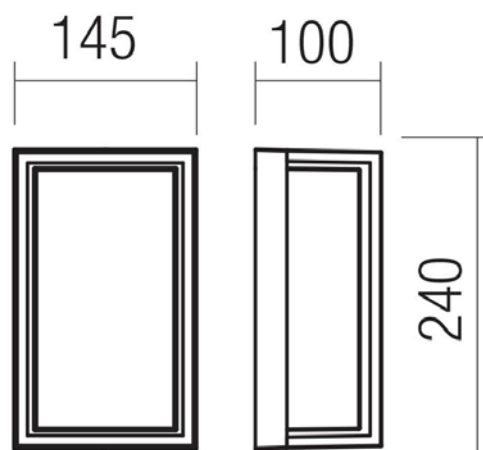

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

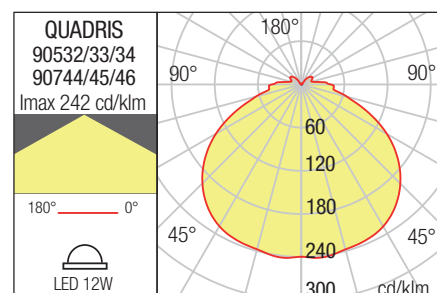

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025