


Panel Backlight 60x60 40W 3CCT

60X60 40W 3CCT Backlight Panel

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY

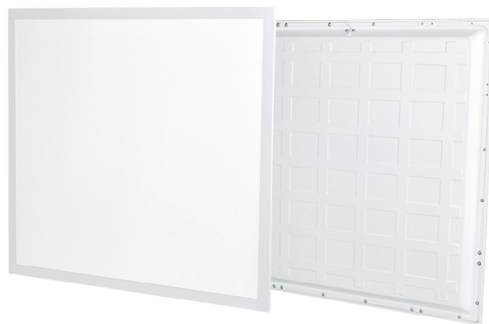

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Panel LED Serie Backlight de 60x60 y 40W con selector de 3CCT para elegir entre distintas temperaturas de color (3000K, 4000K y 6000K). La serie Backlight destaca gracias a su construcción por capas y la distribución cuidadosa de lentes ópticas sobre cada uno de los chips de LED en su PCB de aluminio, lo que evita el deterioro del difusor con el paso del tiempo. De esta forma, los paneles Backlight mantienen la distribución de la luz y el tono de blanco intactos durante mucho más tiempo.

60x60, 40W Backlight Series LED panel with a 3CCT selector for choosing between different color temperatures (3000K, 4000K, and 6000K). The Backlight Series stands out thanks to its layered construction and the careful distribution of optical lenses over each LED chip on its aluminum PCB, which prevents the diffuser from deteriorating over time. This way, the Backlight panels maintain their light distribution and white tone for much longer.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a **3-year warranty** from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION:

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67918
REFERENCE	PANEL BACKLIGHT 40W 60X60 CCT

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz
POWER	40W
POWER FACTOR	0,90

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	105lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	4200lm
CCT (KELVIN)	3000K / 4000K / 6000K
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E
CONSUMPTION	40kWh/1000h
LIFESPAN	30000h
ON/OFF CICLES	20000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	595x595x34mm
CUT DIAMETER	575mm
COLOR	Blanco · White · Blanc
WEIGHT	1,680kg
IP PROTECTION	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67918
REFERENCE	PANEL BACKLIGHT 40W 60X60 CCT
UNITS OUTER BOX	5

DIMENSIONES · SIZE

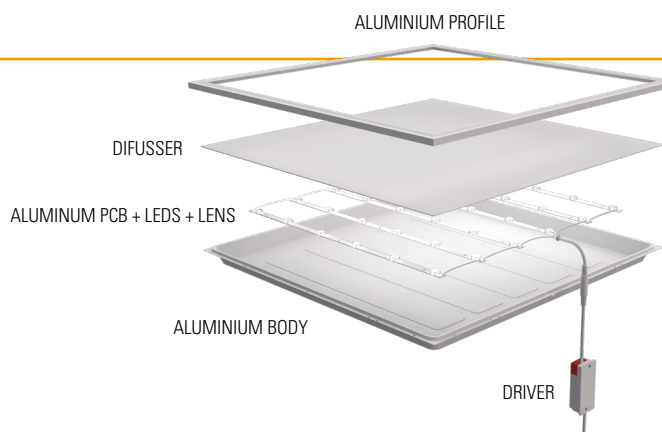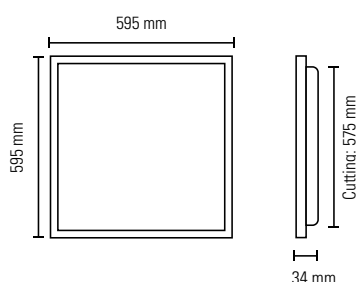

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España
(+34) 96 192 06 30 pedidos@algsa.es www.algsa.es

09 June 2025

2 / 3

ACCESORIOS - ACCESSORIES

CODE	REFERENCE	DESCRIPTION	FOR PANEL SIZES
67061	ACC. EMPOTRAR BACKLIGHT 60X60/120X30	4 garras de sujeción y 8 tornillos para instalación empotrable 4 clamping claws and 8 screws for flush mounting.	60X60 / 120X30
67919	ACC. EMPOTRAR BACKLIGHT 2025 60X60	4 garras de sujeción y 8 tornillos para instalación empotrable 4 clamping claws and 8 screws for flush mounting.	60X60
67049	ACC. SUPERFICIE BACKLIGHT 60X60	4 piezas de aluminio pintado en blanco y 8 tornillos para su montaje. 4 pieces of aluminium painted white and 8 screws for mounting.	60X60