


Fijación	Suelo
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	65
Potencia (W)	2X6
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Fuente de luz incluida	Si
Flujo luminoso (lm)	2x524
Temperatura de color (K)	3000K
Luminaria regulable en intensidad (W)	Si
Grados de apertura	38
Grados de rotación 1	360
Grados de rotación 2	360
CRI	>80
Apto para zonas marítimas	No
Driver incluido	No
Driver recomendado On/Off	98324026
Luminarias por driver On/Off	De 1 a 2
Longitud de cable	2000 mm
Material estructura	Aluminio + Acero Inoxidable
Material pantalla	Aluminio
Acabado estructura	Negro
Acabado pantalla	Blanco y Negro

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica

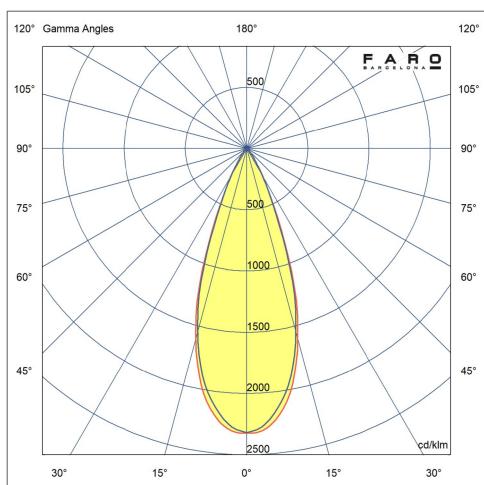

Drivers Recomendados

Power Supply 24W 24vdc 220-240V Lineal IP67

Referencia	98324026
IP	67
Sistema de control	on/off



Accesorios relacionados

Clap Visor Accessory

Referencia	75714-2
Material estructura	PC





