
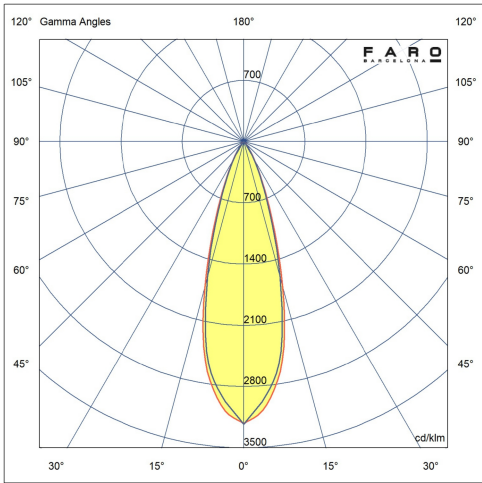




Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	44
Potencia (W)	5
Clase energética fuente de luz	D
Fuente de luz	COB LED
Fuente de luz incluida	Si
Vida útil	50.000h L90 B10
Factor de potencia	0.8
Flujo luminoso (lm)	268
Temperatura de color (K)	3000K
Luminaria regulable en intensidad (W)	Si
Grados de apertura	36
Orientación de la luz	DIRECTA
Grados de basculación	60
Grados de rotación 2	355
Riesgo fotobiológico	2
UGR	14
CRI	90
Apto para zonas marítimas	No
Sistema de control	TRIAC
Driver incluido	Si
Corriente de alimentación	120 mA
Material estructura	Aluminio
Material difusor	PC
Acabado estructura	Blanco
RAL/Pantone estructura	RAL 9003
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	50
Altura mínima de empotrar (mm)	35
Grosor máximo techo (mm)	20
Accesorio incluido	HONEYCOMB

 Instrucciones de instalación

 Etiqueta energética

 Fotométrica

