


Fijación	Pared
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	67
Potencia (W)	3
Clase energética fuente de luz	G
Fuente de luz	COB LED
Fuente de luz incluida	Si
Flujo luminoso (lm)	48
Temperatura de color (K)	3000K
Grados de apertura	40
CRI	>80
Apto para zonas marítimas	Si
Driver incluido	No
Driver recomendado On/Off	98324031
Luminarias por driver On/Off	De 1 a 10
Driver recomendado DALI	98324101
Luminarias por driver DALI	De 1 a 25
Driver recomendado CASAMBI	98324599
Luminarias por driver CASAMBI	De 1 a 30
Material estructura	Acero Inoxidable 316L + Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Inoxidable Satinado
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø63x115
Incluye caja de empotrar	Si
 Instrucciones de instalación	
 Etiqueta energética	
 Fotométrica	



Drivers Recomendados

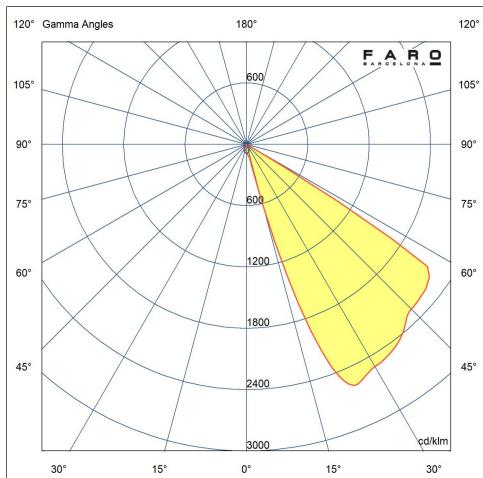

Power Supply 24Vdc 30W IP67

Referencia	98324031
Voltaje (V)	24VDC
IP	67
Potencia (W)	30
Sistema de control	on/off

Fuente Alimentación

Referencia	98324101
Voltaje (V)	100V-240V
Sistema de control	Dali



Power Supply 24VDC 120W 5A CASAMBI

Referencia	98324599
Voltaje (V)	24VDC
IP	20
Potencia (W)	120
Sistema de control	Casambi



