


Fijación	Suelo
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	67
IK	07
Potencia (W)	13
Clase energética fuente de luz	G
Fuente de luz	LED MODULE
Fuente de luz incluida	Si
Vida útil	50.000h L80 B10
Flujo luminoso (lm)	411
Temperatura de color (K)	3000K
Orientación de la luz	Indirecta
Riesgo fotobiológico	1
CRI	92
Apto para zonas marítimas	Si
Driver incluido	No
Driver recomendado On/Off	98324031
Luminarias por driver On/Off	De 1 a 2
Driver recomendado DALI	98324151
Luminarias por driver DALI	De 1 a 6
Driver recomendado CASAMBI	98324599
Luminarias por driver CASAMBI	De 1 a 6
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Crystal
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø68
Incluye caja de empotrar	Si
Accesorio incluido	Caja de empotrar

Etiqueta energética

Fotométrica

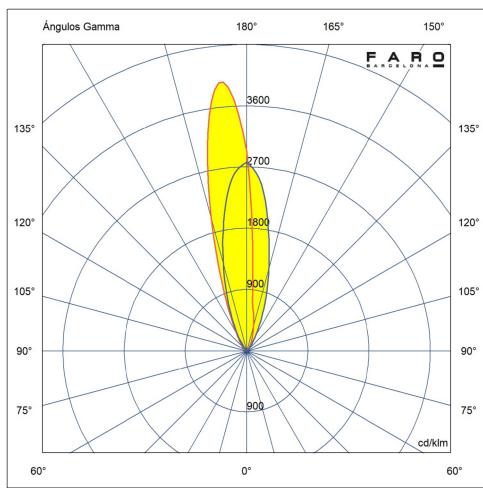

**Drivers Recomendados**



DRIVER 24Vdc 30W IP67

Referencia	98324031
Voltaje (V)	24VDC
IP	67
Potencia (W)	30
Sistema de control	on/off



Fuente de alimentación 24Vdc 150W IP67

Referencia	98324151
Voltaje (V)	24VDC
IP	67
Potencia (W)	150
Sistema de control	Dali



CASAMBI

FUENTE 24VDC 120W 5A Casambi

Referencia	98324599
Voltaje (V)	24VDC
IP	20
Potencia (W)	120
Sistema de control	Casambi

