


Voltaje (V)	36V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	15
Clase energética fuente de luz	E
Fuente de luz	LED MODULE
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.5
Flujo luminoso (lm)	1104
Temperatura de color (K)	4000K
Grados de apertura	36
Riesgo fotobiológico	1
CRI	90
Corriente de alimentación	350 mA
Driver recomendado On/Off	98310136
Luminarias por driver On/Off	1
Driver recomendado DALI	98310136D
Luminarias por driver DALI	1
Driver recomendado TRIAC	98310118LC
Luminarias por driver TRIAC	1
Driver recomendado CASAMBI	98310538
Luminarias por driver CASAMBI	1
Material estructura	Aluminio
Material difusor	PMMA
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Transparente

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica

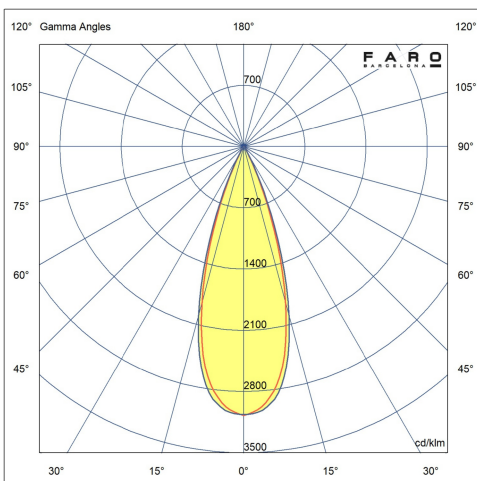

**Drivers Recomendados**



**Driver 0.38-36W 350mA 2.5-50VDC IND**

Referencia	98310136
Voltaje (V)	220V-240V
IP	20
Potencia (W)	36
Sistema de control	on/off



**Driver 0.38-36W 350mA 2.5-50VDC DALI IND**

Referencia	98310136D
Voltaje (V)	220V-240V
IP	20
Potencia (W)	36
Sistema de control	Dali



**DRIVER 9-18W 350mA DC 25-51V TRIAC LC**

Referencia	98310118LC
Voltaje (V)	220V-240V
IP	20
Potencia (W)	20
Sistema de control	Triac



DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

Referencia	98310538
Voltaje (V)	220V-240V
IP	20
Potencia (W)	38
Sistema de control	Casambi



