


Fijación	Suelo, Pared
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	65
IK	05
Potencia (W)	2,5
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	HIGH POWER LED
Vida útil	50.000h L80 B10
Flujo luminoso (lm)	144
Temperatura de color (K)	3000K
Grados de apertura	30
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	160
Grados de rotación 2	60
Riesgo fotobiológico	1
CRI	90
Apto para zonas marítimas	Si
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	150 mA
Material estructura	Aluminio + ABS
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
RAL/Pantone pantalla	RAL 9005
Acabado difusor	Transparente
Accesorio incluido	Estaca

 Instrucciones de instalación

 Etiqueta energética

 Fotométrica

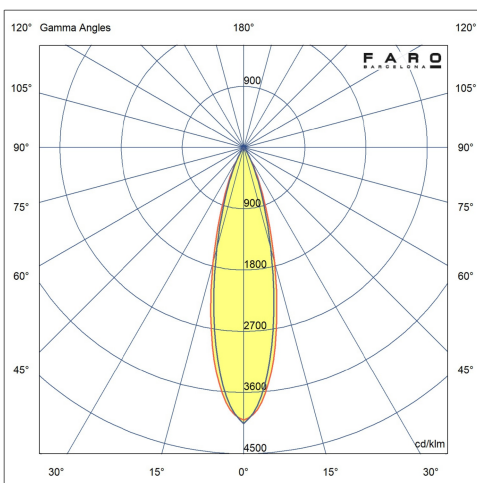

Accesorios relacionados



SAU XS Accesorio honeycomb negro

Referencia	71780H
Material estructura	Aluminio



SAU XS/S Accesorio árbol negro

Referencia	71780F
Material estructura	Textil



SAU XS Accesorio visera negro

Referencia	71780V
Material estructura	Aluminio

