


Fijación	Suelo, Pared
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	65
IK	06
Potencia (W)	13
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L80 B10
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	802,3
Temperatura de color (K)	3000K
Grados de apertura	10x60
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	135
Grados de rotación 2	60
Riesgo fotobiológico	1
CRI	>90
Apto para zonas marítimas	Si
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	350 mA
Material estructura	Aluminio + ABS
Material difusor	PC
Acabado estructura	Negro+Negro
RAL/Pantone estructura	9005
RAL/Pantone pantalla	9005
Acabado difusor	Transparente
Accesorio incluido	Estaca


↓ Instrucciones de instalación

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica

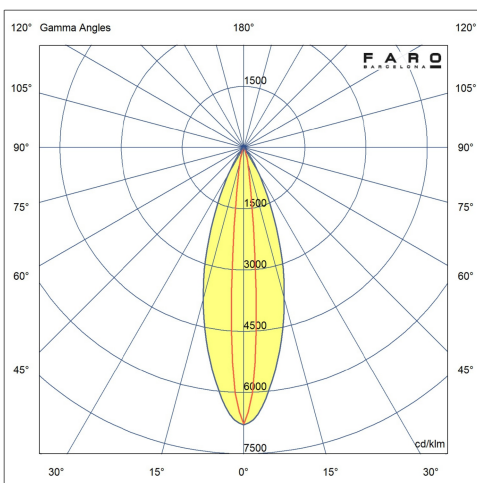

Accesorios relacionados



SAU M Accesorio honeycomb negro

Referencia	71785H
Material estructura	Aluminio



SAU M Accesorio árbol negro

Referencia	71785F
Material estructura	Textil



SAU M Accesorio visera negro

Referencia	71785V
Material estructura	Aluminio

