


Fijación	Pared
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	65
IK	07
Potencia (W)	3
Clase energética fuente de luz	G
Fuente de luz	COB LED
Flujo luminoso (lm)	77
Temperatura de color (K)	2700K
Orientación de la luz	Indirecta
CRI	>90
Driver recomendado On/Off	98324031
Luminarias por driver On/Off	De 1 a 10
Driver recomendado DALI	98324101
Luminarias por driver DALI	De 1 a 25
Driver recomendado CASAMBI	98324599
Luminarias por driver CASAMBI	De 1 a 30
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	37X96
Incluye caja de empotrar	Si
Accesorio incluido	Caja de empotrar

 Instrucciones de instalación

 Etiqueta energética

 Fotométrica

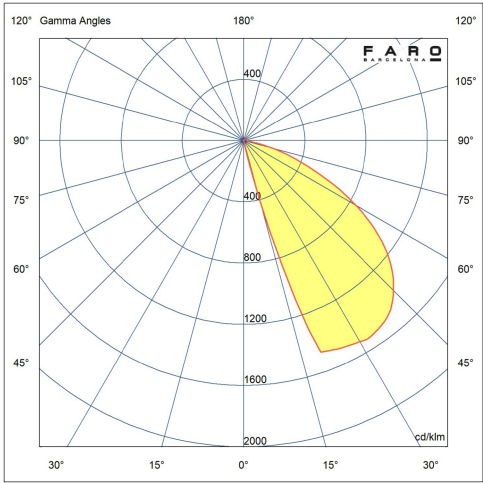

Drivers Recomendados



DRIVER 24Vdc 30W IP67

Referencia	98324031
Voltaje (V)	24VDC
IP	67
Potencia (W)	30
Sistema de control	on/off

Fuente de alimentación 24Vdc 100W IP67 DALI

Referencia	98324101
Voltaje (V)	220V-240V
Potencia (W)	100W
Sistema de control	Dali

FUENTE 24VDC 120W 5A Casambi

Referencia	98324599
Voltaje (V)	24VDC
IP	20
Potencia (W)	120
Sistema de control	Casambi