


Fijación	Pared
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	65
IK	07
Potencia (W)	3
Clase energética fuente de luz	G
Fuente de luz	COB LED
Flujo luminoso (lm)	77
Temperatura de color (K)	2700K
Orientación de la luz	Indirecta
CRI	>90
Driver recomendado On/Off	98324031
Luminarias por driver On/Off	De 1 a 10
Driver recomendado DALI	98324101
Luminarias por driver DALI	De 1 a 25
Driver recomendado CASAMBI	98324599
Luminarias por driver CASAMBI	De 1 a 30
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Marrón Óxido
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	37X96
Incluye caja de empotrar	Si
Accesorio incluido	Caja de empotrar

↓ Instrucciones de instalación

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica

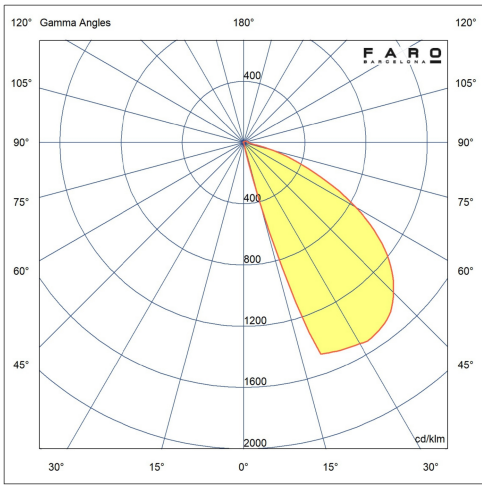

Drivers Recomendados



DRIVER 24Vdc 30W IP67

Referencia	98324031
Voltaje (V)	24VDC
IP	67
Potencia (W)	30
Sistema de control	on/off

Fuente de alimentación 24Vdc 100W IP67 DALI

Referencia	98324101
Voltaje (V)	220V-240V
Potencia (W)	100W
Sistema de control	Dali

FUENTE 24VDC 120W 5A Casambi

Referencia	98324599
Voltaje (V)	24VDC
IP	20
Potencia (W)	120
Sistema de control	Casambi