




**Measurements**

**Surface**

<b>L</b>	
<b>A:</b>	270/10.63" A1: 200/7.87" F: ø1320/52"
<b>S</b>	
<b>A:</b>	270/10.63" A1: 200/7.87" F: ø900/35.4"

**Recessed**

<b>L</b>	
<b>A:</b>	210/8.27" A1R: 140/5.51"
<b>S</b>	
<b>A:</b>	210/8.27" A1R: 140/5.51"

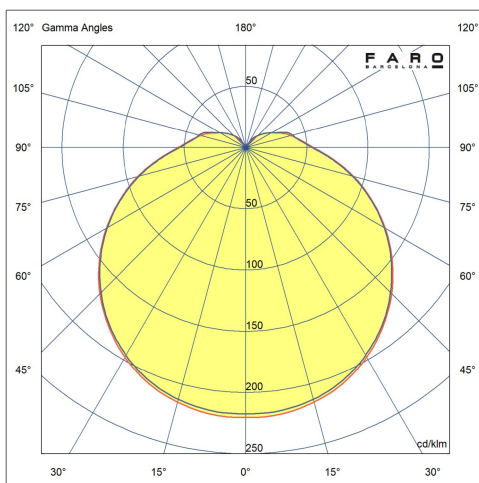

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Potencia (W)	10
Clase energética fuente de luz	E
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	25.000h
Flujo luminoso (lm)	550
Temperatura de color (K)	2700/ 3000/ 4000K
Grados de apertura	135
Orientación de la luz	Directa
CRI	80
Material estructura	Acero
Material difusor	Cristal
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Blanco Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9016
Acabado difusor	Opal
Acabado palas	Pino
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	5-7-11-16-22-30
RPM	115-155-195-235-266-297
Airflow (m³/min)	50-53-79-98-118-148
Airflow (CFM)	1804-1915-2851-3521-4223-5201
Intensidad sonora (dBA)	32-33-36-40-44-47
Nº de palas	3
Inclinación máxima (º)	20
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica



**Accesorios relacionados**



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS





Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS

