



| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fijación | Techo |
| Voltaje (V) | 220V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| Clase | I |
| IP | 20 |
| Potencia (W) | 18 |
| Clase energética fuente de luz | F |
| Fuente de luz | SMD LED |
| Vida útil | 25.000h |
| Flujo luminoso (lm) | 806 |
| Temperatura de color (K) | 2700/ 3000/ 4000K |
| Grados de apertura | 130 |
| Orientación de la luz | Directa |
| CRI | 80 |
| Sistema de control | TRIAC |
| Material estructura | Acero |
| Material difusor | PMMA |
| Material palas | ABS |
| Acabado estructura | Negro Mate |
| RAL/Pantone estructura | RAL 9005 |
| Acabado difusor | Opal |
| Acabado palas | Negro Mate |
| Tipo de motor | DC |
| Potencia de ventilador (W) | 5-7-9-13-19-28 |
| RPM | 90-115-135-158-185-210 |
| Airflow (m³/min) | 80-102-125-143-165-177 |
| Airflow (CFM) | 2877-3662-4485-5118-5924-6318 |
| Intesidad sonora (dBA) | 39-40-44-47-51-54 |
| Nº de palas | 3 |
| Inclinación máxima (º) | 20 |
| Tipo de control incluido | Mando a distancia con temporizador |
| Horas de programación ventilador | 1-4-8h |
| Diámetro tija | 26 |
| Modelo tija opcional | Universal 26mm |

Measurements

Surface

M



A: 277/10.91" A1: 190/7.48" F: ø1320/52"



Recessed

M

A: 217/8.54" A1R: 120/4.72"

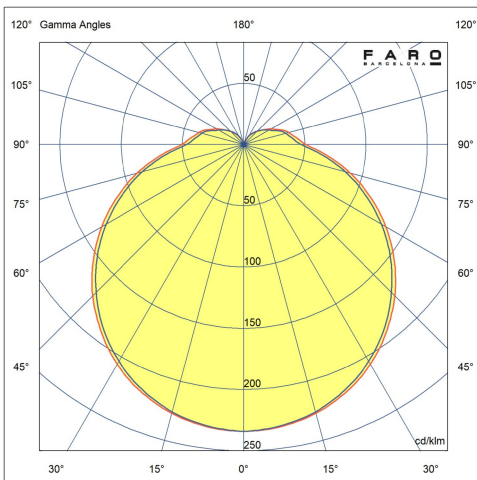

[↓ Instrucciones de instalación](#)

[↓ Etiqueta energética](#)

[↓ Fotométrica](#)



Accesorios relacionados



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

| | |
|---------------------|---------------|
| Referencia | 33987 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

| | |
|---------------------|---------------|
| Referencia | 33988 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

| | |
|---------------------|-----------|
| Referencia | 34306 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS |





Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

| | |
|---------------------|-----------|
| Referencia | 34307 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS |

