


Fijación	Suelo
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	67
IK	07
Potencia (W)	3
Clase energética fuente de luz	G
Fuente de luz	COB LED
Vida útil	50.000h L80 B10
Flujo luminoso (lm)	164,7
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	36
Orientación de la luz	Indirecta
Riesgo fotobiológico	1
CRI	>90
Apto para zonas marítimas	Si
Driver recomendado On/Off	98324031
Luminarias por driver On/Off	De 1 a 10
Driver recomendado DALI	98324101
Luminarias por driver DALI	De 1 a 30
Driver recomendado CASAMBI	98324599
Luminarias por driver CASAMBI	De 1 a 30
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	$\varnothing 50$
Incluye caja de empotrar	Si

[↓ Instrucciones de instalación](#)

[↓ Etiqueta energética](#)

[↓ Fotométrica](#)

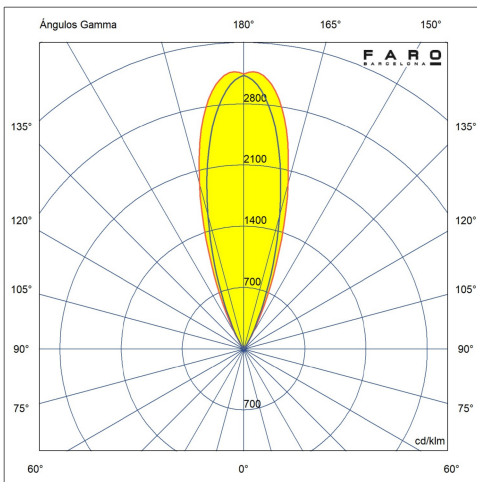

Drivers Recomendados



DRIVER 24Vdc 30W IP67

Referencia	98324031
Voltaje (V)	24VDC
IP	67
Potencia (W)	30
Sistema de control	on/off



Fuente de alimentación 24Vdc 100W IP67 DALI

Referencia	98324101
Voltaje (V)	220V-240V
Potencia (W)	100W
Sistema de control	Dali



FUENTE 24VDC 120W 5A Casambi

Referencia	98324599
Voltaje (V)	24VDC
IP	20
Potencia (W)	120
Sistema de control	Casambi

