

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

AROOS

Art. 90935

EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand white, polycarbonate reflectors, prismatic tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic alb mat, reflectoare din policarbonat, dispersoare din sticlă prismatică temperată.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri bianco opaco, riflettori in policarbonato, diffusori in vetro prismatico temperato.


RU - Наружный настенный светильник с прямым/косвенным светораспределением, оснащенный светодиодами. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антижавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в песочно-белый цвет. В комплект входят поликарбонатные отражатели и призматические закаленные стеклянные рассеиватели.

HU - Kültéri fali lámpa közvetlen/közvetett fényelosztással, LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédett katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan homokfehérre festve. Polikarbonát reflektorokkal és prizmás edzett üveg diffúzorokkal rendelkezik.

BG - Външен степен осветител с директно/косвено разпределение на светлината, оборудван със светодиоди. Корпус от лян алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в пясъчно бяло. Включва поликарбонатни рефлектори и призматични закалени стъклени дифузери.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené LED diódami. Telo z liateho hliníka s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené kataforézou, elektrostatičcky lakované pieskovo bielou farbou. Obsahuje polykarbonátové reflektory a prizmové tvrdené sklenené difúzory.


| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Product type / color | Wall lamp / Sand white |
| Input voltage | 220-240V, 50/60Hz |
| Power | 30W |
| Led type | POWER LED XT-E CREE, 24 pcs x 1W |
| Color temperature | 2700K |
| Led luminous flux | 3570 lm |
| System luminous flux | 1865 lm |
| CRI / Optics | ≥80 / 72° |
| Control | ON/OFF |
| Øuse (lm) / Pon (w) | 3570 / 24 |
| FTM/ЛТМ | 0.926 / 137.74 |
| Energy efficiency class | D |
| Warranty (years) | 3 |
| Protection class | Class I |
| IP / IK rating | IP65 / IK06 |
| Work temperature | -20° / +55°C |
| LED lifespan | 50.000 hours |

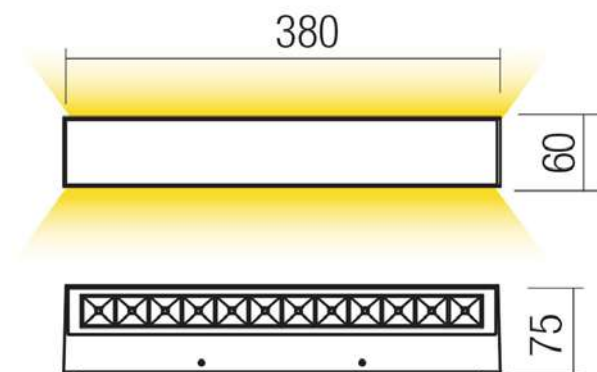

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| | LED removal by a specialist | Yes |
| | DRIVER removal by a specialist | Yes |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----|
| | Anti rust and corrosion treatment | Yes |
|--|-----------------------------------|-----|

| | | |
|--|--------------------|----|
| | Front sea suitable | No |
|--|--------------------|----|

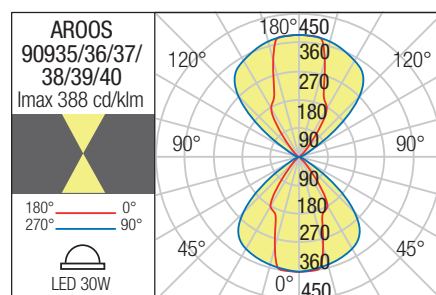

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

AROOS

Art. 90938

EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand white, polycarbonate reflectors, prismatic tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic alb mat, reflectoare din policarbonat, dispersoare din sticlă prismatică temperată.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri bianco opaco, riflettori in policarbonato, diffusori in vetro prismatico temperato.


RU - Наружный настенный светильник с прямым/косвенным светораспределением, оснащенный светодиодами. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антижавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в песочно-белый цвет. В комплект входят поликарбонатные отражатели и призматические закаленные стеклянные рассеиватели.

HU - Kültéri fali lámpa közvetlen/közvetett fényelosztással, LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédett katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan homokfehérre festve. Polikarbonát reflektorokkal és prizmás edzett üveg diffúzorokkal rendelkezik.

BG - Външен стенов осветител с директно/косвено разпределение на светлината, оборудван със светодиоди. Корпус от лян алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в пясъчно бяло. Включва поликарбонатни рефлектори и призматични закалени стъклени дифузери.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené LED diódami. Telo z liateho hliníka s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené kataforézou, elektrostáticky lakované pieskovo bielou farbou. Obsahuje polykarbonátové reflektory a prizmové tvrdené sklenené difúzory.


| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Product type / color | Wall lamp / Sand white |
| Input voltage | 220-240V, 50/60Hz |
| Power | 30W |
| Led type | POWER LED XT-E CREE, 24 pcs x 1W |
| Color temperature | 3000K |
| Led luminous flux | 3754 lm |
| System luminous flux | 1936 lm |
| CRI / Optics | ≥80 / 72° |
| Control | ON/OFF |
| Øuse (lm) / Pon (w) | 3754 / 24 |
| FTM/ЛТМ | 0.926 / 144.84 |
| Energy efficiency class | D |
| Warranty (years) | 3 |
| Protection class | Class I |
| IP / IK rating | IP65 / IK06 |
| Work temperature | -20° / +55°C |
| LED lifespan | 50.000 hours |

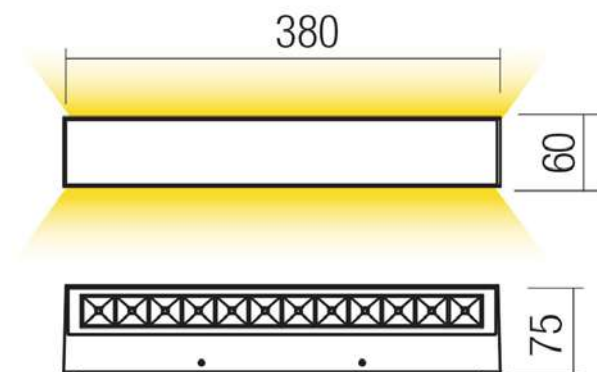

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| | LED removal by a specialist | Yes |
| | DRIVER removal by a specialist | Yes |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----|
| | Anti rust and corrosion treatment | Yes |
|--|-----------------------------------|-----|

| | | |
|--|--------------------|----|
| | Front sea suitable | No |
|--|--------------------|----|

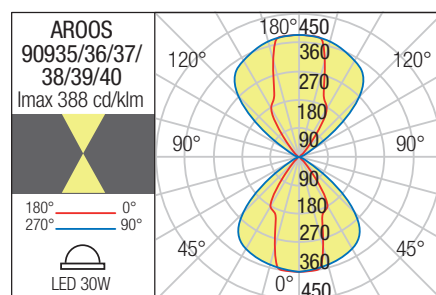

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025